

COLORI



A alluminio/aluminium



AN antracite/anthracite



BI bianco/white



BL bianco lucido/glossy white



FA foglia argento/silver leaf



FO foglia oro/gold leaf



FR foglia rame/copper leaf



G grigio/grey



NE nero/black



NL nero lucido/glossy black



OB old brown



OS oro silver/gold silver



PA polvere argento/silver powder



PO polvere oro/gold powder



PE bianco perla/pearl white



PT peltro/pewter



R rosso/red



RU ruggine/rust



TO titanio/titanium



V verde/green



AS alluminio satinato/brushed aluminium



BS bronzo spazzolato/brushed bronze



CR cromo/chrome



FS ferro spazzolato/brushed iron



OR oro opaco/brushed gold



OT ottone satinato/satin brass



RA rame/copper



RB rame bronzato/bronzed copper



AE argento etrusco/etruscan silver



AR ardesia/slate



BE bianco etrusco/etruscan white



EC ecru/ecru



OE oro etrusco/etruscan gold



RE rame etrusco/etruscan copper

VETRI/GLASS



CO cristallo/crystal



FE fumè/smoked



RO rosa/pink



8MM
PAG. 332



ALBATROS
PAG. 104



ARBOR
PAG. 348



BOOMERANG
PAG. 328



CANALETTO
PAG. 190



CAVEAU
PAG. 88




CIDI
PAG. 390




CONFORT
PAG. 290



CORNICE
PAG. 160



CRISTALGLOB
PAG. 168



CUBÒ
PAG. 262



DA DO
PAG. 374



DARMA
PAG. 268



DIADEMA
PAG. 250



DUETTO
PAG. 212




EMISFERO
PAG. 182




ESSENZA
PAG. 38



GIÙP
PAG. 240



GRU
PAG. 196



HULA HOOP
PAG. 56



ISI
PAG. 318




KONE
PAG. 278




LADY B
PAG. 258



LAMA
PAG. 6



LINGOTTO
PAG. 340



LUÀ
PAG. 220



MASAI
PAG. 20



MIX
PAG. 398



NIDO
PAG. 418



OLIMPIA
PAG. 206


INDICE




ORIZZONTE
PAG. 112



PETRA
PAG. 66




PIASTRA
PAG. 404



POP
PAG. 304



REVERSE
PAG. 200



RING
PAG. 324



RUBIC
PAG. 384



SAGGINA
PAG. 410



SALSOLA
PAG. 426




SCUDO
PAG. 312



SPILLO
PAG. 126



SWING
PAG. 300



TECLA
PAG. 360



TI
PAG. 344



TRATTO
PAG. 336



VERA
PAG. 46



YPSILON
PAG. 118



ZETA
PAG. 122





LAMA



Giulio Cappellini &
Leonardo Talarico - 2023


Table lamp composed by two intersected cones in extra thin metal sheets. Terminal in plastic material.

Painted with brilliant or matt finishings .

Also available in 2700°K LED color temperature

Dimmable cordset.

Registered design

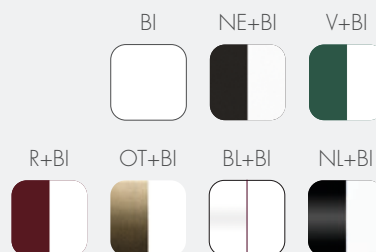

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
LAMA LP DIMMERABILE	8	220-240	720	3000	20	10	30
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K							







Giulio Cappellini &
Leonardo Talarico - 2023

Finiture in colori opachi o lucidi
Disponibile anche in temperatura
di colore 2700°K
Dimmer cablato.

Also available in 2700°K LED
color temperature
Dimmable cordset.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
LAMA LG	20	220-240	1960	3000	40	20	60

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



Giulio Cappellini &
Leonardo Talarico - 2023

Finiture in colori opachi o lucidi
Disponibile anche in temperatura
di colore 2700°K
Dimmer cablato.

Also available in 2700°K LED
color temperature
Dimmable cordset.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
LAMA ST DIMMERABILE	22	220-240	3400	3000	40	20	185

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







LAMA

Giulio Cappellini &
Leonardo Talarico - 2023

Lampada da soffitto composta da due sezioni di cono in sottilissima lamina metallica. Terminali in materiale plastico.

Finiture in colori opachi o lucidi
Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Ceiling lamp composed by two intersected cones in extra thin metal sheet. Terminal in plastic material.

Painted with brilliant or matt finishings .
Also available in 2700°K LED color temperature

Modello depositato

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
LAMA P	8	220-240	720	3000	20	10	30

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





M A S A I



MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da terra in alluminio curvato sul quale viene proiettata la luce da un proiettore in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Dimmer cablato incluso


Modello depositato

Curved aluminium floor lamp; light emission by a projector in oval die cast aluminium. High efficiency LED for indirect lighting.

Also available in 2700°K LED color temperature

Dimmable cordset included

Registered design

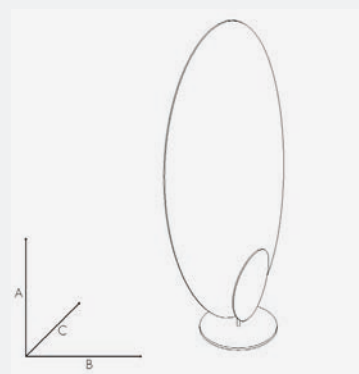

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI ST 20	20	220-240	1960	3000	138	64	30
MASAI ST 53	40	220-240	3920	3000	138	64	30

DIMMERABILI

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da tavolo in alluminio curvato sul quale viene proiettata la luce da un proiettore in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Dimmer cablato incluso


Modello depositato

Curved aluminium table lamp; light emission by a projector in oval die cast aluminium. High efficiency LED for indirect lighting.

Also available in 2700°K LED color temperature

Dimmable cordset included

Registered design

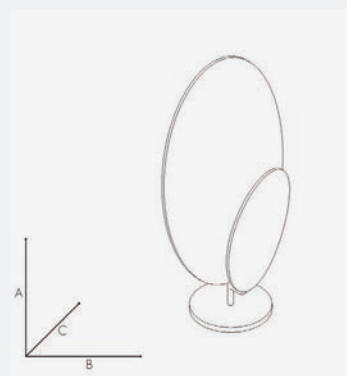

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI LP	15	220-240	1440	3000	49	28	14
MASAI LG	20	220-240	1960	3000	74	44	20

DIMMERABILI

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Sospensione in alluminio curvato
sul quale viene proiettata la luce
da due proiettori in alluminio
pressofuso ovale.
Illuminazione a led ad alta
efficienza a luce indiretta.

Disponibile anche in temperatura
di colore 2700°K

Dimmerabile con sistema TRIAC

Modello depositato

Curved aluminium suspension
lamp; light emission by two
projectors in oval die cast
aluminium. High efficiency LED for
indirect lighting.

Also available in 2700°K LED
color temperature

Dimmable with TRIAC system

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI 90 S	45	220-240	4320	3000	200	90	50
MASAI 130 S	60	220-240	5880	3000	200	130	64

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da parete/soffitto in alluminio curvato sul quale viene proiettata la luce da un proiettore in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Dimmerabile con sistema TRIAC


Modello depositato

Curved aluminium lamp for wall or ceiling mounting; light emission by a projector in oval die cast aluminium. High efficiency LED for indirect lighting. Tilttable diffuser

Also available in 2700°K LED color temperature

Dimmable with TRIAC system

Registered design

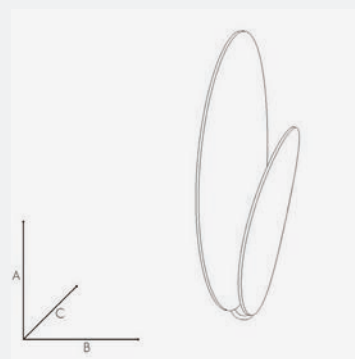

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI 50	15	220-240	1440	3000	50	36	14
MASAI 70	20	220-240	1960	3000	70	44	16

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da soffitto in alluminio curvato sul quale viene proiettata la luce da due proiettori in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Dimmerabile con sistema TRIAC


Modello depositato

Curved aluminium lamp for ceiling mounting; light emission by a projector in oval die cast aluminium. High efficiency LED for indirect lighting.

Also available in 2700°K LED color temperature

Dimmable with TRIAC system

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI 90	40	220-240	3920	3000	90	60	18
DIMMERABILE TRIAC							
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K							



MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da parete in alluminio curvato sul quale viene proiettata la luce da un proiettore in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Riflettore orientabile e diffusore ruotabile

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Dimmerabile con sistema TRIAC

Modello depositato




Curved aluminium lamp for wall mounting; light emission by a projector in oval die cast aluminium. High efficiency LED for indirect lighting.

Adjustable reflector, titable diffuser

Also available in 2700°K LED color temperature

Dimmable with TRIAC system

Registered design

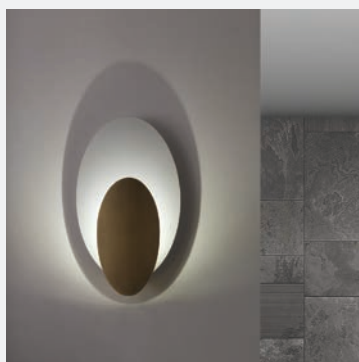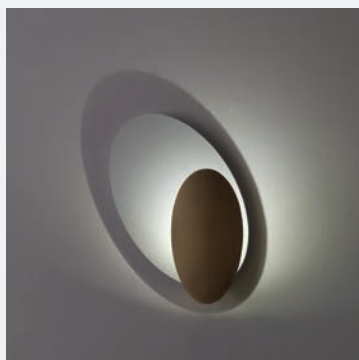

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI AP 20	20	220-240	1960	3000	50	28	18
MASAI AP 15	15	220-240	1440	3000	38	22	16

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da parete in alluminio curvato sul quale viene proiettata la luce da un proiettore in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Dimmerabile con sistema TRIAC


Modello depositato

Curved aluminium lamp for wall mounting; light emission by a projector in oval die cast aluminium. High efficiency LED for indirect lighting.

Also available in 2700°K LED color temperature

Dimmable with TRIAC system

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI AP P	15	220-240	1440	3000	25	14	13
MASAI AP G	20	220-240	1960	3000	36	18	18
DIMMERABILE TRIAC							
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K							





F5 Ferro Spazzolato / brushed iron



B5 Bronzo Spazzolato / brushed bronze



BI Bianco / white



NE Nero / black

MASAI

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da terra in alluminio curvato sul quale viene proiettata la luce da tre proiettori in alluminio pressofuso ovale. Illuminazione a led ad alta efficienza a luce indiretta.

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Dimmer cablato incluso


Modello depositato

Curved aluminium floor lamp; light emission by 3 projectors in oval die cast aluminium. High efficiency LED for indirect lighting.

Also available in 2700°K LED color temperature


Dimmable cordset included

Registered design

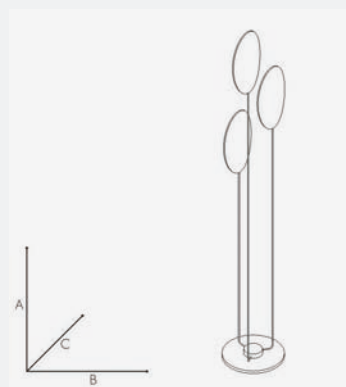

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
MASAI ST 45 DIMMERABILE	45	220-240	4320	3000	183	30	30
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K							



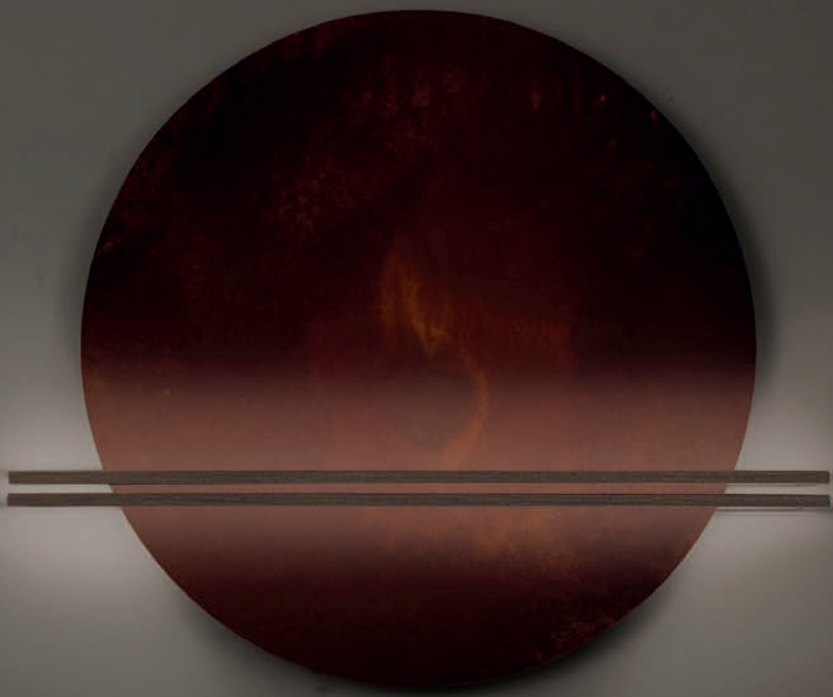

ESSENZA



ESSENZA

Marco Pagnoncelli - 2022

Collezione a luce indiretta realizzata da un disco riflettente in alluminio di diverse finiture sul quale viene proiettata la luce proveniente da due profili di sezione quadrata 7x7 millimetri. Illuminazione a led ad alta efficienza

Adatta per montaggio a parete o soffitto

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso


Modello depositato

A collection of luminaires for indirect lighting made by a round shaped aluminium reflector with different finishings, on which light is emitted by 2 profiles with squared section, 7,7mm thick. The profiles can be mounted in centered or decentered position. Suitable for wall or ceiling mounting. High emission LEDs.

Also available in 2700°K LED color temperature

TRIAC dimmable driver included

Registered design

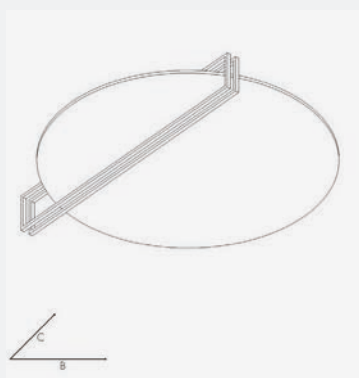

Art.	W	V	Lumen	°K led	B cm	C cm
ESSENZA 90 D	35	220-240	4004	3000	90	13,5
ESSENZA 70 D	25	220-240	3080	3000	70	13,5
ESSENZA 47 D	17	220-240	2152	3000	47	11
ESSENZA 30 D	11	220-240	1232	3000	30	9,5

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



ESSENZA

Marco Pagnoncelli - 2022

Collezione a luce indiretta realizzata da un disco riflettente in alluminio di diverse finiture sul quale viene proiettata la luce proveniente da due profili di sezione quadrata 7x7 millimetri. Illuminazione a led ad alta efficienza

Adatta per montaggio a parete o soffitto

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso


Modello depositato

A collection of luminaires for indirect lighting made by a round shaped aluminium reflector with different finishings, on which light is emitted by 2 profiles with squared section, 7,7mm thick. The profiles can be mounted in centered or decentered position. Suitable for wall or ceiling mounting. High emission LEDs.

Also available in 2700°K LED color temperature

TRIAC dimmable driver included

Registered design

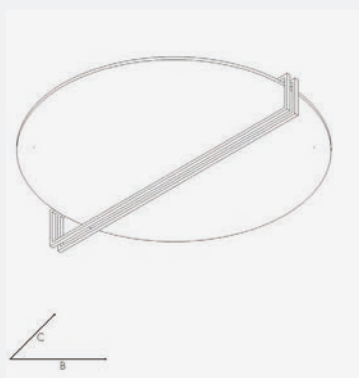

Art.	W	V	Lumen	°K led	B cm	C cm
ESSENZA 90	35	220-240	4004	3000	90	13,5
ESSENZA 70	25	220-240	3080	3000	70	13,5
ESSENZA 47	17	220-240	2152	3000	47	11
ESSENZA 30	11	220-240	1232	3000	30	9,5

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



ESSENZA

Marco Pagnoncelli - 2022

Sospensione a luce indiretta realizzata da un disco riflettente in alluminio di diverse finiture sul quale viene proiettata la luce proveniente da un profilo in posizione centrale ed uno in sospensione, ciascuno di sezione quadrata 7x7 millimetri.

Illuminazione a led ad alta efficienza

Disponibile anche in temperatura di colore 2700°K

Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso


Modello depositato

Indirect light suspension made by a round shaped aluminium reflector with different finishings, on which light is emitted by 1 centered and 1 hanging profile with squared section, 7,7mm thick. Suitable for wall or ceiling mounting. High emission LEDs.

Also available in 2700°K LED color temperature

TRIAC dimmable driver included

Registered design

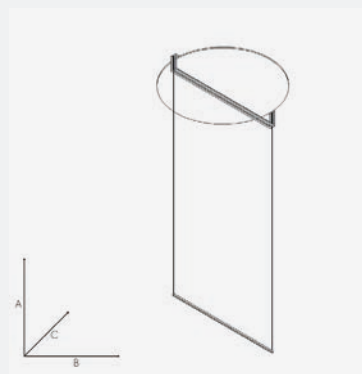

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm
ESSENZA 90 S DIMMERABILE TRIAC	50	220-240	5512	3000	200	90
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K						





VERA



VERA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a parete o soffitto in alluminio dalle differenti varianti colore e potenza luminosa LED
Orientabilità del disco luminoso a 360° parallelo alla parete e 90° perpendicolare alla parete
Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa

Disponibile anche con LED 2700 °K

Disponibile anche nella versione dimmerabile 1-10V/push o DALI

Alimentatore incluso.

Modello depositato


Wall or ceiling aluminium light fitting with different finishes and wattages
Adjustable light disc, 360° parallel and 90° perpendicular
Direct/indirect high efficiency LED light emission

Also available in 2700°K LED color temperature

Also available in 1-10V/push or DALI dimmable version

Driver included.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
VERA 31	25,2	220-240	3278	3000	7/36	31	0,6
VERA 26	16,8	220-240	2180	3000	7/32	26	0,6
VERA 21	13,5	220-240	1784	3000	7/27	21	0,6

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



VERA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a parete o soffitto in alluminio dalle differenti varianti colore e potenza luminosa LED. Orientabilità del disco luminoso a 360° parallelo alla parete Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa

Disponibile anche con LED 2700 °K

Disponibile anche nella versione dimmerabile 1-10/push o DALI |

Alimentatore incluso.

Modello depositato


Wall or ceiling aluminium light fitting with different finishes and wattages Adjustable light disc, 360° parallel Direct/indirect high efficiency LED light emission

Also available in 2700°K LED color temperature

Also available in 1-10V/push or DALI dimmable version

Driver included.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
VERA 66	25,2	220-240	3278	3000	17	66	0,6
VERA 50	16,8	220-240	2180	3000	14	50	0,6

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



VERA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da terra in alluminio
dalle differenti varianti di colore

Disco cavo a LED ad alta
efficienza

Disponibile anche
con LED 2700 °K

Alimentatore incluso.

Modello depositato

Aluminum floor lamp with different
color finishes
Hollow disc with high efficiency
LEDs

Also available with 2700°K LED
color temperature

Driver included.

Registered design


BI



NE




AS

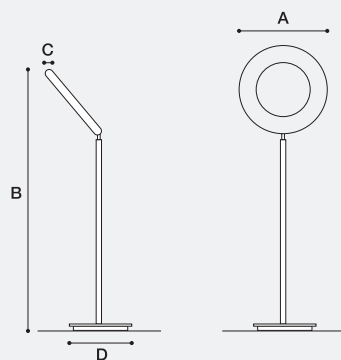

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
VERA ST DIMMERABILE	25,2	220-240	3278	3000	31	190	0,6	27

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K


COLORI / COLOURS

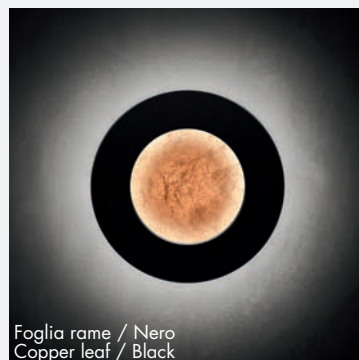

Abbinamento colori | Colors match

Disco inferiore Lower disc (da 2mm 2mm thick)	Anello superiore Upper ring (da 6mm 6mm thick)
 Bianco White →  Rame bronzato Bronzed copper  Ottone Satin Brass  Ruggine Rust  Bianco White	
	 Nero Black  Alluminio spatolato Brushed aluminium
 Foglia oro Gold leaf →  Bianco White  Ruggine Rust	
 Foglia rame Copper leaf →  Nero Black	
 Foglia argento Silver leaf →  Bianco White	



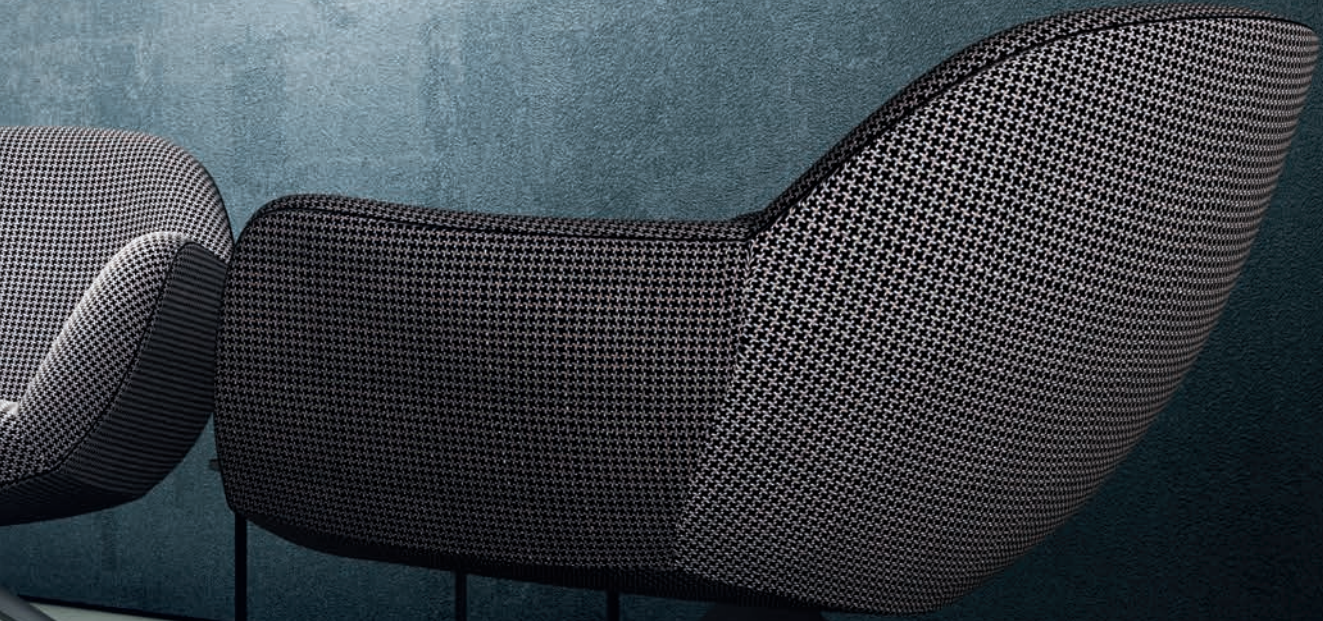

HULA HOOP



HULA HOOP

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a soffitto in alluminio
dalle differenti varianti colore e
potenza luminosa LED
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa

Disponibile anche
con LED 2700 °K

Alimentatore incluso.

Dimmerabile con sistema TRIAC.

Modello depositato

Ceiling aluminium light fitting with
different finishes and wattages
Direct/indirect high efficiency LED
light emission


Also available in 2700°K LED
color temperature

Driver included.




Dimmable with TRIAC system.

Registered design

59



abbinamento colori | colors match



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
HULA HOOP P2	42	220-240	5458	3000	40	ø 66	44

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



HULA HOOP

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a soffitto in alluminio
dalle differenti varianti colore e
potenza luminosa LED
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa

Disponibile anche
con LED 2700 °K

Alimentatore incluso.

Dimmerabile con sistema TRIAC.

Modello depositato


Ceiling aluminium light fitting with
different finishes and wattages
Direct/indirect high efficiency LED
light emission

Also available in 2700°K LED
color temperature




Driver included.

Dimmable with TRIAC system.

Registered design



abbinamento colori | colors match

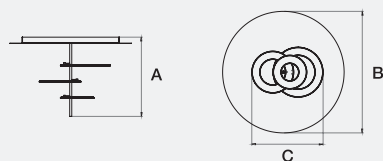

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
HULA HOOP P3	55,5	220-240	7242	3000	50	ø 75	50

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



HULA HOOP

Marco Pagnoncelli - 2022

Sospensione in alluminio dalle
differenti varianti colore
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa

Disponibile anche
con LED 2700 °K

Alimentatore incluso.

Dimmerabile con sistema TRIAC.

Modello depositato

Aluminium suspension with
different finishings
Direct/indirect high efficiency LED
light emission

Also available in 2700°K LED
color temperature

Driver included.

Dimmable with TRIAC system.

Registered design

63



abbinamento colori | colors match



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
HULA HOOP S2 DIMMERABILE TRIAC	50,4	220-240	6556	3000	160	ø 50	32

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



HULA HOOP

Marco Pagnoncelli - 2022

Sospensione in alluminio dalle
differenti varianti colore
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa

Disponibile anche
con LED 2700 °K

Alimentatore incluso.

Dimmerabile con sistema 1-10V

Modello depositato

Aluminium suspension with
different finishings
Direct/indirect high efficiency LED
light emission

Also available in 2700°K LED
color temperature

Driver included


Dimmable with 1-10V system

Registered design

65



abbinamento colori | colors match

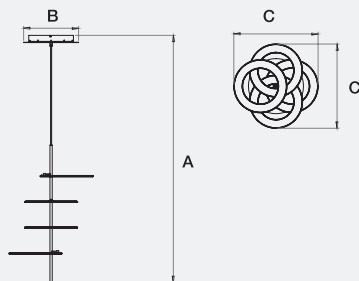

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
HULA HOOP S4 DIMMERABILE 1-10V	100	220-240	13112	3000	160	ø 32	50

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





PETRA



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a parete o soffitto in alluminio dalle differenti varianti colore e potenza luminosa LED
Orientabilità del quadrato luminoso a 360° parallelo alla parete e 90° perpendicolare alla parete
Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa

Disponibile anche con LED 2700°K

Disponibile anche nella versione dimmerabile 1-10/push o DALI

Alimentatore incluso.

Modello depositato


Wall or ceiling aluminium light fitting with different finishes and wattages
Adjustable square light unit, 360° parallel and 90° perpendicular
Direct/indirect high efficiency LED light emission

Also available in 2700°K LED color temperature

Also available in 1-10V/push or DALI dimmable version

Driver included.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA 31	25,2	220-240	3278	3000	7	31	31
PETRA 26	16,8	220-240	2180	3000	7	26	26
PETRA 21	13,5	220-240	1784	3000	7	21	21

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a parete o soffitto in alluminio dalle differenti varianti colore e potenza luminosa LED. Orientabilità del quadrato luminoso a 360° parallelo alla parete | Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa

Disponibile anche con LED 2700 °K

Disponibile anche nella versione dimmerabile 1-10/push o DALI Alimentatore incluso.

Possibilità di aggiungere da una a quattro unità kit di sospensione KIT400, dimmerabile TRIAC:
per PETRA 66 (max 4)
per PETRA 50 (max 3)
per PETRA 40 (max 2)

Modello depositato


Wall or ceiling aluminium light fitting with different finishes and wattages
Adjustable square light unit, 360° parallel
Direct/indirect high efficiency LED light emission

Also available in 2700°K LED color temperature

Also available in 1-10V/push or DALI dimmable version
Driver included.

It is possible to add from 1 up to 4 units of KIT400 suspension kit, TRIAC dimmable:
for PETRA 66 (max 4)
for PETRA 50 (max 3)
for PETRA 40 (max 2)

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA 66	25,2	220-240	3278	3000	20	66	66
PETRA 50	16,8	220-240	2180	3000	20	50	50
PETRA 40	13,5	220-240	1784	3000	20	43	43

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a parete in alluminio
dalle differenti varianti colore e
potenza luminosa LED.
Orientabilità del quadrato
luminoso e dello spot.
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa.
Doppia accensione.

Disponibile anche
con LED 2700 °K
Alimentatori inclusi.

Quadrato luminoso dimmerabile
TRIAC

Modello depositato


Ceiling aluminium light fitting with
different finishes and wattages.
Adjustable light square and spot.
Direct/indirect high efficiency LED
light emission.
Double switching

Also available in 2700°K LED
color temperature

Drivers included

TRIAC dimmable square light unit

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA 21.L							
PROIETTORE	13,5	220-240	1784	3000	7	21	38
SPOT	1,5	220-240	176	3000			
TOTALE	15,0	220-240	1960	3000			
DIMMERABILE TRIAC							
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K							



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a soffitto in alluminio
dalle differenti varianti colore
Orientabilità dei quadrati luminosi
a 360° paralleli alla parete
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa

Disponibile anche
con LED 2700 °K

Possibilità di aggiungere fino a 2
unità kit di sospensione KIT400.

Alimentatori inclusi
Quadrato luminoso dimmerabile
TRIAC

Modello depositato

Ceiling aluminium light fitting with
different finishes.

Adjustable square light units,
360° parallel.



Direct/indirect high efficiency LED
light emission.

Also available in 2700°K
LED color temperature

Drivers included.

It is possible to add up to 2 units
of KIT400 suspension kit,
TRIAC dimmable light units

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA 2 DIMMERABILE TRIAC	42	220-240	5458	3000	18	66	66

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a soffitto in alluminio dalle differenti varianti colore. Orientabilità dei quadrati luminoso a 360° paralleli alla parete e dello spot. Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa.

Disponibile anche con LED 2700 °K

Alimentatori inclusi.
Quadrati luminosi dimmerabili TRIAC


Ceiling aluminium light fitting with different finishes. Adjustable spot and square light units, 360° parallel. Direct/indirect high efficiency LED light emission.

Also available in 2700°K LED color temperature.

Drivers included.
TRIAC dimmable square light units.

Modello depositato

Registered design

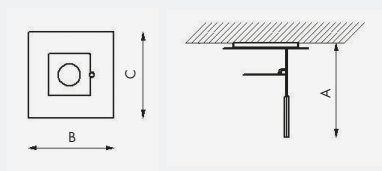

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA P2.66							
PROIETTORE	25,2	220-240	3278	3000	45	66	66
SPOT	9	220-240	1440	3000			
TOTALE	34,2	220-240	4718	3000			
PETRA P2.50							
PROIETTORE	16,8	220-240	2180	3000	45	50	50
SPOT	9	220-240	1440	3000			
TOTALE	25,8	220-240	3620	3000			
PETRA P2.40							
PROIETTORE	13,5	220-240	1784	3000	45	40	40
SPOT	9	220-240	1440	3000			
TOTALE	22,5	220-240	3224	3000			

DIMMERABILE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





Marco Pagnoncelli - 2022

Alimentatori inclusi
Quadrati luminosi dimmerabili
TRIAC

Drivers included.
TRIAC dimmable square light
units.

Registered design



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a soffitto in alluminio
dalle differenti varianti colore
Orientabilità del quadrato
luminoso a 360° paralleli alla
parete, spot a sospensione
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa
Disponibile anche
con LED 2700 °K

Alimentatori inclusi.
Quadrato luminoso dimmerabile
TRIAC



Ceiling aluminium light fitting with
different finishes
Adjustable square light unit, 360°
parallel, suspension spot
Direct/indirect high efficiency LED
light emission

Also available in 2700°K LED
color temperature

Drivers included.
TRIAC dimmable square light unit

Modello depositato

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA S2							
PROIETTORE	25,2	220-240	3278	3000	150	66	66
SPOT	9	220-240	1440	3000			
TOTALE	34,2	220-240	4718	3000			
DIMMERABILE TRIAC							

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a soffitto di forma rettangolare in alluminio dalle differenti varianti colore e Orientabilità dei quadrati luminosi a 360° paralleli alla parete. Spot a sospensione. Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa.

Disponibile anche con LED 2700 °K

Alimentatori inclusi
Quadrati luminosi dimmerabili
TRIAC


Ceiling aluminium light fitting, rectangular shaped, with different finishes. Adjustable light squares, 360° parallel . Suspension spot. Direct/indirect high efficiency LED light emission

Also available in 2700°K LED color temperature

Drivers included.
TRIAC dimmable square light units.

Modello depositato

Registered design

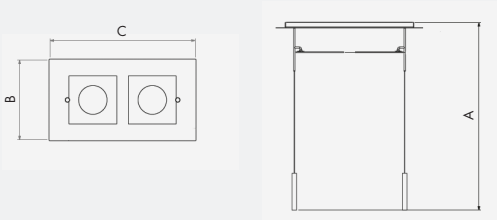

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA S4.R							
PROIETTORE	33,6	220-240	4360	3000	150	40	80
SPOT	18	220-240	2880	3000			
TOTALE	51,6	220-240	7240	3000			
DIMMERABILE TRIAC							

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



PETRA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada a soffitto in alluminio
dalle differenti varianti colore.
Orientabilità dei quadrati luminosi
a 360° paralleli alla parete.
Spot a sospensione
Illuminazione indiretta/diretta ad
alta resa.

Disponibile anche
con LED 2700 °K

Alimentatori inclusi
Quadrati luminosi dimmerabili
TRIAC



Ceiling aluminium light fitting with
different finishes.
Adjustable light squares, 360°
parallel . Suspension spot.
Direct/indirect high efficiency LED
light emission.

Also available in 2700°K LED
color temperature.

Drivers included.
TRIAC dimmable square light
units.

Modello depositato

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
PETRA S3							
PROIETTORE	41	220-240	5458	3000	150	66	66
SPOT	9	220-240	1440	3000			
TOTALE	51	220-240	6898	3000			
DIMMERABILE TRIAC							

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ACCESSORI / ACCESSORIES

per/for PETRA **66** (max 4) - PETRA **50** (max 3) - PETRA **40** (max 2)



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm
KIT 400	9	220-240	1440	3000	400

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

COLORI / COLOURS



Bianco / Ruggine
White / Rust



Bianco / Bianco
White / White



Bianco / Alluminio satinato
White / Satin aluminum



Ecrù / Nero
Ecru / Black



Ecrù / Alluminio satinato
Ecru / Satin aluminum



Oro etrusco / Bianco
Etruscan gold / White



Oro etrusco / Nero
Etruscan gold / Black



Rame etrusco / Ottone satinato
Etruscan copper / Satin Brass



Rame etrusco / Bianco
Etruscan copper / White



Ecrù / Ottone satinato
Ecrù / Satin Brass




Argento etrusco / Ottone satinato
Etruscan silver / Satin brass




Oro etrusco / Ruggine
Etruscan gold / Rust




Nero ardesia / Alluminio satinato
Slate black / Satin aluminum




Bianco
White



Ecrù
Ecrù




Ottone satinato
Satin brass




Alluminio satinato
Satin aluminum




Rame etrusco
Etruscan copper



Argento etrusco
Etruscan silver



Ruggine
Rust



Nero ardesia
Slate black



Oro etrusco
Etruscan gold



Nero
Black





CAVEAU chosen by Stylepark Selected Light + Building 2018 | Trendspot Design
HALL 1.2 - J40

CAVEAU

Marco Pagnoncelli

È TEMPO DI NUOVA LUCE.


Tecnologia ed emozione insieme, per illuminare gli spazi del tempo presente. Con una luce nuova, dall'impatto scenografico semplicemente unico. Caveau è la lampada ad incasso che rientra totalmente nella parete, racchiusa entro una copertura di forma circolare, dotata di sistema di apertura/chiusura automatizzato. Icona di stile, con cui ICONO accende una nuova scintilla nel connubio tra forma e funzione.




GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO



VERSATILE, ELEGANTE,
INSERITA NEL VIVERE
CONTEMPORANEO.





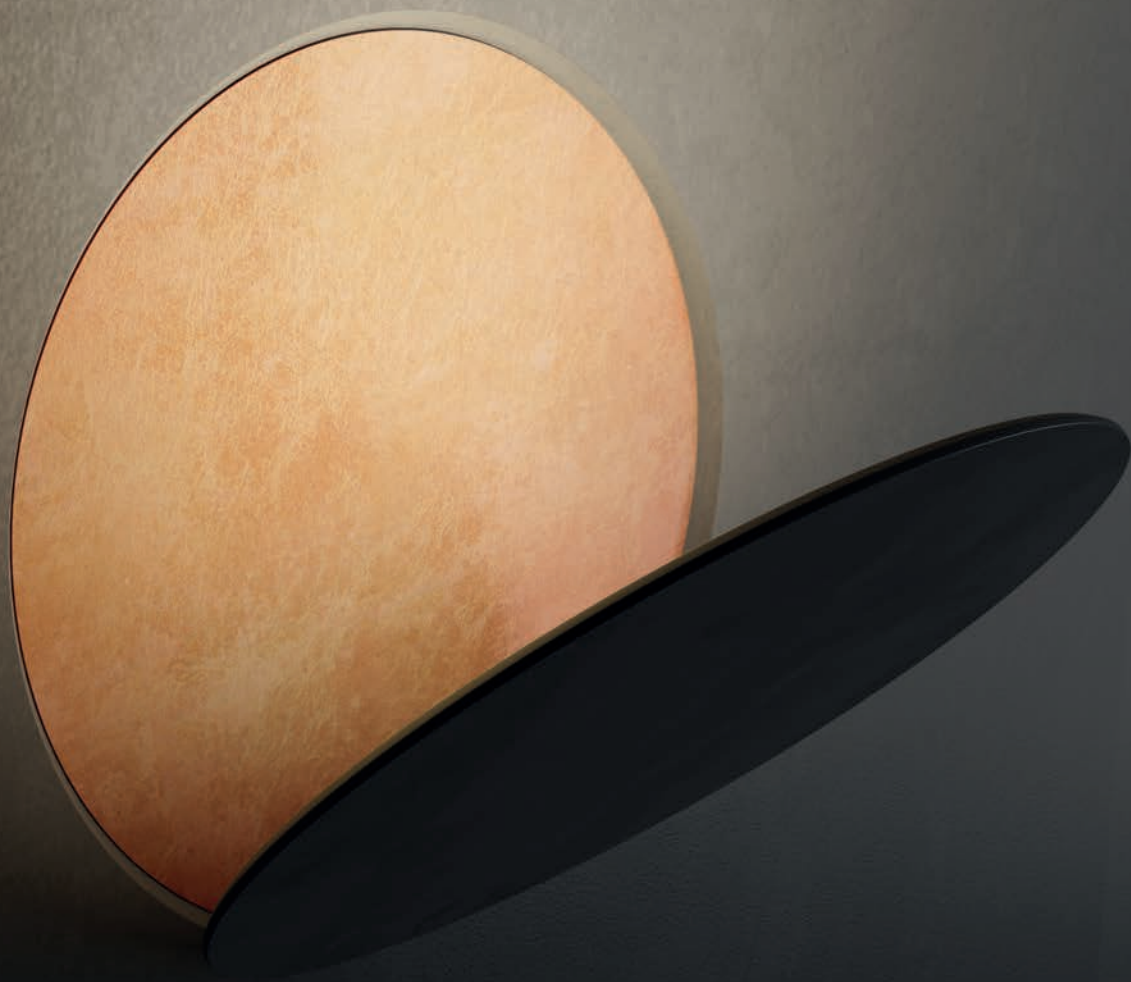

ILLUMINA IL FUTURO E RIDEFINISCE IL CONFORT

Caveau offre una risposta versatile ed elegante a chi cerca soluzioni innovative per arredare con più personalità. Appare dal muro e porge come da uno scrigno la quantità di luce desiderata, per poi svanire nuovamente con discrezione ad interno parete.

VERSATILITÀ NELLE FINITURE

Adattabile ai più svariati contesti di arredo - grazie alle tante possibilità di rivestimento e di colore -, Cqveau è una lampada a led a luce riflessa di altissima qualità con temperatura cromatica calda ad intensità variabile.

Illumina, a seconda delle esigenze, anche ambienti di grandi dimensioni in virtù della potenza di emissione raggiungibile.







incasso

CAVEAU

Marco Pagnoncelli - 2016



LAMPADA INCASSO A PARETE
Lampada ad incasso dal
design essenziale ad apertura
automatizzata, con possibilità di
programmare l'angolo di apertura
da 0° a 90°.

Driver e centralina di controllo
incluse.

Illuminazione a LED 24V
dimmerabile.

Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ingegnerizzazione del movimento
Paolo Bassani

RECESSED WALL LAMP

A recessed wall lamp with
an essential design and with
automatic opening. Adjustable
opening from 0° to 90°.

24V dimmable light source.

Driver and control unit included.

Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.


Engineering movement

Paolo Bassani

Modello depositato





Registered design

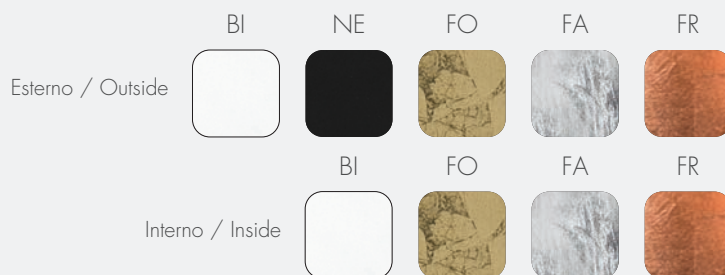

97

CONTROCASSA / WALL HOUSING

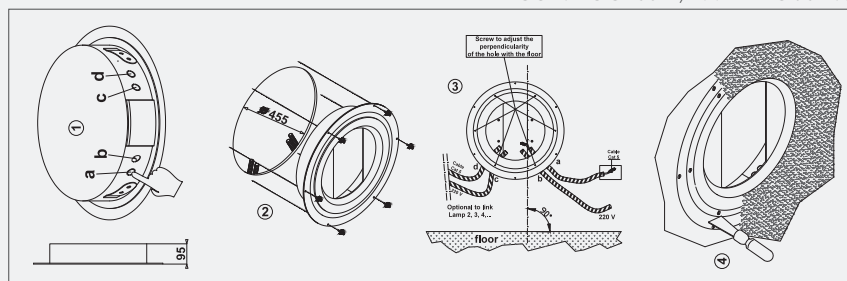

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	FORO cm
CAVEAU	30	220-240	4861	3000	Ø32	0,6	45
CA.CAV	CONTROCASSA / WALL HOUSING						
P.L.T.01	SCHEMA PULSANTE INCLUSO BLUETOOTH						

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



A modern interior space, likely a restaurant or lounge, featuring a long, tufted grey sofa against a wall with horizontal wood slats. Several contemporary chairs with curved backs and wooden legs are arranged around a round table. The ceiling is composed of dark, horizontal wooden beams. Two circular, disc-shaped light fixtures are mounted on the wall, casting a warm glow. In the background, more of the same furniture and lighting is visible, creating a cohesive design.


IN FATTO DI LUCE, OGNUNO HA LA PROPRIA INCLINAZIONE.

Caveau soddisfa ogni esigenza, con una gestione dell'emissione luminosa determinata dalla minore o maggiore apertura dell'elemento-cerchio. Il movimento automatizzato consente di programmare l'angolo in un range che va da 0° a 90°, con quantità di luce sempre precisamente determinabili. Per esempio - a copertura appena socchiusa, e a luce accesa - si determina lo scenografico effetto eclissi; mentre a copertura interamente aperta, si ha una emissione che può giungere sino ad un equivalente di 300 Watt. In fatto di luce, ognuno ha la propria inclinazione: Caveau, invece, le ha tutte.

UNA DISTINZIONE SOTTILE.

L'incasso a parete viene eseguito con facilità:
grazie alla struttura quanto mai sottile della
lampada, infatti, è richiesto soltanto un intervento di
ridotta profondità nel muro.

Caveau - inseribile all'interno sia di muratura che
di cartongesso - può dunque venire montata anche
in vasto numero di esemplari nello stesso ambiente,
senza costi di posa in opera o tempistiche
particolarmente impegnativi.

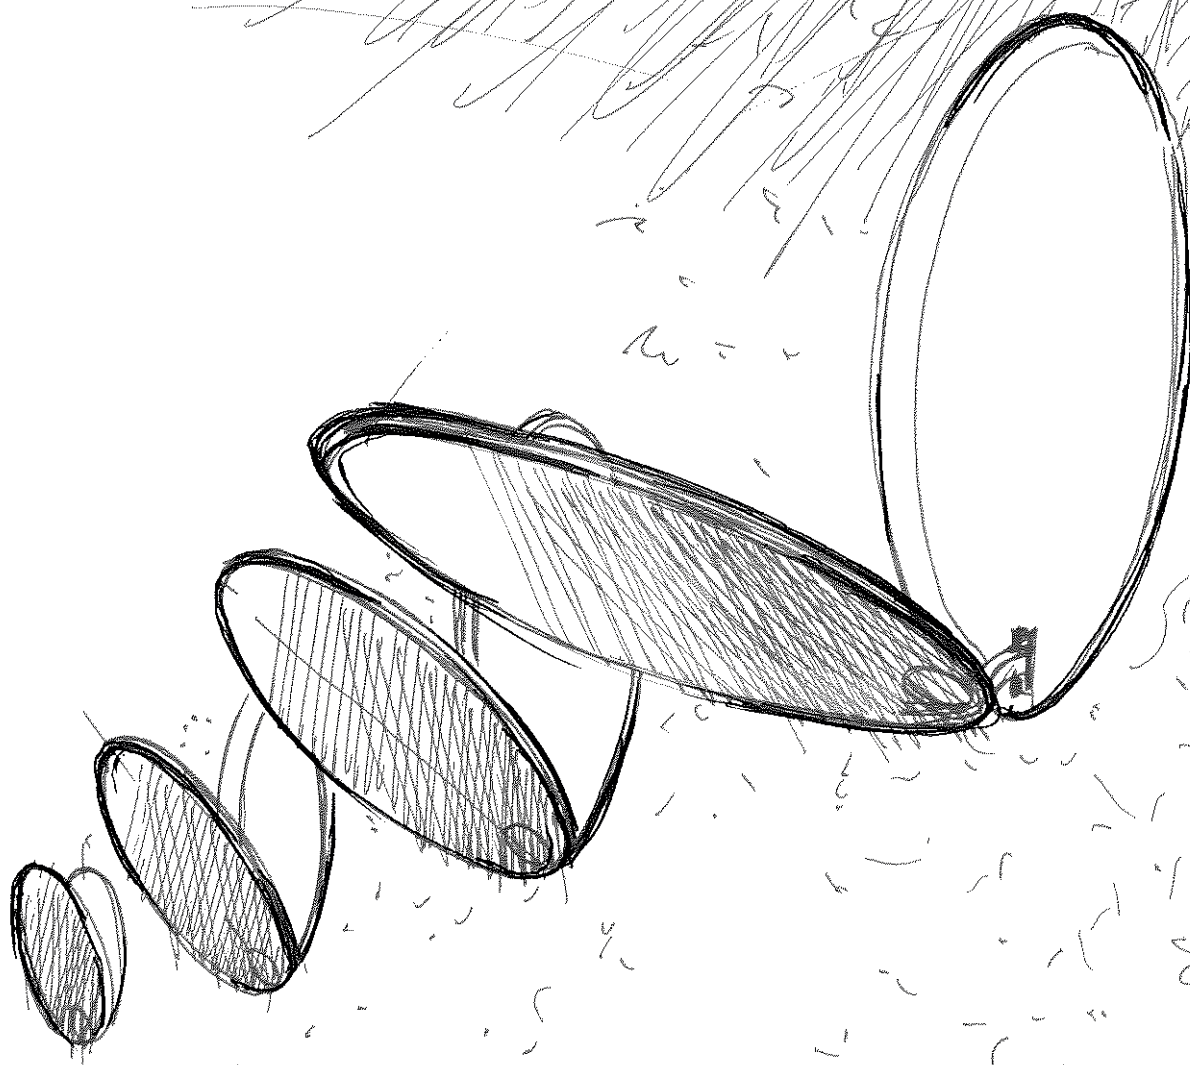





UNA LAMPADA DAVVERO SMART.


Le funzioni di Caveau sono gestibili mediante tecnologia bluetooth da tutti i dispositivi - sia Apple che Android -, in linea con le esigenze della domotica più avanzata.

Il quadro comandi è facilmente accessibile, contrariamente a quanto accade in numerose altre lampade. Programmare Caveau, manualmente o via software, risulta perciò quanto mai agevole.

Per questo, si tratta di una lampada realmente innovativa sotto tanti aspetti diversi: la qualità del led a luce riflessa, abbinata a un'eleganza del tutto personale, supportata da tecnologie avanzate.





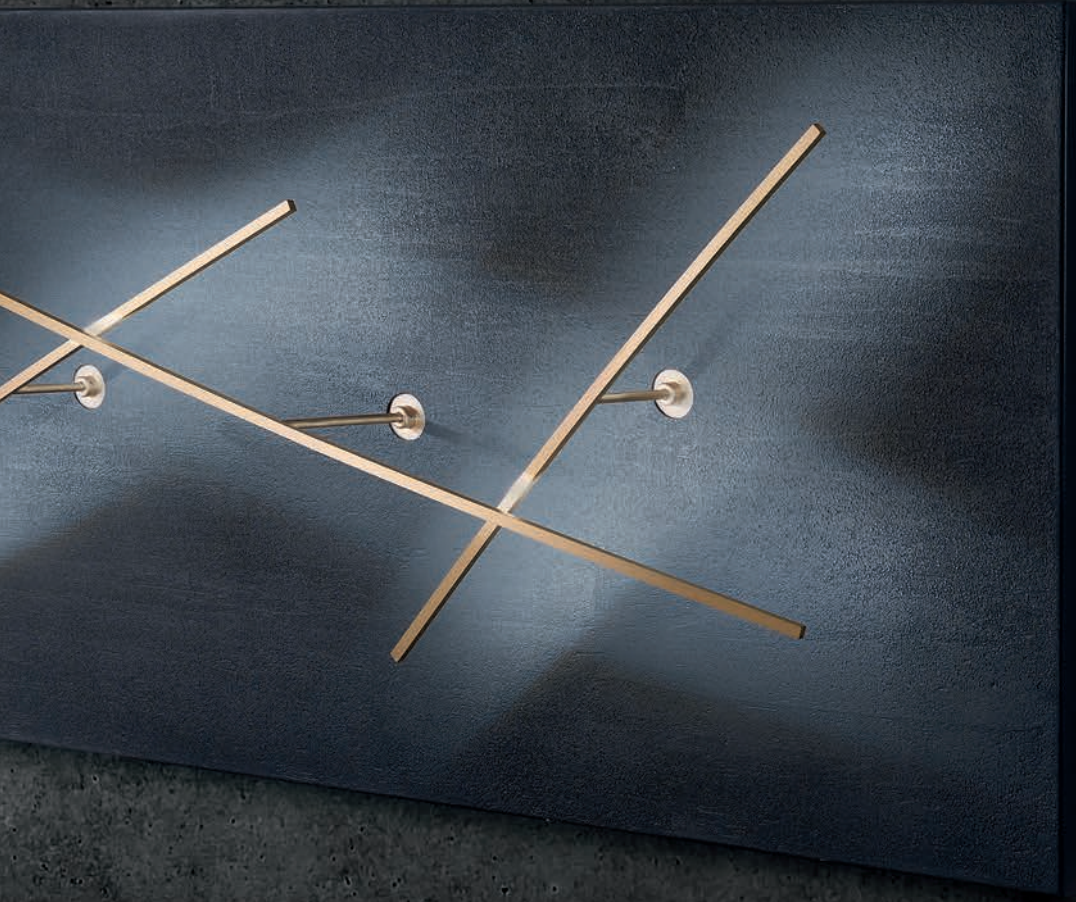

ALBATROS



ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2022

Collezione ad alto impatto scenografico realizzata da una struttura scatolare rettangolare effetto pietra, sulla quale viene proiettata la luce prodotta da tre astine di sezione quadrata curvate e orientabili in senso rotatorio.

Alimentatore incluso.



Modello depositato

A collection of light fittings with high scenic impact, made by a stone-like rectangular structure on which light is emitted by 3 rotating curved rods with squared section.

Driver included.


Registered design

107

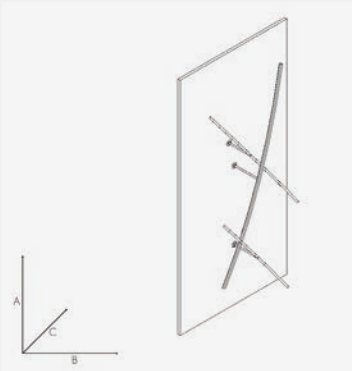

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
ALBATROS 145	45	220-240	6155	3000	145	70	18
ALBATROS 100	30	220-240	3702	3000	100	50	17

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

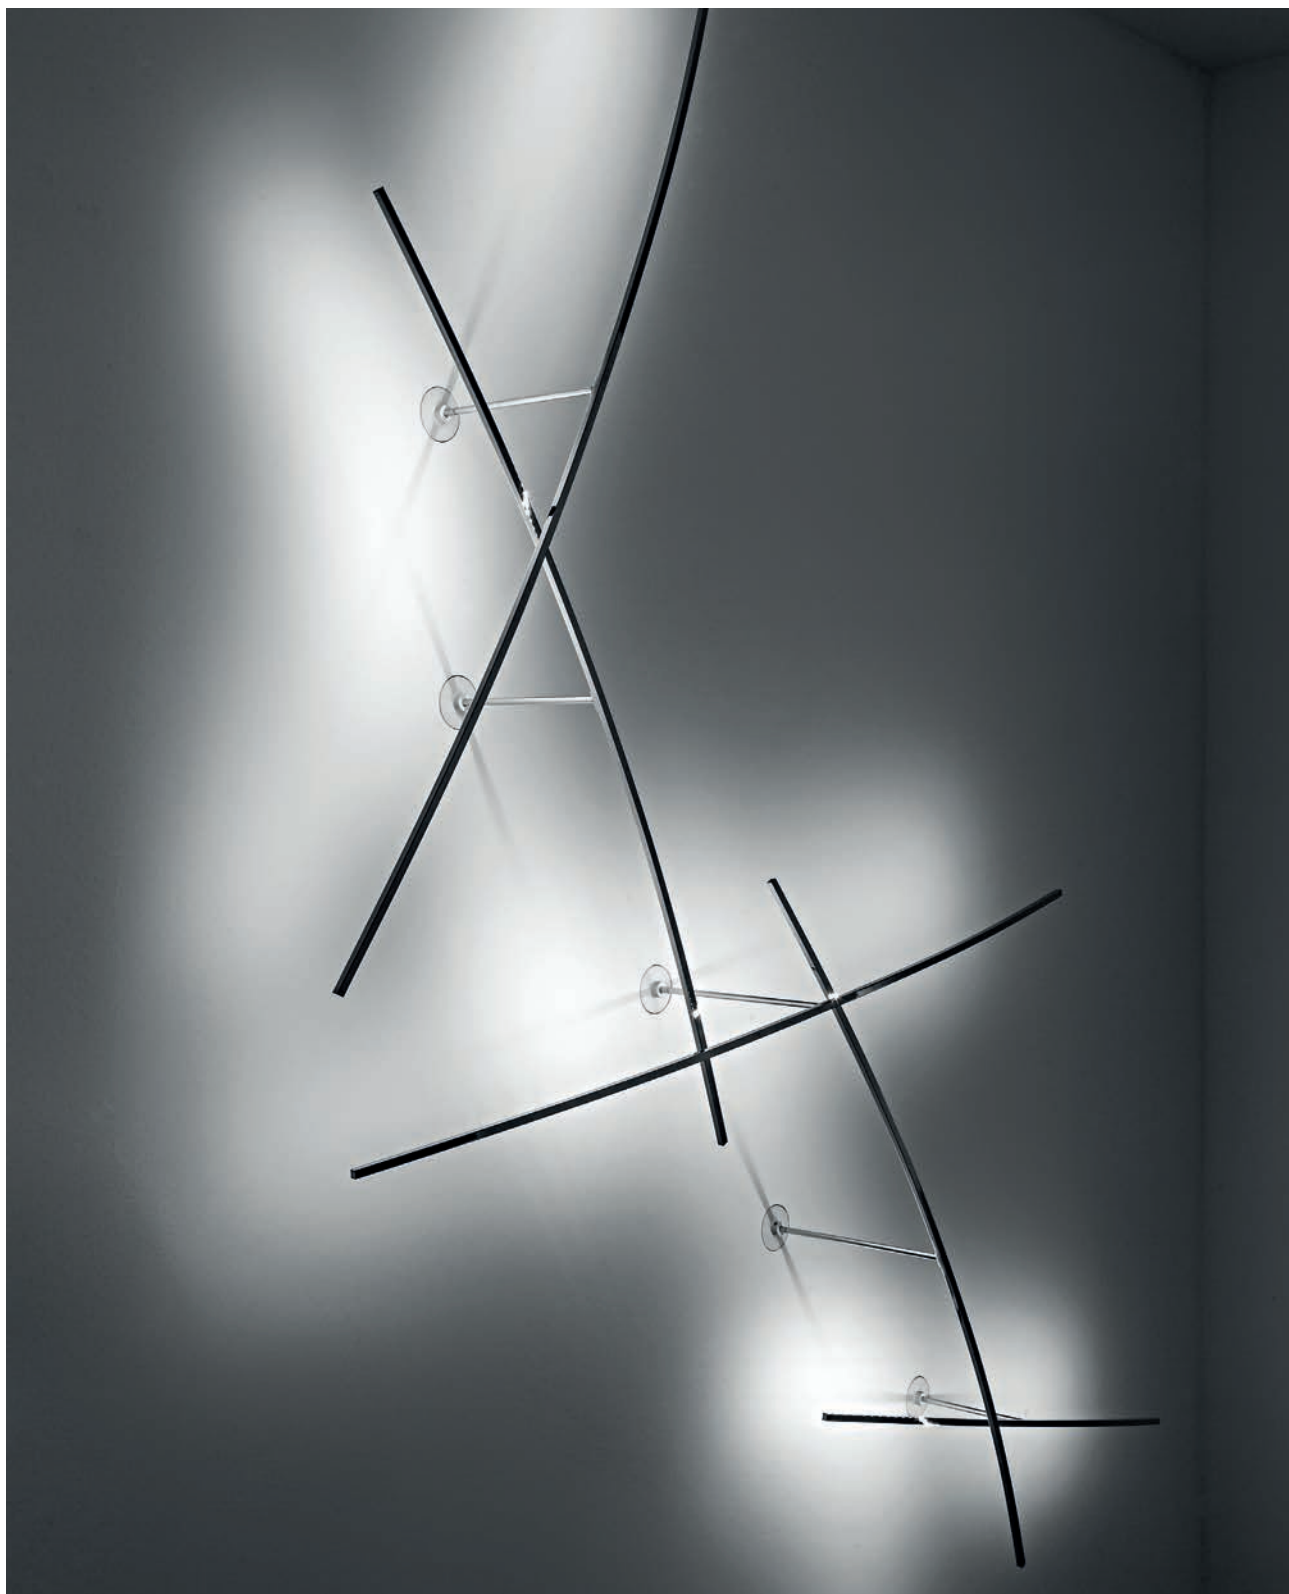

ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada curvata da incasso a soffitto o parete, a luce indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Disponibile in kit da minimo 3 elementi e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR).

Alimentatori a pag. 136



Wall or ceiling flush mounting curved lamp, indirect light made of 7x7 mm brass profile. Available as a kit of at minimum 3 elements and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR).

Power supply units on page 136.

Modello depositato




Registered design





BI

CR

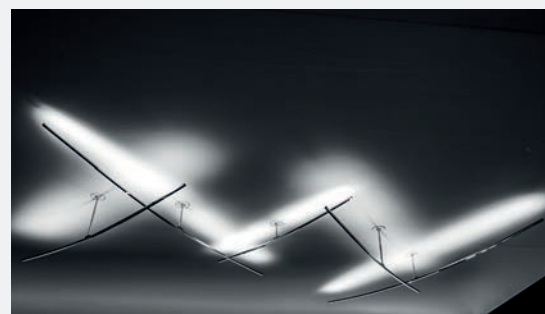

CONTROCASSE CARTONGESSO **COD. CA.80**
WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD **COD. CA.80**



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	Foro C cm	D cm	E cm	*misure per singolo elemento/ measures for single element
ALBATROS 3i.70i	20,76	220-240	1800	3000	8/25	70	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS 3i.90i	31,68	220-240	2640	3000	8/25	90	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS 3i.110i	39,60	220-240	5280	3000	8/25	110	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS 3i.3*	30,68	220-240	3240	3000	8/25	110	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included

***COMPOSIZIONE 1xi70i + 1xi90i + 1xi110i**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada curvata da parete orientabile diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Disponibile in 3 misure e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR), foglia oro+oro (FO+OR).

Alimentatore incluso.


Modello depositato






Curved wall lamp, adjustable for direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 3 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR), gold leaf+gold (FO+OR).

Driver included.


Registered design



111



Movimento



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	
ALBATROS. 50.M	4,80	220-240	440	3000	50	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver
ALBATROS. 70.M	7,92	220-240	660	3000	70	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver
ALBATROS. 90.M	10,56	220-240	880	3000	90	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





ORIZZONTE







ORIZZONTE

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete fissa a luce diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm.

Disponibile in 3 misure

e diverse potenze luminose.

Illuminazione a microstrisce

LED ad alta efficienza luminosa.

Finiture colore: verniciato

bianco (BI), cromo (CR), oro

opaco (OR).

Alimentatore integrato

Wall lamp, fixed direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 3 sizes and various light intensities.

High lighting efficiency LED

micro-strips. Available in:

white varnish (BI), chrome (CR),

brushed gold (OR).

Built-in driver.

Modello depositato

Registered design




BI

CR

OR



117

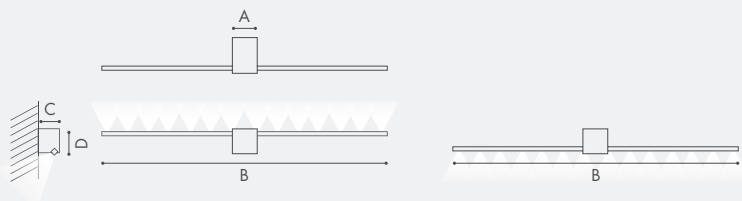

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	
ORIZZONTE.50	4,80	220-240	440	3000	6	50	10	6	Alimentatore incluso/Built-in driver
ORIZZONTE.70	7,92	220-240	660	3000	6	70	10	6	Alimentatore incluso/Built-in driver
ORIZZONTE.90	10,56	220-240	880	3000	6	90	10	6	Alimentatore incluso/Built-in driver

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





YPSILON



YPSILON

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da parete a luce diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm.

Disponibile in 3 misure e diverse potenze luminose.

Illuminazione a microstrisce

LED ad alta efficienza luminosa

Finiture: oro opaco (OR), cromo (CR), bronzo spazzolato (BS)

Alimentatore incluso.

Modello depositato

Wall lamp with direct/indirect light emission, made in 7x7mm brass drawing.




Available in 3 lengths and different wattages.

Lighting by high efficiency LED micro strips.

Finishes: dim gold (OR), chrome (CR), brushed bronze (BS).

Driver included.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
YPSILON 50	4,80	220-240	440	3000	50	8	10/17	4,5
YPSILON 70	7,92	220-240	660	3000	70	8	10/17	4,5
YPSILON 90	10,56	220-240	880	3000	90	8	10/17	4,5

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





26

Lee

ZETA



ZETA

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da parete a luce diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm.

Disponibile in 3 misure e diverse potenze luminose.

Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa

Finiture: oro opaco (OR), cromo (CR), bronzo spazzolato (BS)

Alimentatore incluso.

Modello depositato

Wall lamp with direct/indirect light emission, made in 7x7mm brass drawing.




Available in 3 lengths and different wattages.

Lighting by high efficiency LED micro strips.

Finishes: dim gold (OR), chrome (CR), brushed bronze (BS).

Driver included.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
ZETA 50	4,80	220-240	440	3000	50	8	17/20	4,5
ZETA 70	7,92	220-240	660	3000	70	8	17/20	4,5
ZETA 90	10,56	220-240	880	3000	90	8	17/20	4,5

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





SPILLO



SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada incasso a filo muro da parete e soffitto con asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm.

Disponibile in varie misure e diverse potenze.

Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*

Finiture colore:

verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).

Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 140-141.

Built-in flush wall or ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.

Available in various dimensions and power levels.

Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.

Requires power supply unit and wall housing, which is not included.*

Available in:

white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).

Power supply units, wall housings and technical specifications on page 140-141.

Modello depositato

Registered design

BI


NE

CR

OR



129




Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	Δ7 cm
SPILLO1i.12	1,32	12	110	3000	11,5	3	12,6	3,3	8,2x13,2
SPILLO1i.22	2,64	12	220	3000	21,5	3	22,6	3,3	8,2x23,2
SPILLO1i.32	3,96	12	330	3000	31,5	3	32,6	3,3	8,2x33,2
SPILLO1i.42	4,80	12	440	3000	41,5	3	42,6	3,3	8,2x43,2
SPILLO1i.52	6,60	12	550	3000	51,5	3	52,6	3,3	8,2x53,2
SPILLO1i.62	7,92	12	660	3000	61,5	3	62,6	3,3	8,2x63,2
SPILLO1i.82	10,56	12	880	3000	81,5	3	82,6	3,3	8,2x83,2

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







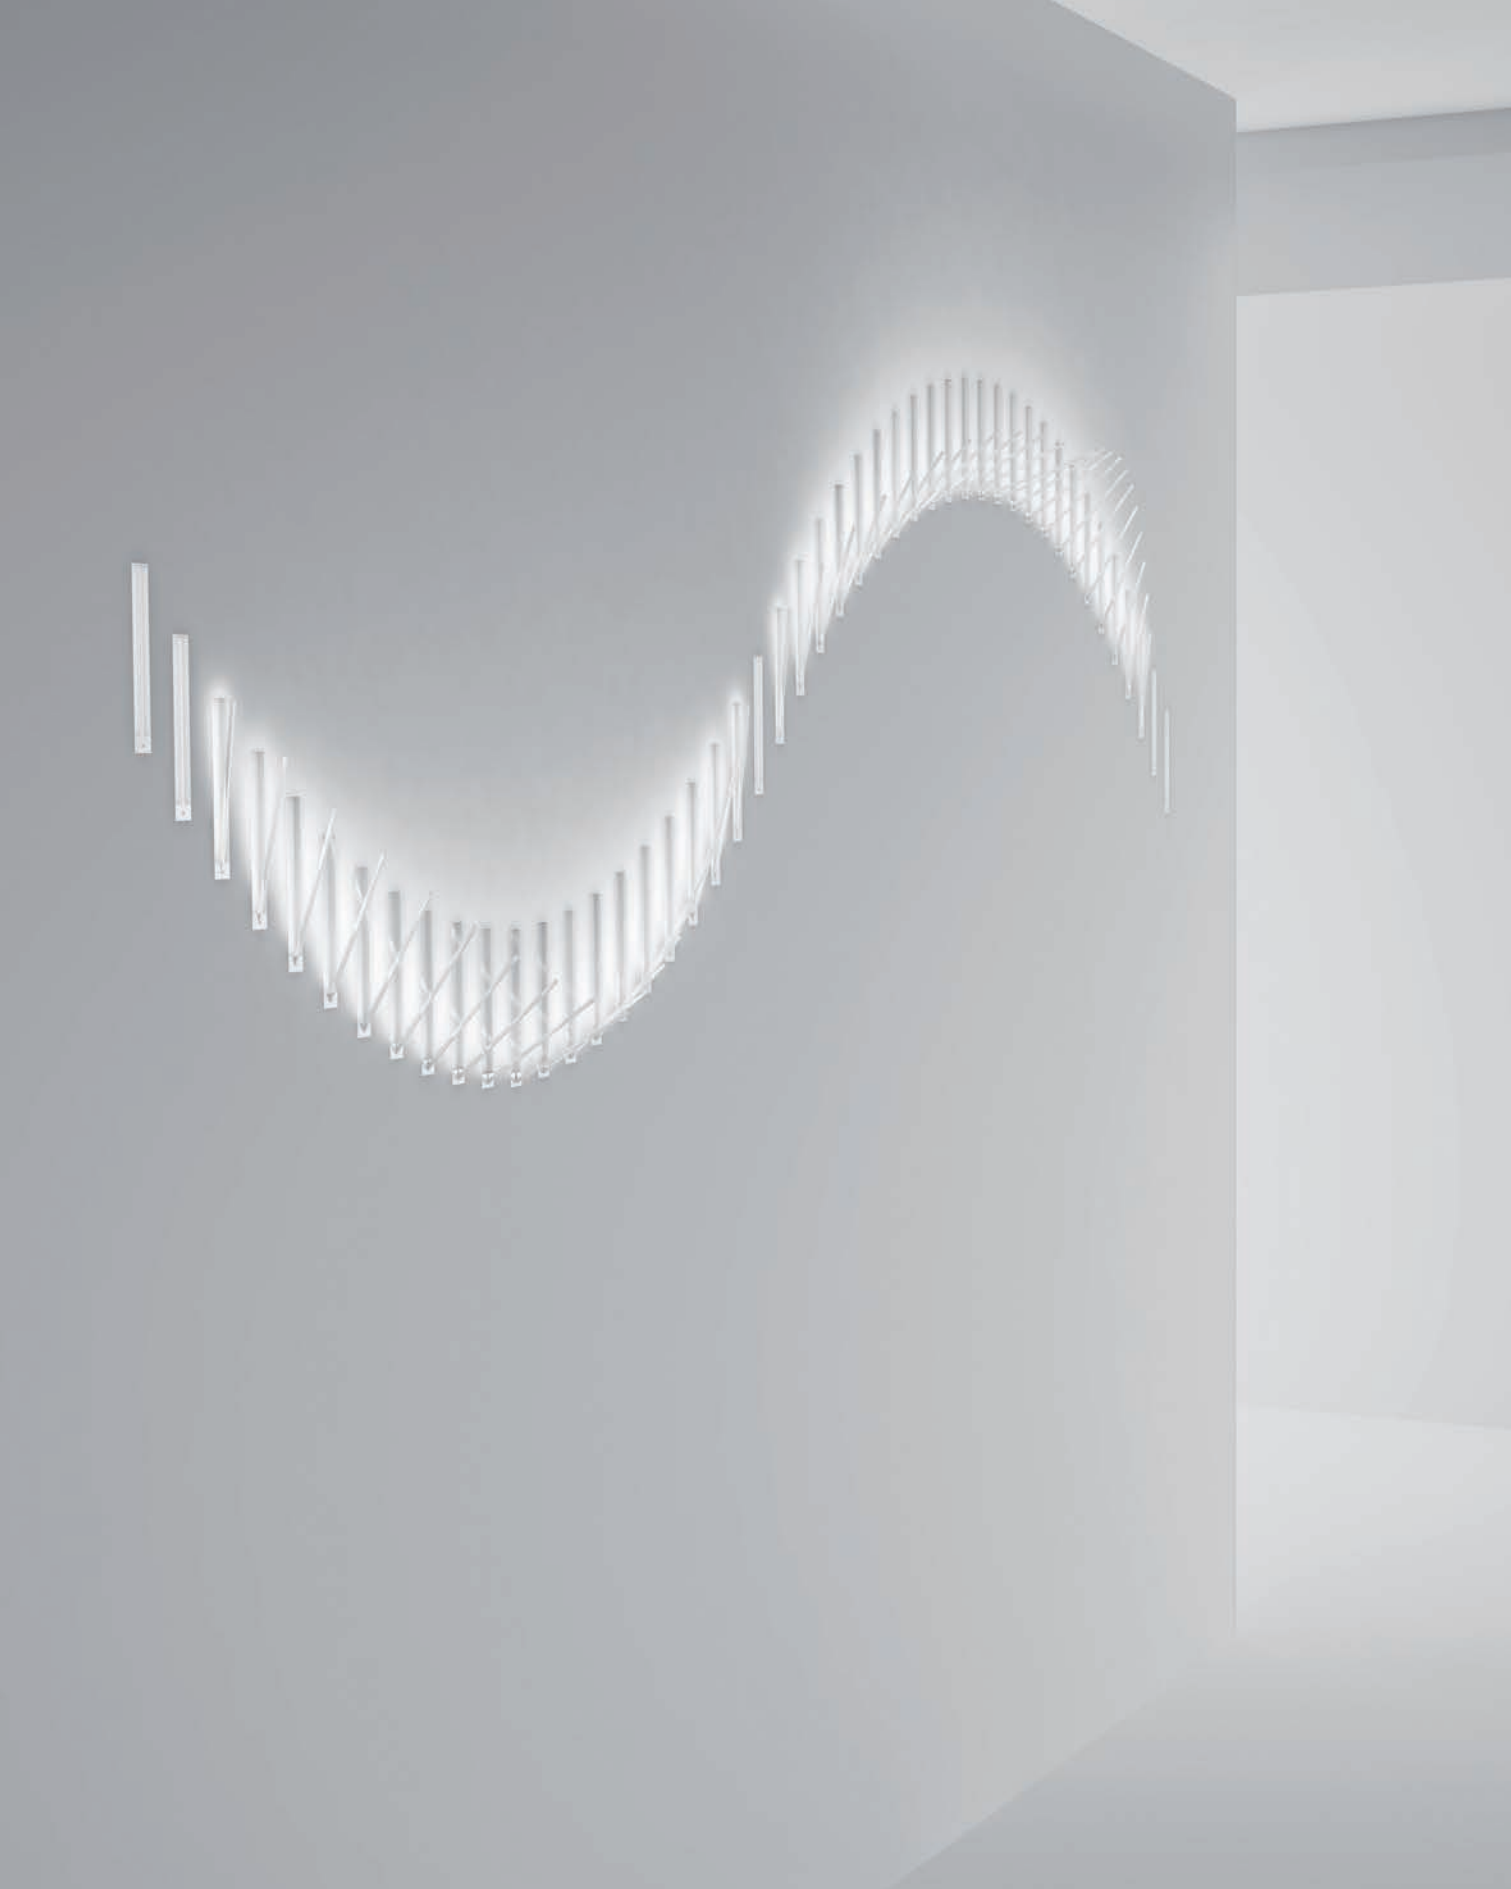







SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada incasso a filo muro da parete e soffitto con doppia asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7mm. Disponibile in varie altezze e diverse potenze. Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*

Finiture colore:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).

Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 140-141.

Built-in flush wall or ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.

Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit and wall housing, which is not included.***

Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE), chrome (CR),
brushed gold (OR).

Power adapters, wall housing and technical specifications on page 140-141.

Modello depositato

Registered design


137

BI

NE

CR

OR



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Ø7 cm
SPILLO2i.50	9,24	12	770	3000	21,5	51,5	75	3,3	3	8,2x75,6
SPILLO2i.80	14,52	12	1210	3000	31,5	81,5	115	3,3	3	8,2x115,6

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





ACCESSORI / ACCESSORIES

tabelle alimentatori - power supply data



A





B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 1	12	4,2	59	42	20



IP40



A




B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 2	12	8,4	70	42	20



IP40



A



B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 3	12	16	138	40	28



IP40



A





B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 5	12	48	206	51	36



IP40



A



B




Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. EFUR.25dim	12	25	145	55	20



IP40


Schema di montaggio controcasce per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

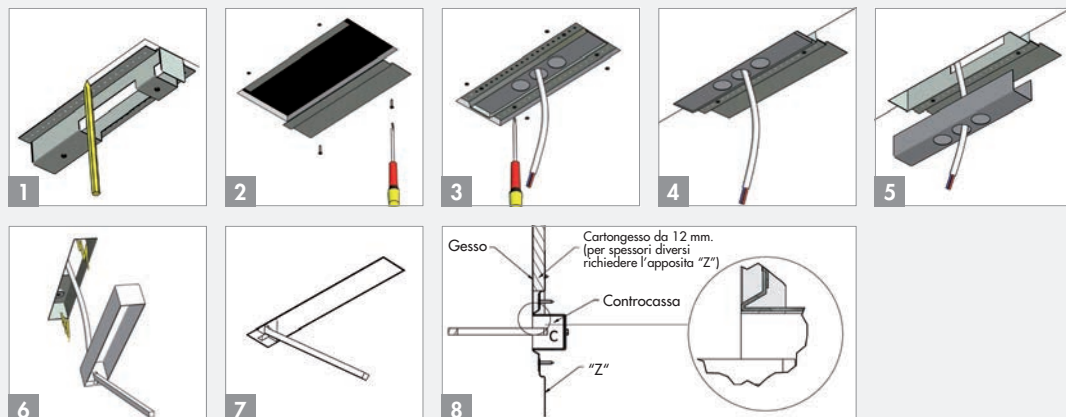

Codici controcasce cartongesso / Codes wall housing for plasterboard

	Cod.		Cod.
SPILLO1i.12	CA.13	SPILLO2i.50	CA.75
SPILLO1i.22	CA.23	SPILLO2i.80	CA.115
SPILLO1i.32	CA.33		
SPILLO1i.42	CA.43		
SPILLO1i.52	CA.53		
SPILLO1i.62	CA.63		
SPILLO1i.82	CA.83		

Schema di montaggio controcasce per laterizio / Assembly instructions for outer casing masonry wall

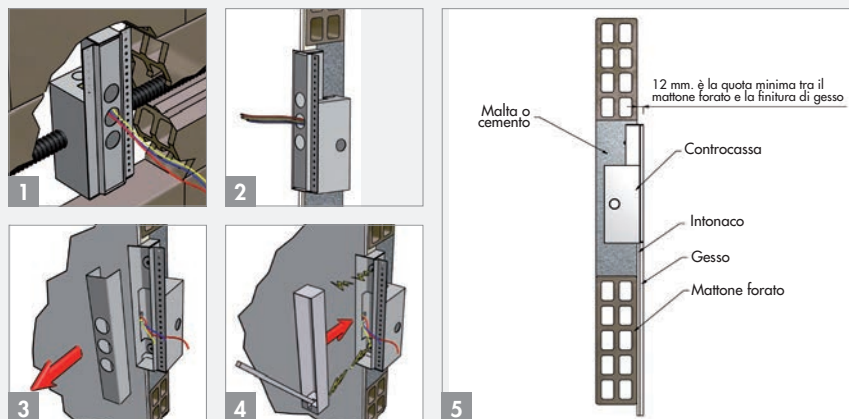

Codici controcasce laterizio / Codes wall housing for masonry wall

	Cod.		Cod.
SPILLO1i.12	CA.13L	SPILLO2i.50	CA.75L
SPILLO1i.22	CA.23L	SPILLO2i.80	CA.115L
SPILLO1i.32	CA.33L		
SPILLO1i.42	CA.43L		
SPILLO1i.52	CA.53L		
SPILLO1i.62	CA.63L		
SPILLO1i.82	CA.83L		

PROFONDITÀ CONTROCASSA 7 CM



SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto ad incasso con asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie misure e diverse potenze. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Necessita di alimentatore e controcassa non inclusi.*

Finiture colore:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).

Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 146-147.


Built-in wall and ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit and wall housing, which is not included.***

Available in:
white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).

Power supply units, wall housings and technical specifications on page 146-147.

Modello depositato

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	Ø7 cm
SPILLO1IE.20	2,64	12	220	3000	20	10	5	10x15
SPILLO1IE.30	3,96	12	330	3000	30	10	5	10x15
SPILLO1IE.40	4,80	12	440	3000	40	10	5	10x15
SPILLO1IE.50	6,60	12	550	3000	50	10	5	10x15
SPILLO1IE.60	7,92	12	660	3000	60	10	5	10x15
SPILLO1IE.80	10,56	12	880	3000	80	10	5	10x15

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







ACCESSORI / ACCESSORIES

tabelle alimentatori - power supply data



A




B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 1	12	4,2	59	42	20



IP40



A




B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 2	12	8,4	70	42	20



IP40



A



B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 3	12	16	138	40	28



IP40



A




B



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. 5	12	48	206	51	36



IP40



A



B




Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm
Alim. EFUR.25dim	12	25	145	55	20




IP40

Schema di montaggio controcasce per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

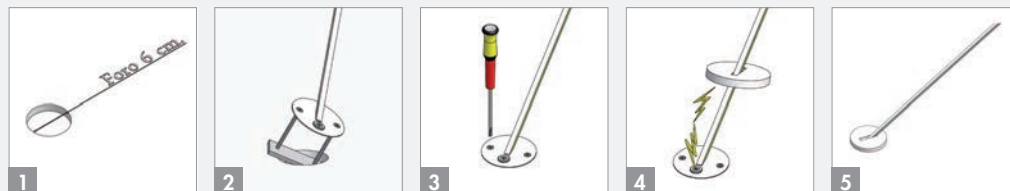

Schema di montaggio controcasce per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

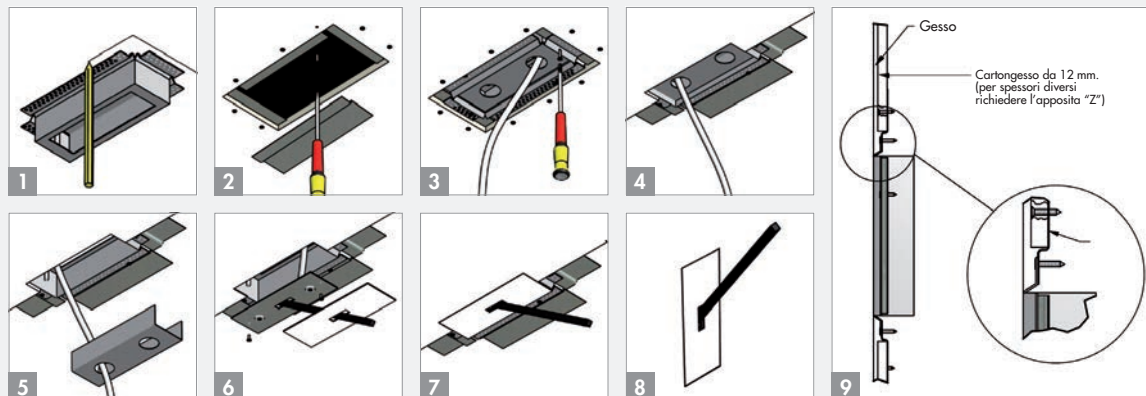


Codici controcasce cartongesso / Codes wall housing for plasterboard

Cod.

SPILLO 1iE. 20	CA. 15
SPILLO 1iE. 30	CA. 15
SPILLO 1iE. 40	CA. 15
SPILLO 1iE. 50	CA. 15
SPILLO 1iE. 60	CA. 15
SPILLO 1iE. 80	CA. 15

147

Schema di montaggio controcasce per laterizio / Assembly instructions for outer casing masonry wall

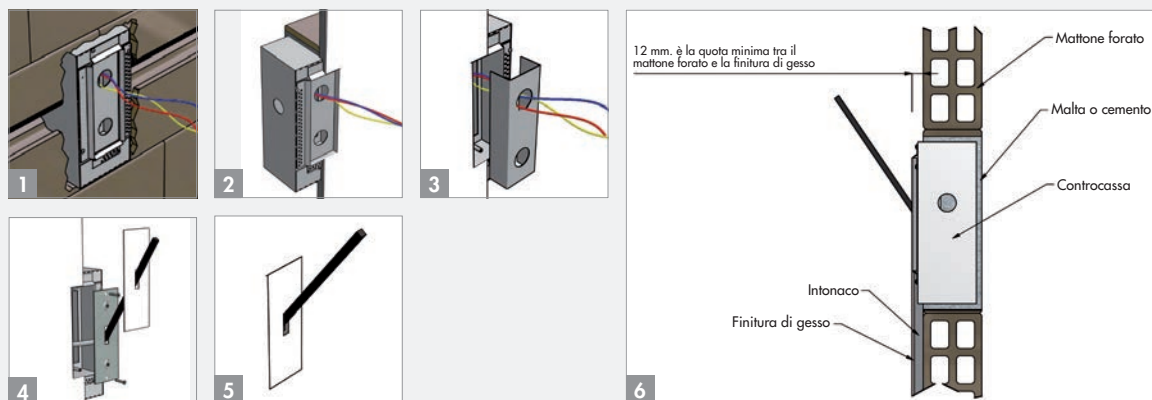

Codici controcasce laterizio / Codes wall housing for masonry wall

Cod.

SPILLO 1iE. 20	CA. 15L
SPILLO 1iE. 30	CA. 15L
SPILLO 1iE. 40	CA. 15L
SPILLO 1iE. 50	CA. 15L
SPILLO 1iE. 60	CA. 15L
SPILLO 1iE. 80	CA. 15L

PROFONDITÀ CONTROCASSA 7 CM







SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto con asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie altezze e diverse potenze. Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa. Completa di alimentatore. Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), bianco+cromo (BI+CR), oro opaco (OR). Alimentatore incluso.

Modello depositato

Wall and ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. Complete with power supply unit. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), white+chrome (BI+CR), brushed gold (OR). Driver included.

Registered design

BI




NE



BI+CR



OR



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
SPILLO1.40	4,80	220-240	440	3000	40	6	10	3,2
SPILLO1.50	6,60	220-240	550	3000	50	6	10	3,2
SPILLO1.60	7,92	220-240	660	3000	60	6	10	3,2
SPILLO1.80	10,56	220-240	880	3000	80	6	17	3,2

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto a doppia asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm.

Disponibile in varie altezze e diverse potenze.

Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Completa di alimentatore.

Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), bianco+cromo (BI+CR), oro opaco (OR).

Alimentatore incluso.

Wall and ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.

Available in various dimensions and power levels.

Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.

Complete with power supply unit. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), white+chrome (BI+CR), brushed gold (OR).

Driver included.



Modello depositato

Registered design

BI


NE

BI+CR

OR




153

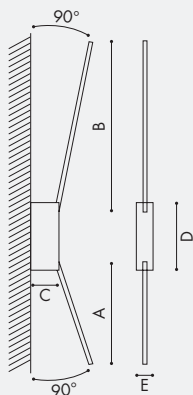

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
SPILLO2.40	7,44	220-240	660	3000	20	40	6	12	3,2
SPILLO2.60	11,88	220-240	990	3000	30	60	6	19	3,2
SPILLO2.80	15,36	220-240	1320	3000	40	80	6	19	3,2

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



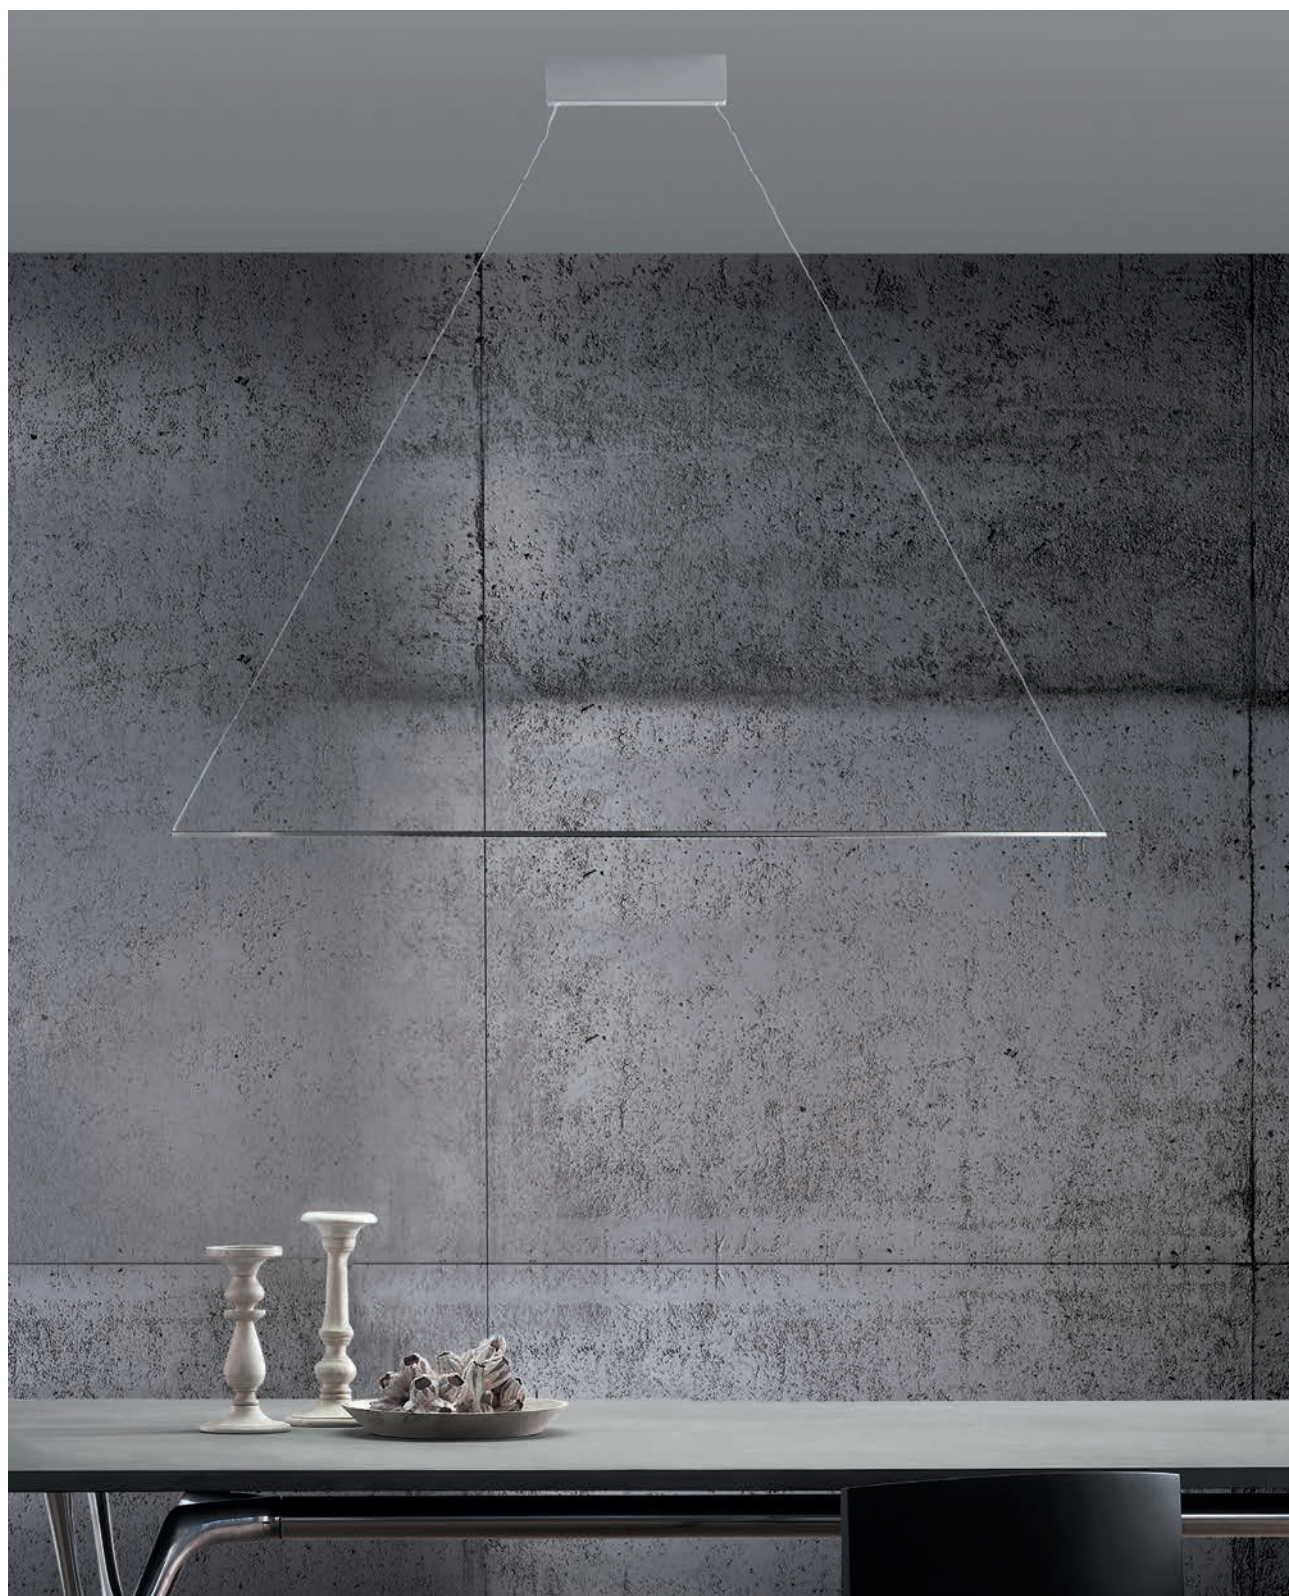

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada a sospensione
ad aste quadrate 7x7mm.
Illuminazione diretta o indiretta
ottenuta tramite semplice torsione
dell'asta quadrata. Illuminazione
con microstriscia LED ad alta
efficienza luminosa alimentata
a 12V. Alimentatore compreso.
Finiture colore: bianco laccato
a liquido (BI), cromo (CR), oro
opaco (OR).
Alimentatore incluso.

Modello depositato



Suspension lamp with stem-
shaped lights 7x7mm. Different
length to intertwine according to
the environment. Direct or indirect
light on each single light with a
simple twisting movement.
High efficiency Micro LED strip
lighting supplied at 12V. Power
supply included. Available in:
white liquid enamel (BI), chrome
(CR), brushed gold (OR).
Driver included.

Registered design

BI




CR



OR



155

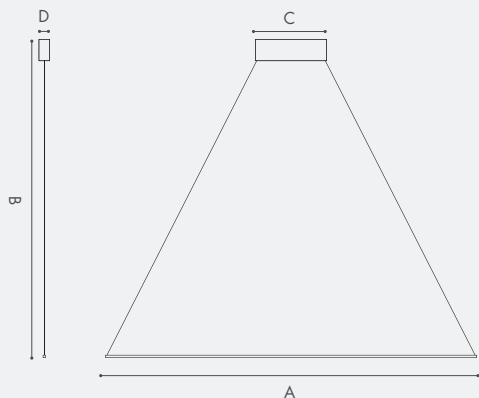

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
SPILLO100	13,20	220-240	1100	3000	104	150	20	3

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada a sospensione ad aste quadrate 7x7mm. di diversa lunghezza intrecciate tra loro a discrezione e gusto del cliente. Illuminazione diretta o indiretta su ogni singola asta con un semplice movimento di torsione. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), cromo (CR), oro opaco (OR). Alimentatore incluso.


Modello depositato



Suspension lamp with stem-shaped lights 7x7mm. Different length to intertwine according to the environment. Direct or indirect light on each single light with a simple twisting movement. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V.

Power supply included. Available in: white liquid enamel (BI), chrome (CR), brushed gold (OR). Driver included.

Registered design

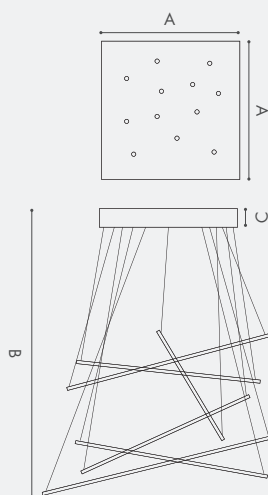

BI



CR



OR



157

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	BACCHETTE
SPILLO6	47	220-240	3960	3000	30	150	4	2x40 cm 2x60 cm 2x80 cm

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012



Lampada a stelo quadrato 7x7mm appesa a soffitto tramite fili trasparenti in nylon con movimento ascendente e discendente. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), cromo (CR), oro opaco (OR). Alimentatore incluso.

Ceiling lamp with stem-shaped lights 7x7mm, suspended thanks to nylon cables with up & down direction. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included. Available in: white liquid enamel (BI), chrome (CR), brushed gold (OR). Driver included.

Modello depositato



Registered design

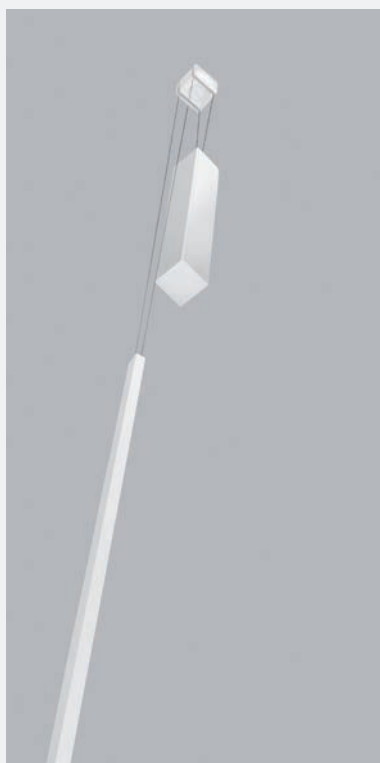

159

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
SPILLO170.ST	20	220-240	1650	3000	max 300	170	2,5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CORNICE





CORNICE

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a parete di forma quadrata fissa a illuminazione indiretta con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso.

Wall lamp with fixed square-shaped body for indirect lighting. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included.

Modello depositato

Registered design




BI

TO



163



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
CORNICE 25AP	11	220-240	916	3000	25	28	10	3	12
CORNICE 35AP	16	220-240	1356	3000	35	38	10	3	17

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CORNICE

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a sospensione a doppio quadrato con possibilità di luce diretta oppure luce diretta+indiretta, altezza da stabilire al momento del posizionamento nell'ambiente, illuminata con microstrisce LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso.

Suspension lamp with double square-shaped body for either direct or direct+indirect lighting. Different height to define according to the environment. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included.

Modello depositato



Registered design


BI

TO




165

CORNICE45D.2

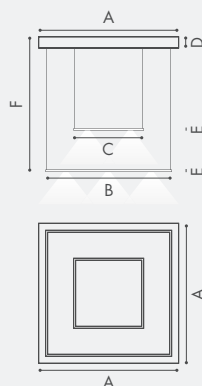

CORNICE45D.I.2

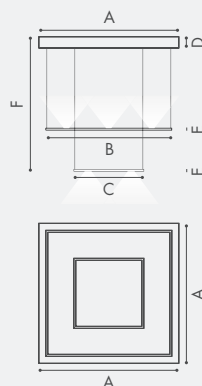

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
CORNICE45D.2	32,5	220-240	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170
CORNICE45D.I.2	32,5	220-240	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CORNICE

Marco Pagnoncelli - 2013



Lampada a sospensione a tre quadrati con luce diretta e indiretta, altezza da stabilire al momento del posizionamento nell'ambiente, illuminata da microstrisce LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso.

Suspension lamp with 3 squares for either direct or indirect lighting. Different height to define according to the environment. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included.

Modello depositato



Registered design

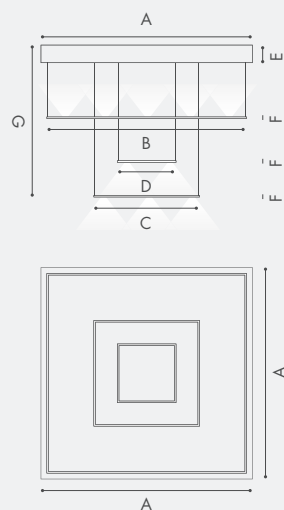

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm
CORNICE 85.3	74,5	220-240	7178	3000	90	85	45	25	4	0,7	170

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





CRISTALGLOB



CRISTALGLOB

Marco Pagnoncelli - 2022

Sospensione composta da rosone in alluminio e pendenti in cristallo di Murano.

Possibilità di montare sul rosone da 4 a 14 pendenti.

I nottolini passacavo permettono grande creatività nell'installazione
Disponibile anche con temperatura di colore 2700°K
Alimentatore dimmerabile TRIAC



Modello depositato

Suspension composed by a canopy and hanging crystal spheres from Murano.

From 4 up to 14 spheres can be connected to the canopy.

Cordgrips allow extreme creativity during the installation
Also available with 2700° K color temperature
TRIAC dimmable driver

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CRISTALGLOB S15	9	220-240	1430	3000	150	15	40
CRISTALGLOB S33	13	220-240	2080	3000	180	33	60

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







CRISTALGLOB


Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da tavolo composta da corpo in alluminio e cristalli di Murano
Disponibile anche con temperatura di colore 2700° K
Dimmer cablato.


Modello depositato

Table lamp with body in aluminium and crystal spheres from Murano
Also available with 2700°K color temperature
TRIAC dimmable cordset.

Registered design



175



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm
CRISTALGLOB LP DIMMERABILE	9	220-240	1440	3000	60	28

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CRISTALGLOB

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da parete composta da corpo in alluminio e cristalli di Murano.



Disponibile anche con temperatura di colore 2700° K. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso

Modello depositato

Wall lamp with body in aluminium and crystal spheres from Murano

Also available with 2700°K color temperature. TRIAC dimmable driver included

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CRISTALGLOB AP	9	220-240	1440	3000	40	20	15
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K							



CRISTALGLOB

Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da terra composta da corpo in alluminio e cristalli di Murano.

Disponibile anche con temperatura di colore 2700° K.

Dimmer cablato.


Modello depositato

Floor lamp with body in aluminium and crystal spheres from Murano.

Also available with 2700°K color temperature.


Dimmable cordset

Registered design





Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CRISTALGLOB ST	36	220-240	5760	3000	190	30	35
DIMMERABILE							
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K							


ACCESSORI / ACCESSORIES




Art.	W	V	A cm	B cm	
ROSONE/CANOPY 4	37	220-240	4,5	30	ALIMENTATORE INCLUSO




Art.	W	V	A cm	B cm	
ROSONE/CANOPY 6	55	220-240	4,5	30	ALIMENTATORE INCLUSO



Art.	W	V	A cm	B cm	
ROSONE/CANOPY 10	92	220-240	5	40	ALIMENTATORE INCLUSO



Art.	W	V	A cm	B cm	
ROSONE/CANOPY 14	130	220-240	5	40	ALIMENTATORE INCLUSO



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
KIT SFERA 15	9	220-240	1440	3000	400	15	40

COLORI / COLOURS _____



  cristallo/ottone
cristal/satin brass
(OT+CO)



  cristallo/bianco
cristal/white
(BI+CO)



  rosa/ottone
pink/satin brass
(OT+RO)



  rosa/bianco
pink/white
(BI+RO)





EMISFERO



EMISFERO

Marco Pagnoncelli - 2009

Lampada a sospensione a luce diffusa. Diffusore in vetro bianco incamiciato triplex soffiato a bocca dalla forma irregolare, con finitura acidata. Supporto diffusore in alluminio tornito filettato, bianco opaco laccato a liquido. Sostegno con cavo in acciaio e filo elettrico in materiale plastico incolore da 120 cm. Rosone a soffitto a forma di lente bianco opaco laccato a liquido.

Diffuse light suspension lamp. Diffuser in hand-blown triplex multi-layer white glass of irregular shape, with acid-etched finish. Diffuser holder in turned, threaded aluminium, matt white liquid enamel finish. Suspension with steel cable and 120 cm colourless plastic electrical cable. Lens-shaped ceiling plate, matt white liquid enamel finish.

Modello depositato

Registered design



BI



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
EMISFERO 16S	1x60	220-240	G9	Ø16	130	Ø12,5	3
EMISFERO 33S	1x150	220-240	E27	Ø33	150	Ø12,5	3
EMISFERO 48S	1x200	220-240	E27	Ø48	170	Ø12,5	3



EMISFERO

Marco Pagnoncelli - 2009

Lampada da tavolo o terra a luce diffusa. Diffusore in vetro bianco incamiciato triplex soffiato a bocca dalla forma irregolare, con finitura acidata. Base di appoggio e supporto diffusore in alluminio tornito filettato, bianco opaco laccato a liquido.

Diffuse-light table or floor lamp. Diffuser in hand-blown triplex multi-layer white glass of irregular shape, with acid-etched finish. Base and diffuser holder in turned, threaded aluminium, matt white liquid enamel finish.

Modello depositato




Registered design

BI



187



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm
EMISFERO 16LT	1x60	220-240	G9	Ø16	Ø8
EMISFERO 33LT	1x150	220-240	E27	Ø33	Ø12
EMISFERO 48LT	1x200	220-240	E27	Ø48	Ø16



EMISFERO

Marco Pagnoncelli - 2009

Lampada da parete o soffitto a luce diffusa. Diffusore in vetro bianco incamiciato triplex soffiato a bocca dalla forma irregolare, con finitura acidata. Base di appoggio e supporto diffusore in alluminio tornito filettato, bianco opaco laccato a liquido.

Diffuse-light wall or ceiling lamp. Diffuser in hand-blown triplex multi-layer white glass of irregular shape, with acid-etched finish. Base and diffuser holder in turned, threaded aluminium, matt white liquid enamel finish.

Modello depositato




Registered design

BI



189



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm
EMISFERO 16	1x60	220-240	G9	Ø16	Ø6
EMISFERO 33	1x150	220-240	E27	Ø33	Ø10
EMISFERO 48	1x200	220-240	E27	Ø48	Ø14





CANALETTO



CANALETTO

Marco Pagnoncelli - 2017

Collezione di lampade a sospensione con struttura in metallo e diffusori in vetro soffiato da maestri Muranesi. Fornita ad emissione di luce inderetta con LED 220V che non necessitano di alimentatore. Finiture colore: verniciato peltro con diffusore fumè (PT+FE'), verniciato bronzo spazzolato con diffusore vetro cristallo (BS+CO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K

A collection of suspension lamps with metal structure and Murano blown glass diffusers. Indirect light emission with LED 220V, no power supply needed.

Color finishing: powder painted with smoked diffuser (PT+FE'), brushed bronze painted with crystal glass diffuser (BS+CO).

Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature

Modello depositato




Registered design




PT+FE'



BS+CO

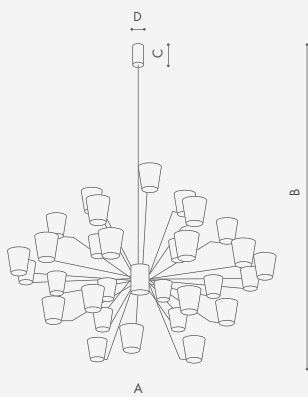

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
CANALETTO 30S	135	220-240	10500	3000	125	135	83	10	6
CANALETTO 18S	81	220-240	6300	3000	90	102	60	10	6

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CANALETTO

Marco Pagnoncelli - 2017

Collezione di lampade da parete con struttura in metallo e diffusori in vetro soffiato da maestri Muranesi. Fornita ad emissione di luce indiretta con LED 220V che non necessitano di alimentatore. Finiture colore: verniciato peltro con diffusore fumè (PE+FE'), verniciato bronzo spazzolato con diffusore vetro cristallo (BS+CO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700° K

A collection of wall lamps with metal structure and Murano blown glass diffusers. Indirect light emission with LED 220V, no power supply needed. Color finishing: powder painted with smoked diffuser (PE+FE'), brushed bronze painted with crystal glass diffuser (BS+CO). Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature

Modello depositato




Registered design



BS+CO



PT+FE'



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CANALETTO 3AP	13,5	220-240	1050	3000	9	43	12
CANALETTO AP	4,5	220-240	350	3000	9	10	12

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





GRU



GRU

Marco Pagnoncelli - 2007

Lampada da terra a luce diffusa.
Base in ferro tornito con finitura
acciaio naturale e nero, struttura
tubolare regolabile in altezza
e girevole a 280°, con finiture
in colore ottone satinato (OT),
alluminio satinato (AS) e in cromo
galvanico (CR).
Paralume in stoffa tramata nera
(NE).


Floor lamp with diffused lighting.
Base in turned iron with natural
steel and black finish, tubular
structure adjustable in height and
a 280°-degree turning radius,
with finishes in satin brass (OT),
brushed aluminium (AS) and
chrome (CR) colour. Lampshade
in black textured fabric (NE).




Modello depositato



Registered design



199



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
GRUST	1x150 max	220-240	E27	200	230	Ø40	18	Ø22	50





REVERSE



RU+FO



BI+FO



BI+BI



NE+BI



REVERSE

Marco Pagnoncelli - 2015

Lampada da terra dal design minimal realizzata in alluminio piegato dalle facce speculari dalle quali si ottengono illuminazione d'atmosfera nella parte frontale e d'ambiente da quella posteriore.
Illuminazione ad alta resa con strise di led 24V.
Alimentatore compreso.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

FLOOR LAMP

A floor lamp of essential design made in bent aluminium. Its mirror-like surfaces give atmosphere lighting in the front side and ambient lighting on its rear.
The lighting is highly efficient thanks to 24V LED stripes. Driver included.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design



RU+FO



BI+BI



BI+FO



NE+BI



205

Art.		W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
REVERSE DIM	front	38	220-240	6837	3000	18	182	16	8

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





OLIMPIA



OLIMPIA

Mario Ornaghi
Marco Pagnoncelli - 2017



Serie di sospensioni in alluminio
tornito nelle varianti a luce
diretta/indiretta o solo luce
diretta con LED 220V che non
necessitano di alimentatore.
Disponibili nelle finiture
bianco (BI), bianco+foglia oro
(BI+FO), nero+bianco (NE+BI),
nero+foglia rame (NE+FR).
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Turned aluminium suspension
lamp available with direct/
indirect or only direct light beam,
LED 220V with no need of driver.
Color finishing white (BI),
white+gold leaf (BI+FO),
black+white (NE+BI),
black+copper leaf (NE+FR).
Available with 3000°K and
2700°K LED color temperature.

Modello depositato




Registered design

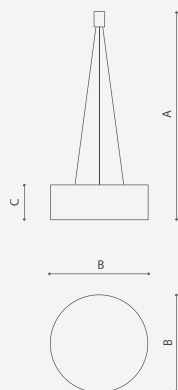

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
OLIMPIA 55S2	40	220-240	3920	3000	170	55	20
OLIMPIA 55S1	20	220-240	1960	3000	170	55	20

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO




COD. **OP2**







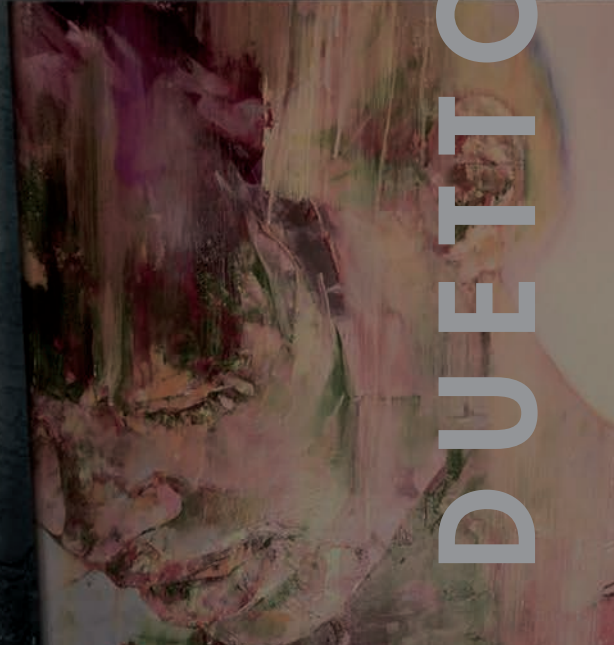

DUETTO



DUETTO


Mario Ornaghi - 2022

Sospensione in alluminio tornito realizzata in diverse finiture di colore.
Illuminazione a led indiretto con un ottimo confort luminoso conferito dall'anello luminoso che proietta la luce verso l'interno della lampada.

Modello depositato

Turned aluminium suspension made with different finishings. Indirect LED lighting for a high visual comfort, given by a light emitting ring with beam oriented towards the inside reflector

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm
DUETTO 55 G	25,2	220-240	3278	3000	200	55
DUETTO 35 G	13,5	220-240	1784	3000	200	35
DIMMERABILE TRIAC						
LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K						







DUETTO

Mario Ornaghi
Marco Pagnoncelli - 2017



Lampada a sospensione in alluminio tornito disponibile in 2 misure e differenti potenze luminose. Fornita ad emissione di luce diretta/inderetta con LED 220V che non necessitano di alimentatore. Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato bianco+foglia oro (BI+FO), verniciato nero+bianco (NE+BI), verniciato nero+foglia rame (NE+FR). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K

Turned aluminium suspension lamp, available in 2 sizes and different wattages. Direct/indirect light emission with LED 220V, no power supply needed. Color finishing: white (BI), white+gold leaf (BI+FO), black+white (NE+BI), black+copper leaf (NE+FR). Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature


Modello depositato




Registered design



219

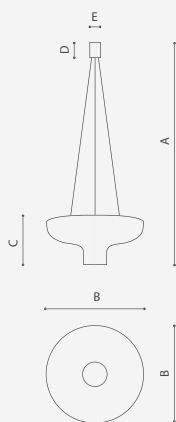

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
DUETTO 55S	40	220-240	3920	3000	180	55	25	8	6
DUETTO 38S	35	220-240	3400	3000	170	36	15	8	6

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





LUÀ



LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE

Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.

Luminosità ad alta resa ottenuta utilizzando cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

WALL LAMP

A collection of essential design. The only 6mm thick adjustable aluminium disc has a smooth profile: these characteristics enhance its class and uniqueness, enriched by the detail of finishings.



High efficiency and performance are granted by the use of 220V last generation cobled, with no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.


Modello depositato



Registered design



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP.2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
LUÀ 30	20	220-240	1960	3000	Ø31	0,6	Ø6	4	18	max 37
LUÀ 20	20	220-240	1960	3000	Ø22	0,6	Ø6	4	14	max 27

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA SOSPENSIONE
Collezione orientabile dal design
essenziale protagonista il disco
piatto prodotto in alluminio da
6 mm di spessore e dal profilo
smussato, particolare questo
che ne conferisce unicità e
raffinatezza, anche nel dettaglio
di colore.

Luminosità ad alta resa ottenuta
utilizzando cobled 220V di ultima
generazione che non necessitano
di alimentatore.

Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

SUSPENSION LAMP

A collection with an essential
design and adjustable light
source.

The only 6mm thick aluminium
disc has a smooth profile, to
enhance its class and uniqueness
even in the details of its colour.


High efficiency and performance
are granted by the use of 220V
last generation cobled, with no
driver needed.

Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

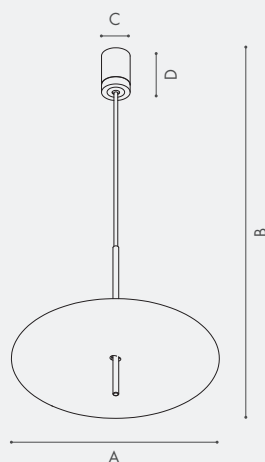


Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
LUÀ 60C	60	220-240	5880	3000	Ø60	60	Ø6	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP.2**



LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA SOSPENSIONE
Collezione orientabile dal design
essenziale protagonista il disco
piatto prodotto in alluminio da
6 mm di spessore e dal profilo
smussato, particolare questo
che ne conferisce unicità e
raffinatezza, anche nel dettaglio
di colore.
Luminosità ad alta resa ottenuta
utilizzando cobled 220V di ultima
generazione che non necessitano
di alimentatore.
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.




SUSPENSION LAMP

A collection with an essential
design and adjustable light
source.
The only 6mm thick aluminium
disc has a smooth profile, to
enhance its class and uniqueness
even in the details of its colour.
High efficiency and performance
are granted by the use of 220V
last generation cobled, with no
driver needed.
Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

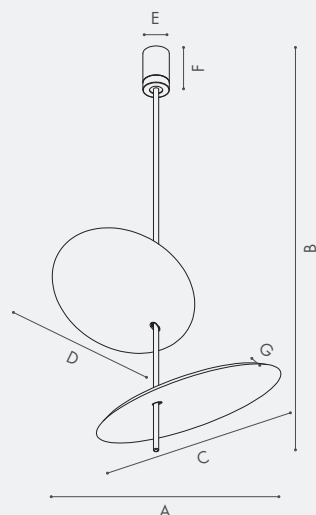

COD. **OP.2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm
LUÀ 2C	40	220-240	3920	3000	40	60	Ø31	Ø22	Ø6	10	0,6

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA TERRA

Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.

Luminosità ad alta resa ottenuta led 24V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

FLOOR LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source.

The only 6mm thick aluminium disc has a smooth profile, to enhance its class and uniqueness even in the details of its colour.




High efficiency and performance are guaranteed by the use of 24V last generation led, with no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

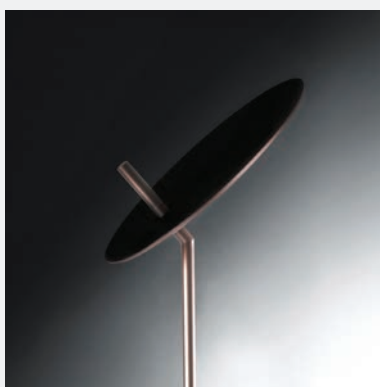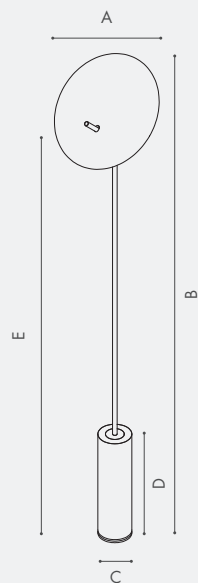

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
LUÀ ST DIMMERABILE	22	220-240	3400	3000	Ø31	190	Ø15	35	160

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA TAVOLO

Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.

Luminosità ad alta resa ottenuta utilizzando cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

TABLE LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source.

The only 6mm thick aluminium disc has a smooth profile, to enhance its class and uniqueness even in the details of its colour.



High efficiency and performance are granted by the use of 220V last generation cobled, with no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
LUÀ LG	20	220-240	1960	3000	Ø31	68	Ø9	32	18,5
LUÀ LP	15	220-240	1440	3000	Ø22	46	Ø6	22	11,5

DIMMERABILE

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







A black and white photograph showing a close-up of a cable plugged into a wall outlet. The cable is dark and curves downwards. In the background, there is a dark, rectangular object, possibly a piece of furniture or a wall panel. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

GIÙUP



GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA TERRA

Collezione dal design retrò
realizzata in alluminio tornito.
Corpo lampada orientabile
permette una illuminazione
indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa
e efficienza ottenuta utilizzando
led 24V che non necessitano di
alimentatore.


Modello depositato



FLOOR LAMP

A collection with a classical
design made of turned aluminium.
The body of the fitting is
adjustable for a comfortable
indirect lighting.
The 24V LEDs, highly performing
and efficient, do not need any
driver.

Registered design

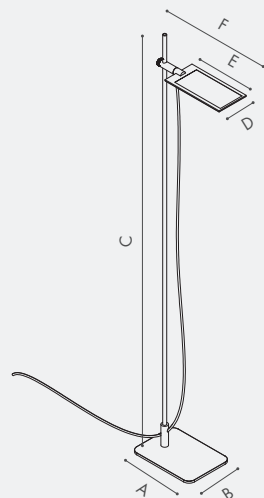

NE




BI



243

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
GIÙUP ST DIM	29	220-240	4000	3000	32	23	197	15	30,2	38,2

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

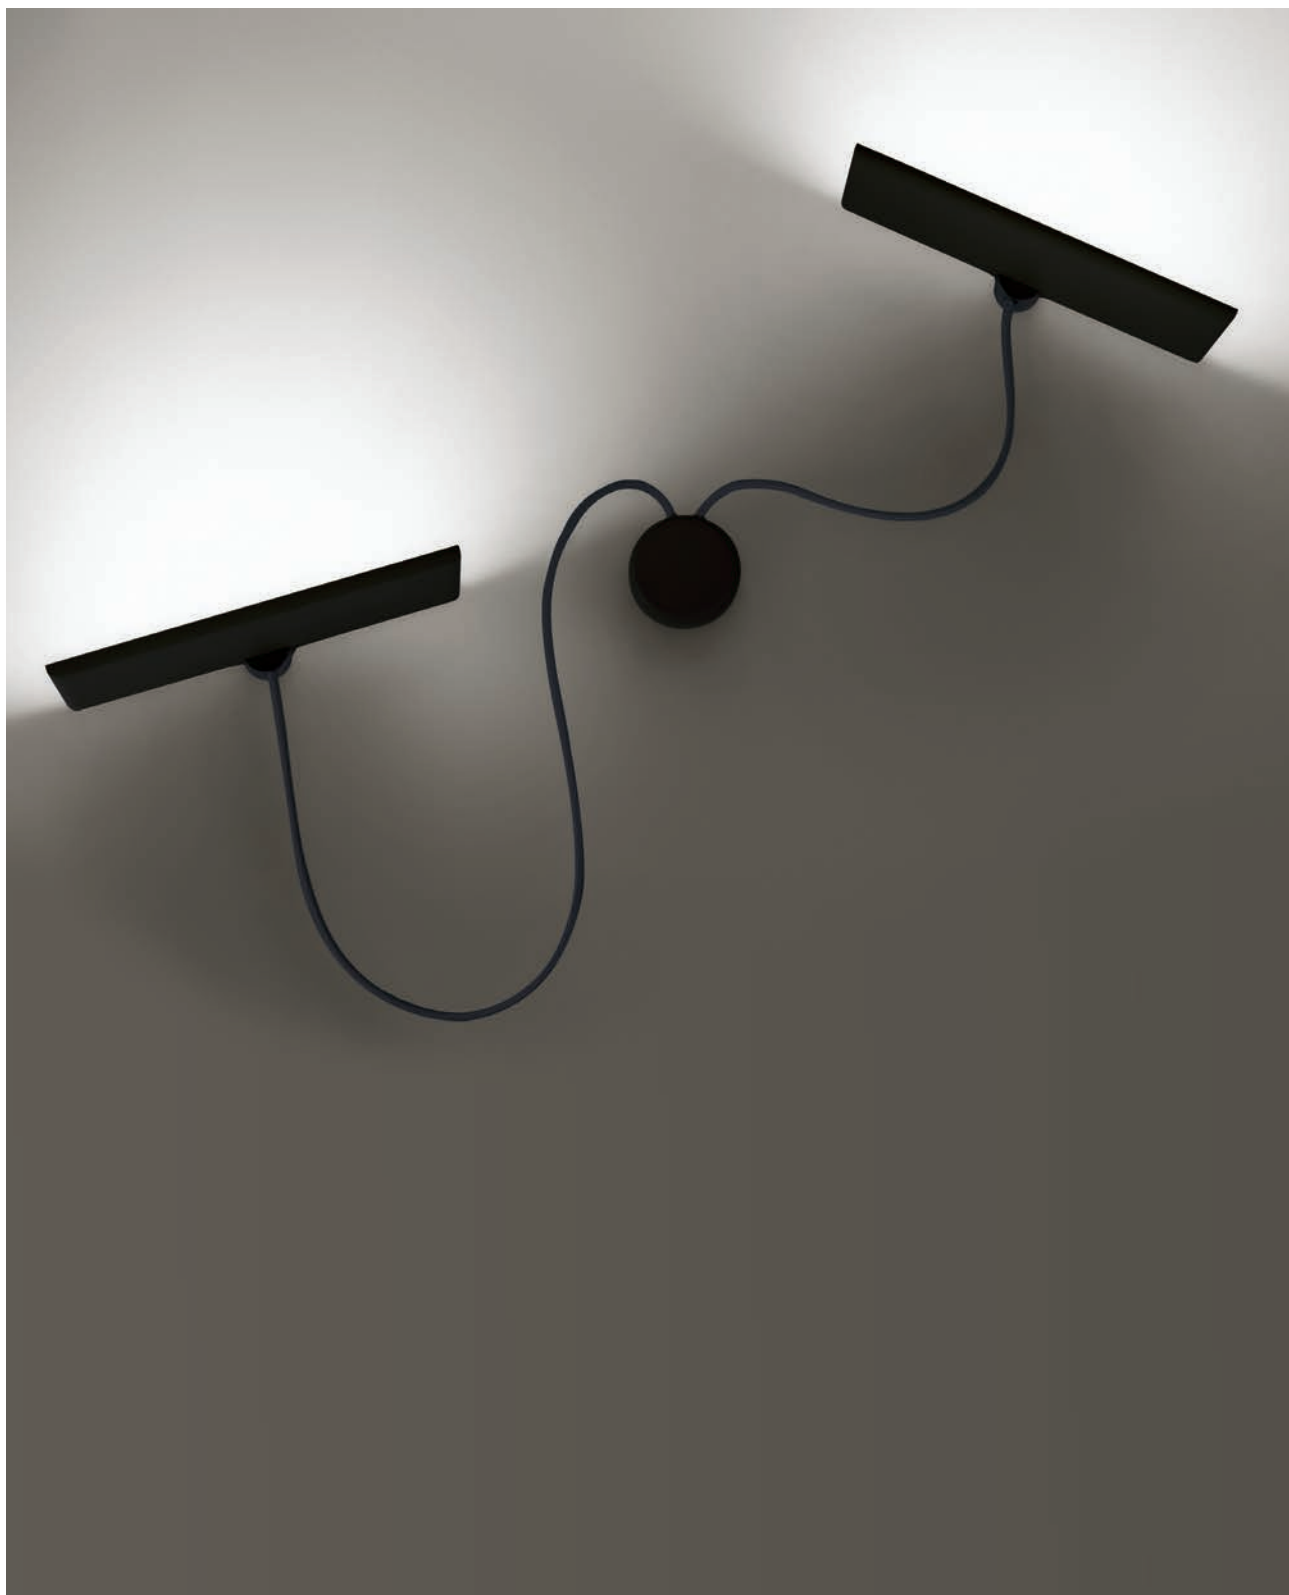

GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE

Collezione dal design retrò
realizzata in alluminio tornito.
Corpo lampada orientabile
permette una illuminazione
indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa
e efficienza ottenuta utilizzando
led 220V che non necessitano di
alimentatore.

WALL LAMP

A collection with a classical desi-
gn made of turned aluminium.
The body of the fitting is adju-
stable for a confortable indirect
lighting.
The 220V LED, highly performing
and efficient, don' t need any
driver.


Modello depositato



Registered design

NE

BI

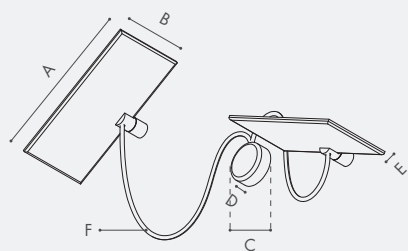

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
GIÙUP APB 40.2	40	220-240	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80
GIÙUP APB 80.2	80	220-240	7600	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE

Collezione dal design retrò
realizzata in alluminio tornito.
Corpo lampada orientabile
permette una illuminazione
indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa
e efficienza ottenuta utilizzando
led 220V che non necessitano di
alimentatore.

Modello depositato




WALL LAMP

A collection with a classical
design made of turned aluminium.
The body of the fitting is
adjustable for a comfortable
indirect lighting.
The 220V LED, highly performing
and efficient, don't need any
driver.

Registered design

NE

BI



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
GIÙUP APB 20	20	220-240	1900	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80
GIÙUP APB 40	40	220-240	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE

Collezione dal design retrò
realizzata in alluminio tornito.
Corpo lampada orientabile
permette una illuminazione
indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa
e efficienza ottenuta utilizzando
led 220V che non necessitano di
alimentatore.

Modello depositato



WALL LAMP

A collection with a classical
design made of turned aluminium.
The body of the fitting is
adjustable for a comfortable
indirect lighting.
The 220V LED, highly performing
and efficient, don't need any
driver.

Registered design


NE



BI



249



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
GIÙUP AP 20	20	220-240	1900	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1
GIÙUP AP 40	40	220-240	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





DIADEMA



DIADEMA

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design ricercato realizzata in alluminio da 6 mm di spessore.

La ricerca dei profili smussati conferiscono originalità e unicità al prodotto.

Illuminazione indiretta ad alta luminosità ed efficienza a cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

A collection of refined design made by only 6mm thick aluminium.

The research of smooth profiles is giving originality and uniqueness to this fitting.


The high efficiency indirect lighting is given by 220V last generation cobled, no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

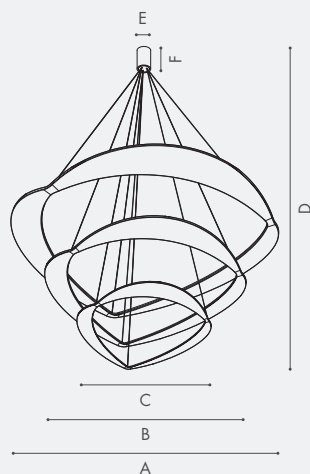


DIADEMA 3D = DECENTRATO

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
DIADEMA 3D	165	220-240	16080	3000	Ø90	Ø70	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA 3	165	220-240	16080	3000	Ø90	Ø70	Ø50	200	Ø6	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP.2**



DIADEMA

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design ricercato realizzata in alluminio da 6 mm di spessore.

La ricerca dei profili smussati conferiscono originalità e unicità al prodotto.

Illuminazione indiretta ad alta luminosità ed efficienza a cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

A collection of refined design made by only 6mm thick aluminium.

The research of smooth profiles is giving originality and uniqueness to this fitting.


The high efficiency indirect lighting is given by 220V last generation cobled, no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

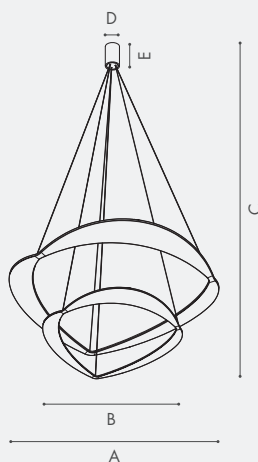

DIADEMA 2.90D - 2.70D = DECENTRATO

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
DIADEMA 2.90D	120	220-240	11760	3000	Ø90	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA 2.70D	105	220-240	10200	3000	Ø70	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA 2.90	120	220-240	11760	3000	Ø90	Ø50	200	Ø6	10
DIADEMA 2.70	105	220-240	10200	3000	Ø70	Ø50	200	Ø6	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K


BI



FO



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP.2**



DIADEMA

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design ricercato realizzata in alluminio da 6 mm di spessore.

La ricerca dei profili smussati conferiscono originalità e unicità al prodotto.

Illuminazione indiretta ad alta luminosità ed efficienza a cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

A collection of refined design made by only 6mm thick aluminium.

The research of smooth profiles is giving originality and uniqueness to this fitting.


The high efficiency indirect lighting is given by 220V last generation cobled, no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

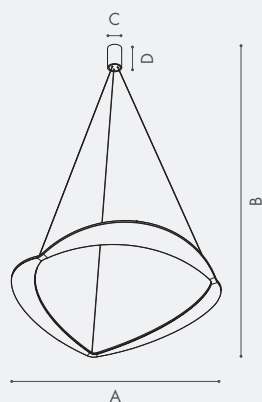

BI

FO




257

DIADEMA 1.90D - 1.70D - 1.50D = DECENTRATO

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
DIADEMA 1.90D	60	220-240	5880	3000	Ø90	200	Ø3	10
DIADEMA 1.70D	60	220-240	5880	3000	Ø70	200	Ø3	10
DIADEMA 1.50D	45	220-240	4320	3000	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA 1.90	60	220-240	5880	3000	Ø90	200	Ø6	10
DIADEMA 1.70	60	220-240	5880	3000	Ø70	200	Ø6	10
DIADEMA 1.50	45	220-240	4320	3000	Ø50	200	Ø6	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP.2**





LADY B



LADY B

O.I.L. DESIGN LAB - 2022


Sospensione estremamente sottile
adatto ad ambienti domestici e
professionali.
Diffusore in materiale bisatinato
smussato da 6 mm uniformemente
illuminato.
Alimentatore incluso.
Disponibile in due dimensioni e
potenze LED ad alta efficienza.
Dimmerabile a richiesta.

Extremely slight suspension
lamp, suitable for domestic and
professional environments.
Diffuser in 6 mm smooth beveled
double-glazed material.
Power supply included.
Available in two sizes and high
efficiency LED powers.
Dimmable on demand.

Modello depositato

Registered design

261



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
LADY B 80	85	220-240	9000	3000	80	3,6	150	4,5	28
LADY B 58	45	220-240	4500	3000	58,5	3,6	150	4,5	28

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





CUBÓ



CUBÒ

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da soffitto o parete con corpo in alluminio estruso fornita con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Nelle versioni a parete possibilità di luce sia verticale che orizzontale. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), nero+foglia oro (NE+FO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.


Wall or ceiling lamp in extruded aluminium supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Wall version allows either vertical or horizontal light emission. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), black+gold leaf (NE+FO). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato

Registered design



265



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
CUBÒ1.5	4	220-240	360	3000	10	10	11	1
CUBÒ1.10	8	220-240	720	3000	10	10	11	1

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CUBÒ

Marco Pagnoncelli - 2013



Lampada da tavolo con corpo in alluminio estruso fornita con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), nero+foglia oro (NE+FO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Table lamp in extruded aluminium supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), black+gold leaf (NE+FO). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
CUBÒ 1.5 LP	4	220-240	360	3000	10	11	10	1

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





D A R M A



DARMA

Marco Pagnoncelli - 2016

Lampada a sospensione con corpo in alluminio multirigato fornito con led 220V, che non necessita di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Modello depositato



Suspension lamp with turned, grooved aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Registered design

BI



TO+BI



271



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
DARMA S10	8	220-240	720	3000	Ø7	42	2	5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



DARMA

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete con corpo in alluminio multirigato fornito con led 220V, che non necessita di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Modello depositato



Wall lumped with turned, grooved aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Registered design




BI

TO+BI



273



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
DARMA AP35	30	220-240	2880	3000	9,5	1,3	10	16,8	10
DARMA AP20	16	220-240	1440	3000	8	1,3	7	13,5	7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



DARMA

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da soffitto con corpo in alluminio multirigato fornito con led 220V, che non necessita di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling lamp with turned, grooved aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design




BI

TO+BI




275



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm
DARMA 10P	8	220-240	720	3000	6,5	7
DARMA 17P	15	220-240	1440	3000	8	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

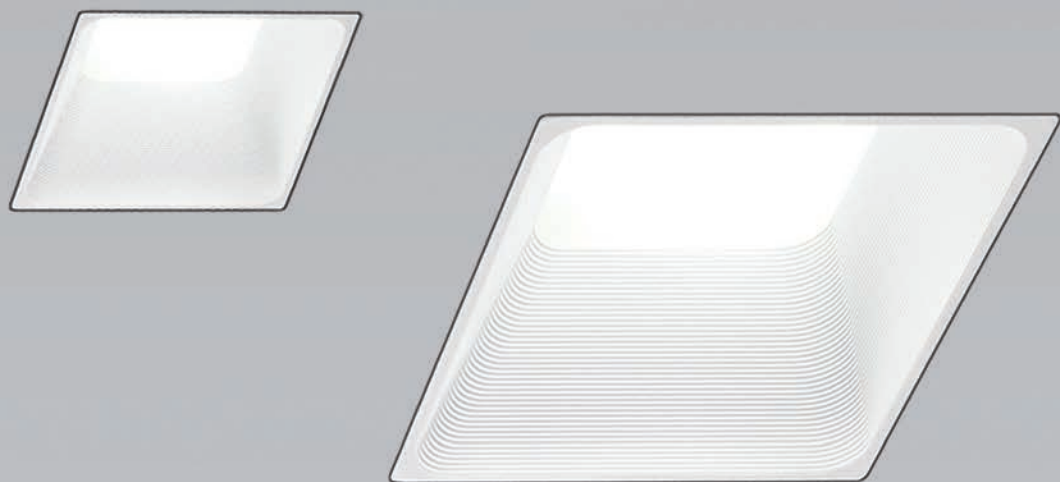

DARMA

Marco Pagnoncelli - 2014

Faretto in alluminio tornito da incasso a scomparsa con parte luminosa satinata multirigata. Utilizzabile a soffitto per illuminare piccoli e grandi spazi.

Disponibile in 2 dimensioni e due potenze.

Illuminazione a led che non necessita di alimentatore.

Finiture colore: bianco (BI).

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Turned flush mounting hideaway spotlight with grooved satin lighting section. Ceiling mounted installation for brightening small and large areas. Available in 2 sizes and 2 power levels. LED illumination that does not require power supply. Available in: white (BI).


Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato

Registered design




Schema di montaggio controcasce per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

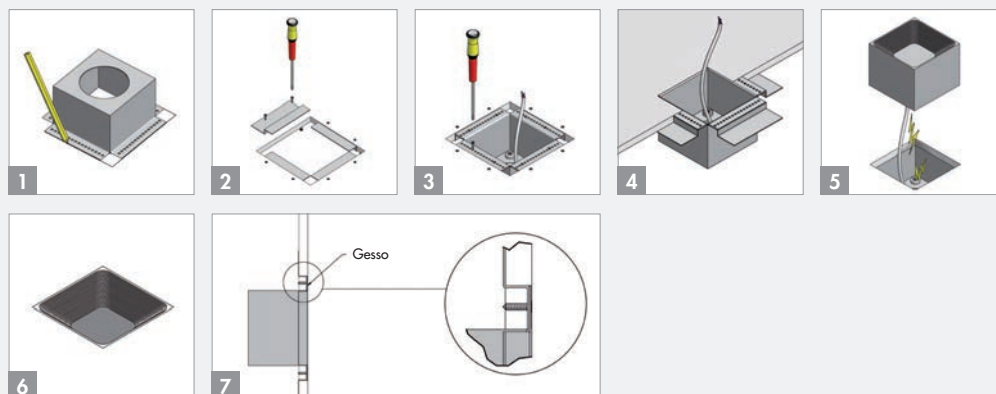

BI




277

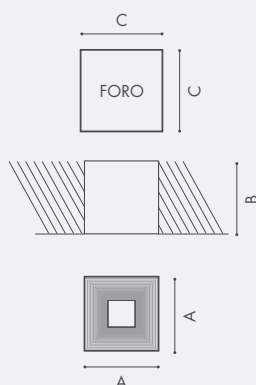

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
DARMA10	8	220-240	720	3000	7	6,5	12,5
DARMA17	15	220-240	1440	3000	10	8	16

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



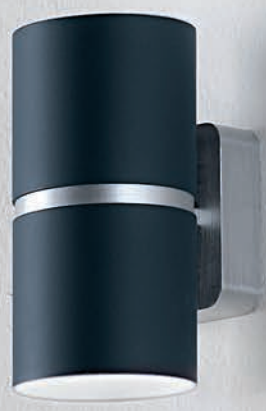

KONE

280

parete



KONE

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete con corpo in alluminio tornito fornita con led 220V, che non necessita di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Modello depositato



Wall lamp with turned aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed.


Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Registered design

281

BI

TO+BI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
KONE 16AP	16	220-240	1440	3000	9	13,3	7
KONE 35AP	30	220-240	2880	3000	12	16,7	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



KONE

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TERRA

Collezione dal design essenziale
perfettamente adattabile in ogni
ambiente.

Scheda LED 24V con alimentatore
integrato.

Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

FLOOR LAMP


A collection of essential design, to
be easily set in every environment.
LED 24V board with built-in driver.

Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design



283



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
KONEST DIMMERABILE	22	220-240	3400	3000	30	185	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



KONE

Marco Pagnoncelli - 2016

Lampada a sospensione in alluminio tornito utilizzabile per illuminare piccoli e grandi spazi. Disponibile in 2 misure e differenti potenze luminose. Fornito con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Suspension lamp with turned aluminium body suitable for wall or big space lighting. Two different measures and powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.


Modello depositato



Registered design



285



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
KONE S5	4	220-240	360	3000	Ø5	42	6	8
KONE S10	8	220-240	720	3000	Ø7	42	6	8

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



KONE

Marco Pagnoncelli - 2013


Lampada a soffitto in alluminio tornito utilizzabile per illuminare piccoli e grandi spazi. Disponibile in 3 misure e differenti potenze luminose. Fornito con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), nero+foglia oro (NE+FO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Modello depositato



Ceiling lamp with turned aluminium body suitable for wall or big space lighting. Three different measures and powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), black+gold leaf (NE+FO). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Registered design



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm
KONE 5P	4	220-240	360	3000	5	7
KONE 7P	8	220-240	720	3000	7	7
KONE 10P	15	220-240	1440	3000	10	9

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



KONE

Marco Pagnoncelli - 2013


Faretto in alluminio tornito da incasso a scomparsa con parte luminosa satinata rientrata rispetto al filo parete. Utilizzabile a soffitto per illuminazione di piccoli e grandi spazi. Disponibile in 3 dimensioni e varie potenze. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), foglia oro (FO), foglia argento (FA). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Spotlight in turned aluminium for trimless recessed installation. Lighting part satin-finished recessed in the wall. Suitable for ceiling lighting-both small and big spaces. Available in 3 measures and different powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), gold leaf (FO), silver leaf (FA). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato





Registered design





289

COD. CONTROCASSE CARTONGESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD



cod.
CA.7
CA.9N
CA.12

COD. CONTROCASSE LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



cod.
CA.7L
CA.9NL
CA.12L

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
KONE7	4	220-240	360	3000	4,7	7	6	4,7	8
KONE9	8	220-240	720	3000	6,1	9	8	4,7	8,2
KONE12	15	220-240	1440	3000	8,9	12	10	8	11,5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CONFORT



CONFORT




Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada da soffitto in alluminio disponibile in diverse misure e differenti potenze luminose. Fornita ad emissione diretta. Finiture colore: verniciato bianco o nero con riflettore alluminio (A), bianco perla (PE), antracite (AN), foglia oro (FO), foglia rame (FR). Disponibile nella temperatura di colore 3000°K e 2700°K


Aluminium ceiling lamp available in different sizes and wattages. Direct light emission. Color finishing: white or black with reflectors aluminium (A), pearl white (PE), anthracite (AN), gold leaf (FO), copper leaf (FR). Available in 3000°K and 2700°K color temperature.

Modello depositato


Registered design

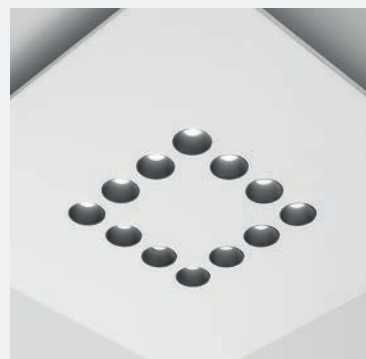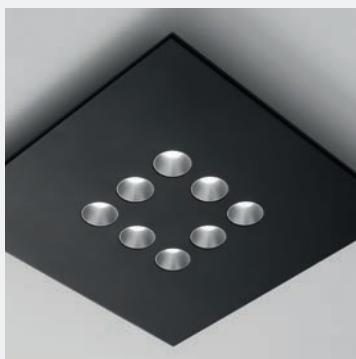


NE+PE




NE+A



NE+FO




NE+FR




NE+AN




BI+PE



BI+A




BI+FO



BI+FR



BI+AN

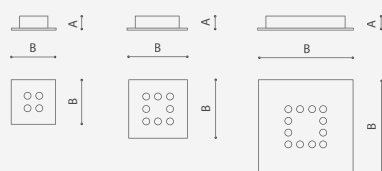

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm
CONFORT 4Q	18,8	220-240	1704	3000	4,5	38
CONFORT 8Q	37,6	220-240	3408	3000	4,5	45
CONFORT 12Q	56,4	220-240	5112	3000	4,5	65

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CONFORT



Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada da soffitto in alluminio disponibile in diverse misure e differenti potenze luminose. Fornita ad emissione diretta. Finiture colore: verniciato bianco o nero con riflettore alluminio (A), bianco perla (PE), antracite (AN), foglia oro (FO), foglia rame (FR). Disponibile nella temperatura di colore 3000°K e 2700°K


Aluminium ceiling lamp available in different sizes and wattages. Direct light emission. Color finishing: white or black with reflectors aluminium (A), pearl white (PE), anthracite (AN), gold leaf (FO), copper leaf (FR). Available in 3000°K and 2700°K color temperature.

Modello depositato


Registered design

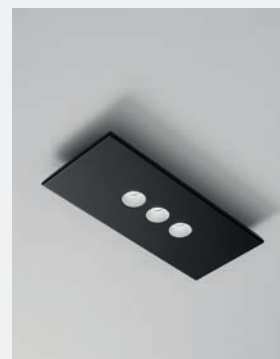


NE+PE



NE+A



NE+FO




NE+FR




NE+AN




BI+PE



BI+A




BI+FO



BI+FR



BI+AN



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CONFORT 3R	14,1	220-240	1278	3000	4,5	46	20
CONFORT 6R	28,2	220-240	2556	3000	4,5	71	20
CONFORT 9R	42,3	220-240	3834	3000	4,5	97	20

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CONFORT S

Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada a sospensione in alluminio disponibile in diverse misure e differenti potenze luminose.

Fornita ad emissione diretta o diretta/indiretta.

Finiture colore: verniciato bianco o nero con riflettore alluminio (A), bianco perla (PE), antracite (AN), foglia oro (FO), foglia rame (FR).

Disponibile nella temperatura di colore 3000°K e 2700°K

Aluminium suspension lamp available in different sizes and wattages.

Direct or direct/indirect light emission.


Color finishing: white or black with reflectors aluminium (A), pearl white (PE), anthracite (AN), gold leaf (FO), copper leaf (FR).

Available in 3000°K and 2700°K color temperature.


Modello depositato




Registered design




NE+PE




NE+A



NE+FO




NE+FR




NE+AN




BI+PE



BI+A



BI+FO




BI+FR




BI+AN


CONFORT 9SR




CONFORT 10SR



CONFORT 125Q




CONFORT 135Q



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CONFORT 9SR	42,3	220-240	3834	3000	150	97	20
CONFORT 10SR	57,3	220-240	5274	3000	150	97	20
CONFORT 125Q	56,4	220-240	5112	3000	150	65	
CONFORT 135Q	71,4	220-240	6552	3000	150	65	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

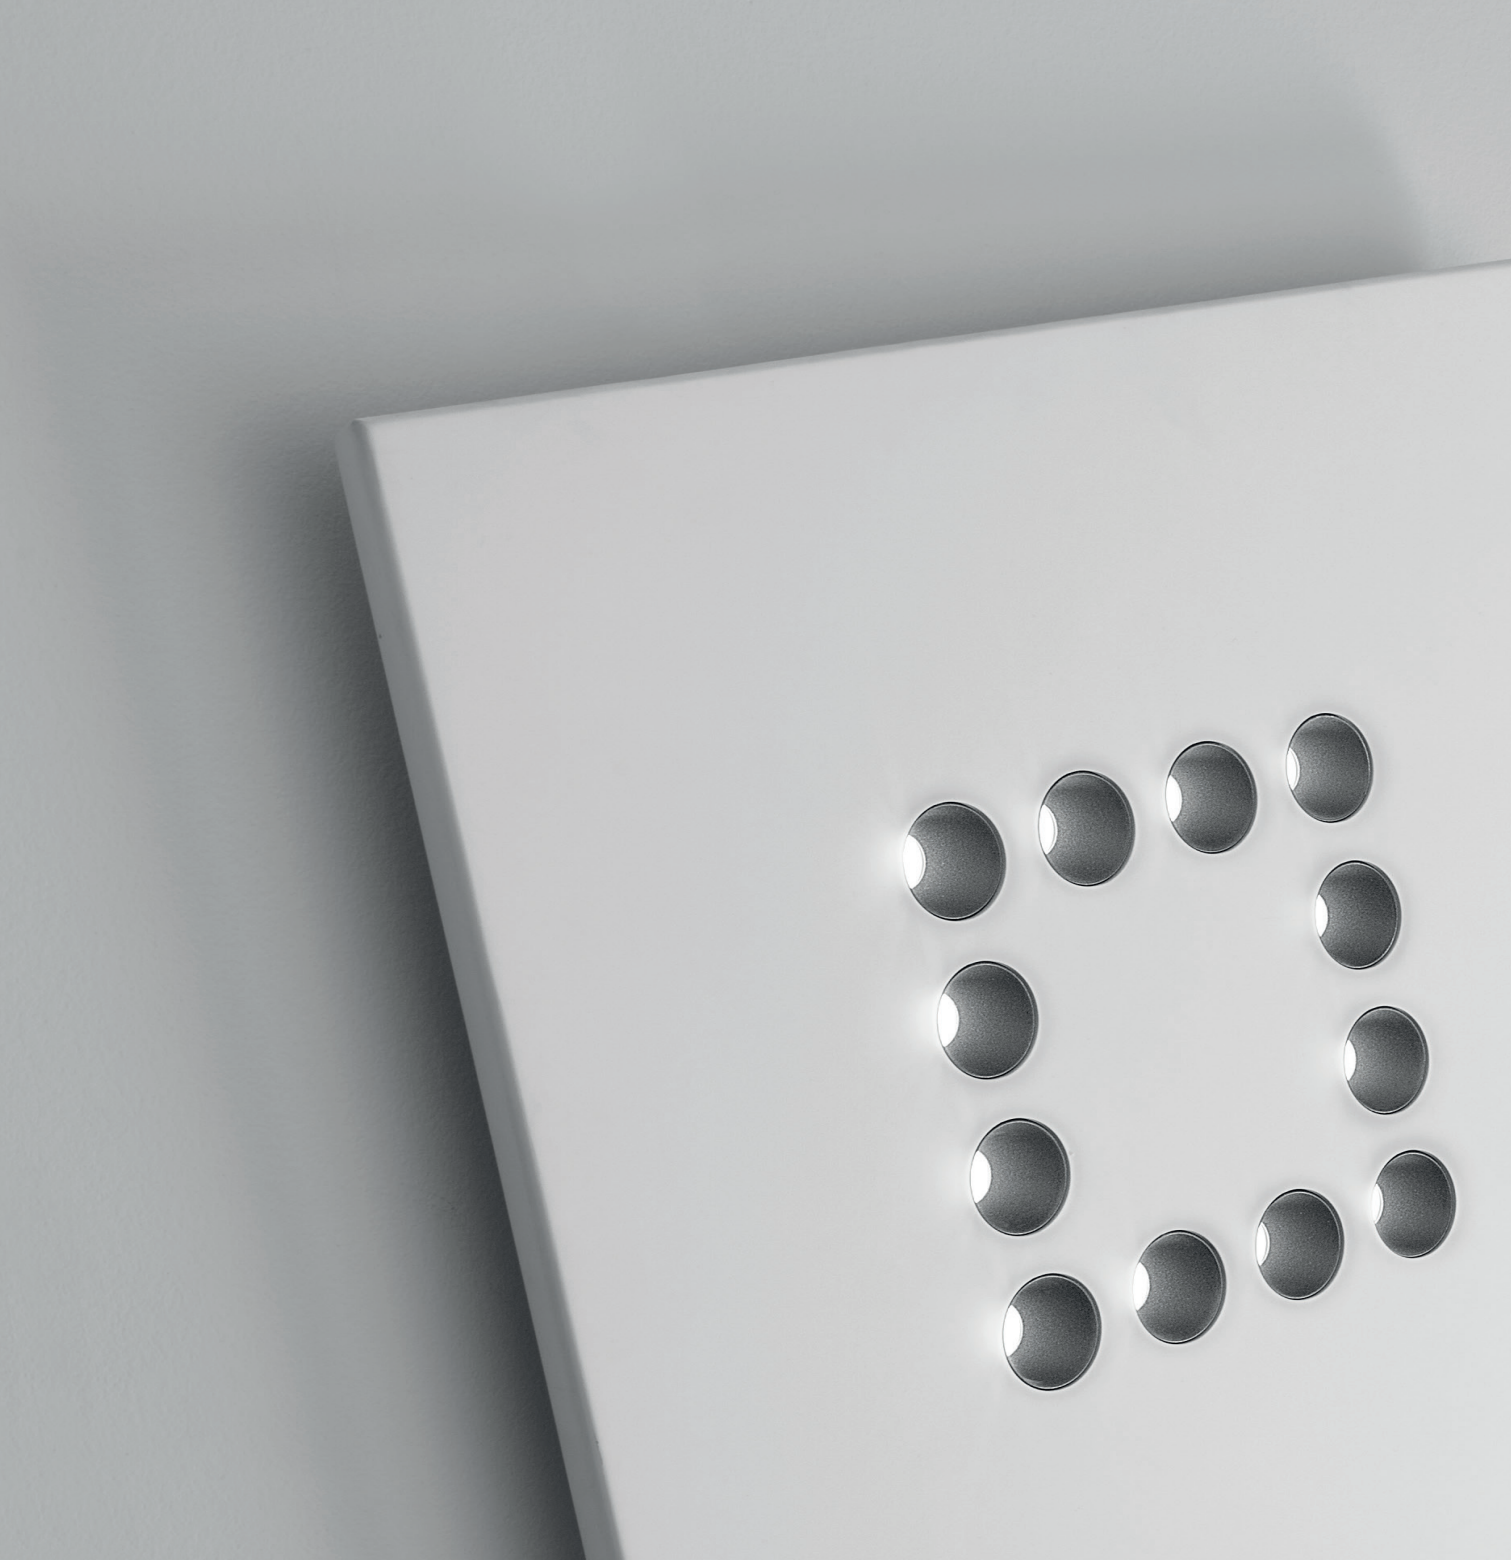

BI+PE



BI+A




BI+FO



BI+FR




BI+AN

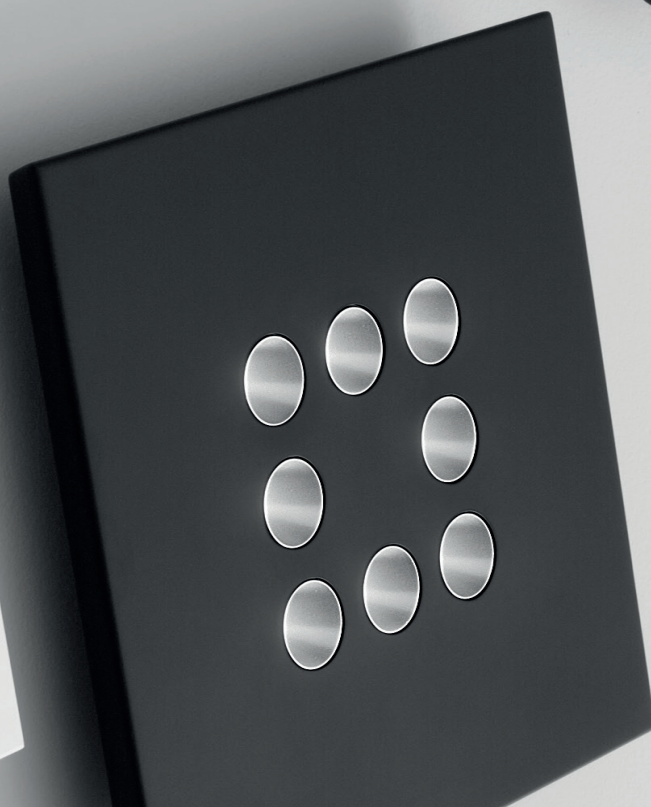

FINITURE

La collezione di lampade serie Confort rappresenta una soluzione ottimale per il moderno abitare. La raffinata ed ampia gamma di finiture qui rappresentate sono in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.

The collection of lamps of the series Confort is the best solution for modern living rooms. The wide and refined range of color finishings can satisfy all your requirements

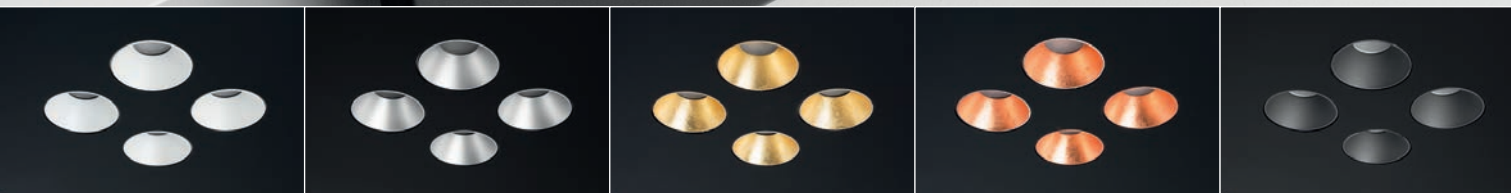

NE+PE

NE+A

NE+FO

NE+FR

NE+AN



SWING



SWING

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da soffitto con corpo/
diffusore in alluminio 2 mm di
spessore.

Fissaggio rapido tramite sistema
a magneti.

Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling lamp with body/diffuser
in 2 mm thick aluminium.

Rapid fastening with magnet
system.

Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI

NE



303

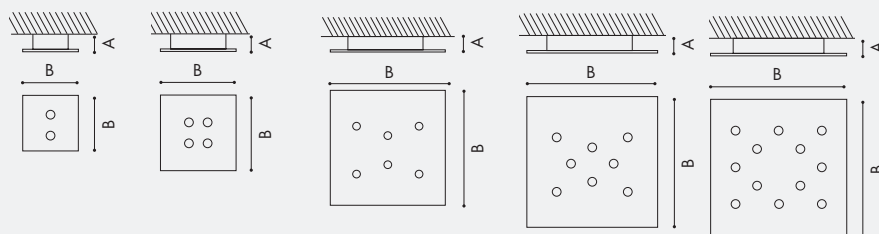

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm
SWING 2	9,4	220-240	852	3000	3,8	20
SWING 4	18,8	220-240	1704	3000	3,8	25
SWING 6	28,2	220-240	2556	3000	3,8	35
SWING 8	37,6	220-240	3408	3000	3,8	45
SWING 12	56,4	220-240	5112	3000	3,8	65

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





POP



POP

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada a sospensione dalla forma pura quadrata, a luce diretta o a luce diretta+indiretta, caratterizzata dalla luce a LED 220V e dal profilo disegnato a U, che conferiscono design esclusivo e raffinato sia dal punto di vista estetico che cromatico. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Suspension lamp with a pure square shape, 220V LEDs with possible versions either direct or direct + indirect light. The U profile characterizes the exclusive and polished design both aesthetically and chromatically. Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

BI



BI+AL




NE+AL




307

POPS11

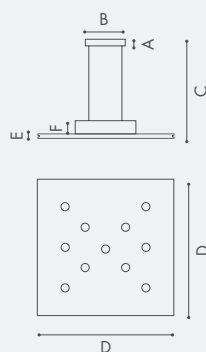

POPS12

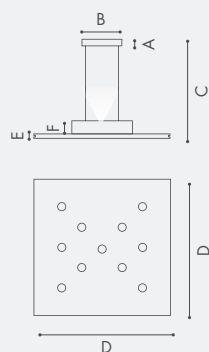

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
POPS11	51,7	220-240	4686	3000	2,2	18	120	65	0,9	4,3
POPS12	66,7	220-240	6126	3000	2,2	18	120	65	0,9	4,3

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



POP

Marco Pagnoncelli - 2012

Sospensione dalla forma geometrica rettangolare caratterizzata dalla luce a LED 220V e dal profilo disegnato a U, che conferiscono design esclusivo e raffinato sia dal punto di vista estetico che cromatico. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Suspension lamp with rectangular-shaped body supplied with 220V LEDs. The U profile characterizes the exclusive and polished design both aesthetically and chromatically. Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

BI



BI+AL




NE+AL






309

POP**S11.R**



POP**S12.R**



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
POP S11.R	51,7	220-240	4686	3000	92	47	18	2,2	0,9	4,3
POP S12.R	66,7	220-240	6126	3000	92	47	18	2,2	0,9	4,3

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



POP

Marco Pagnoncelli - 2011





Lampada a soffitto dalla forma rettangolare a luce diretta caratterizzata dalla luce a LED e dal profilo disegnato a U, che conferiscono design esclusivo e raffinato sia dal punto di vista estetico che cromatico. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling lamp with a rectangular shape and LEDs. The U profile characterizes the exclusive and polished design both aesthetically and chromatically. Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

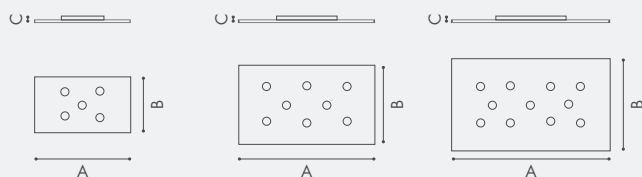

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
POP5	23,5	220-240	2130	3000	45	25	3,8
POP8	37,6	220-240	3408	3000	60	35	3,8
POP11	51,7	220-240	4686	3000	92	47	3,8

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





SCUDO



SCUDO

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a sospensione dalla
forma tondeggiante corpo/
diffusore in alluminio
2 mm di spessore.
Disponibile nelle versione
a illuminazione diretta o
illuminazione diretta+indiretta.
Finiture colore: bianco laccato a
liquido (BI), nero (NE).
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Suspension lamp with round-
shaped body/diffuser in
aluminium (thickness 2mm).
Available versions either with
direct or direct + indirect light
emission.
Available in: white liquid enamel
(BI), black (NE).
Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.



SCUDO.S9

SCUDO.S10

Modello depositato




Registered design

BI

NE



315

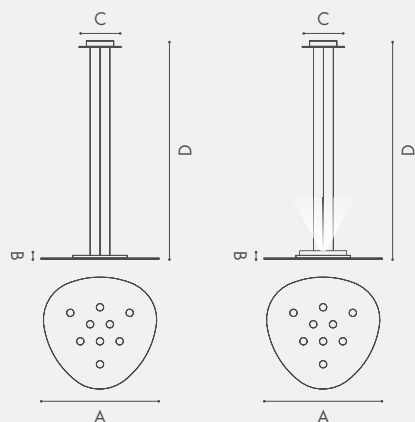

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
SCUDO.S9	42,3	220-240	3834	3000	Ø65	5,2	20,8	120
SCUDO.S10	57,3	220-240	5274	3000	Ø65	5,2	20,8	120

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



SCUDO

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a soffitto dalla forma tondeggiante con corpo/diffusore in alluminio 2 mm di spessore.
Lampada adatta a composizioni: acquistando elementi singoli si possono eseguire differenti forme.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling lamp with body/diffuser in aluminium (thickness 2mm).
It can be suitable for modular realisation: with single luminaires different arrangement can be created.
Available in: white liquid enamel (BI), black (NE).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI

NE



317

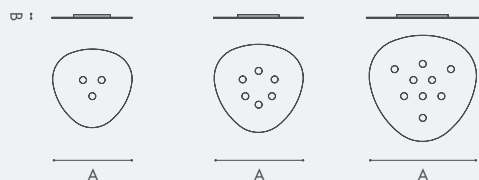


Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm
SCUDO 3	14,1	220-240	1278	3000	32	3,8
SCUDO 6	28,2	220-240	2556	3000	46	3,8
SCUDO 9	42,3	220-240	3834	3000	65	3,8

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





ISI

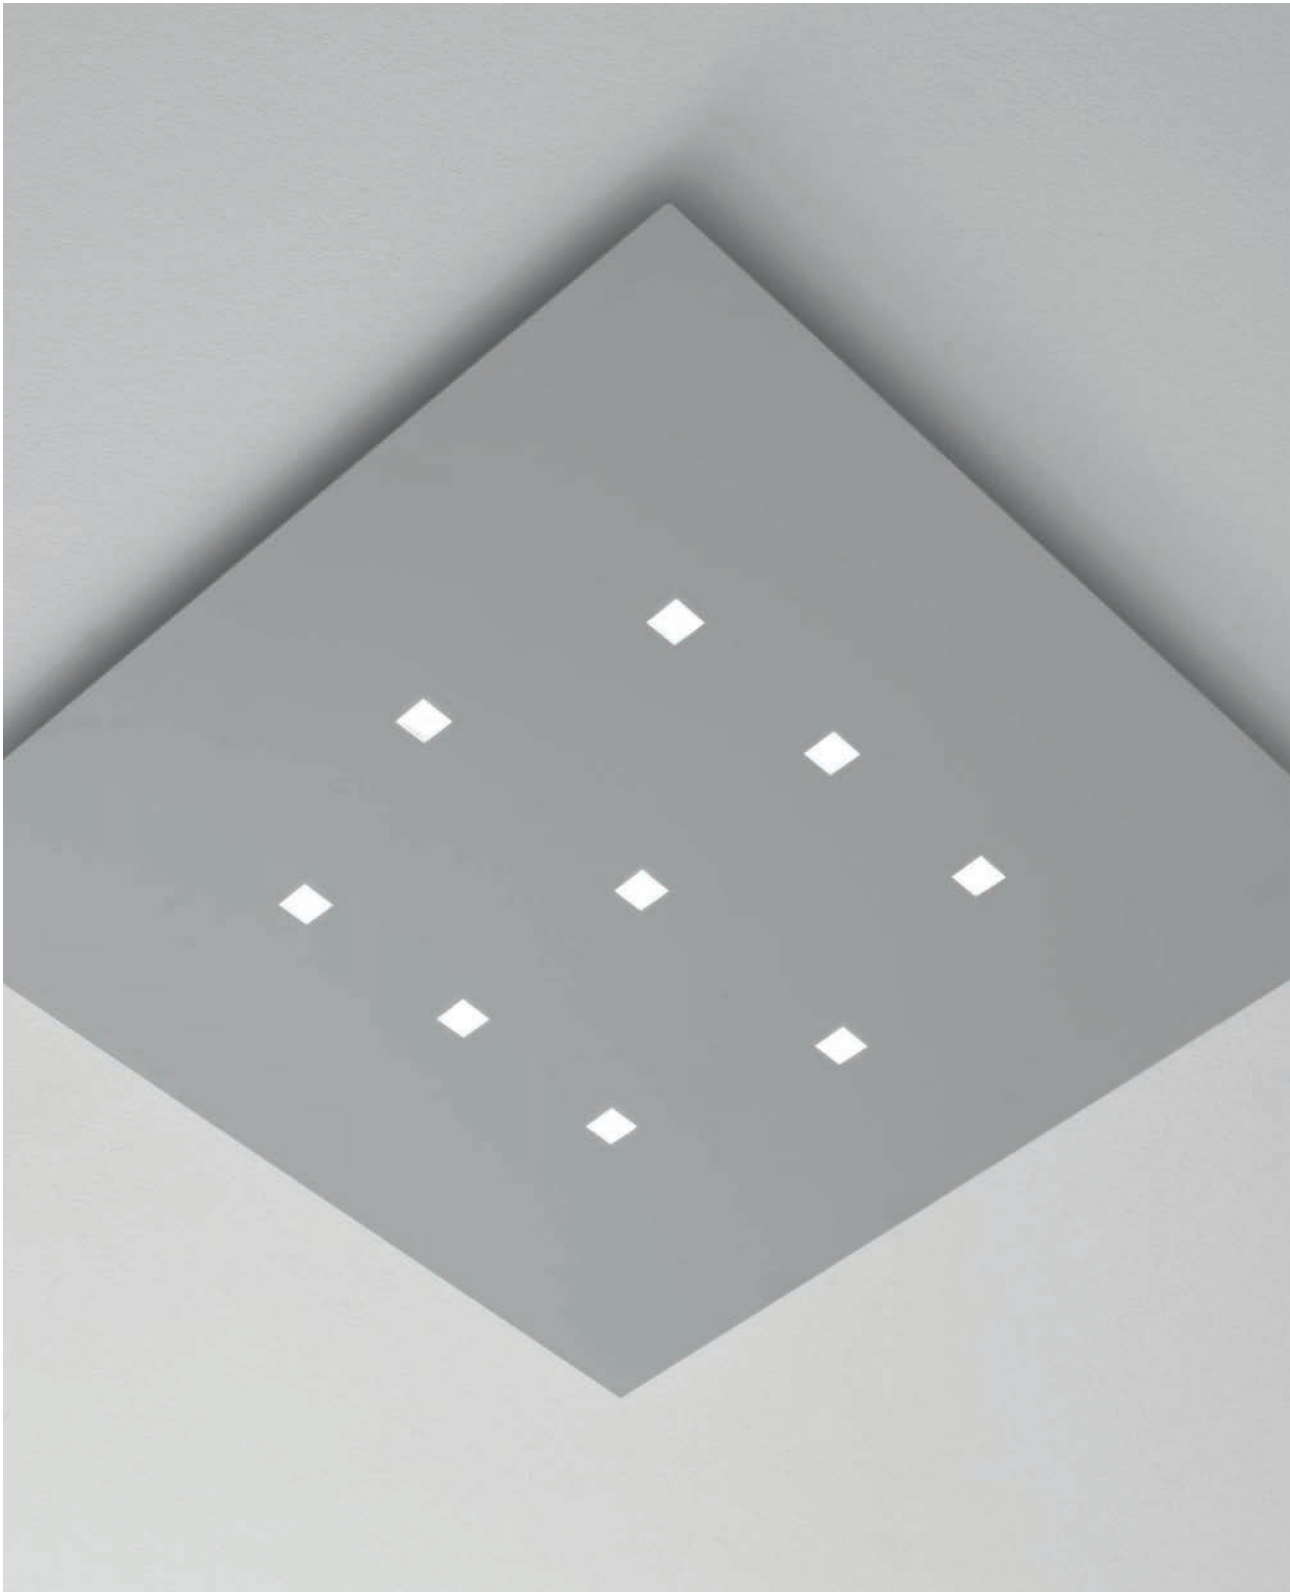

ISI

Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada da soffitto di forma quadrata o rettangolare con corpo diffusore in ferro 1,5 mm di spessore.

Verniciato a

polvere. Disponibile in colore bianco (BI) o grigio (G).

Fissaggio rapido dello schermo tramite sistema a magneti.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000°K e 2700°K

Ceiling Lamp with square or rectangular shape, diffuser in iron 1,5 mm thickness.

Powder painted.



Available in white (BI) or grey (G) color.

Quick fixing of the screen by magnets.


Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature

Modello depositato

Registered design

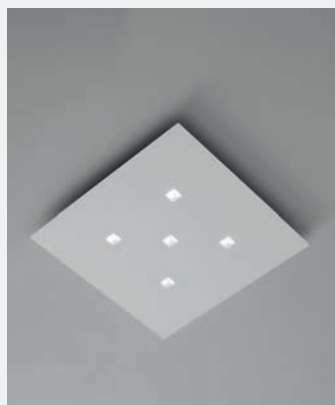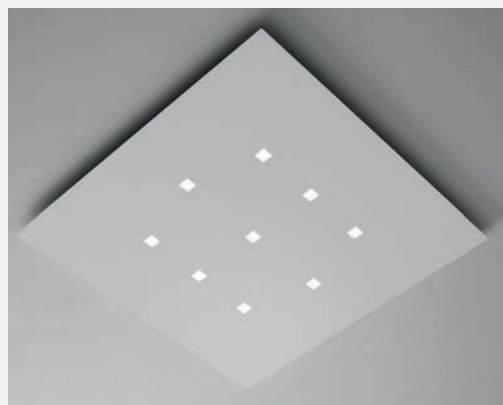

321

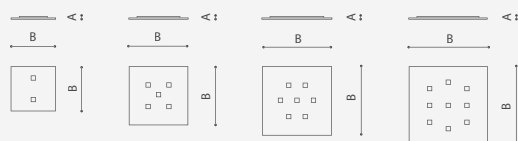

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm
ISI Q2	9,4	220-240	852	3000	4	20
ISI Q5	23,5	220-240	2130	3000	4	32
ISI Q7	32,9	220-240	2982	3000	4	41
ISI Q9	42,3	220-240	3834	3000	4	55

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



ISI

Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada da soffitto di forma quadrata o rettangolare con corpo diffusore in ferro 1,5 mm di spessore.

Verniciato a polvere.

Disponibile in colore bianco (BI) o grigio (G).

Fissaggio rapido dello schermo

tramite sistema a magneti.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000°K e 2700°K

Ceiling Lamp with square or rectangular shape, diffuser in iron 1,5 mm thickness.

Powder painted.

Available in white (BI) or grey (G) color.

Quick fixing of the screen by magnets.


Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature

Modello depositato

Registered design



323



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
ISI R3	14,1	220-240	1278	3000	4	12	35
ISI R6	28,2	220-240	2556	3000	4	12	70

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





RING



RING

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto in alluminio tornito da incasso a scomparsa in modo da creare un taglio di luce circolare nella parete. Una volta posizionato può essere tinteggiato come la parete rendendolo così parte integrante della parete stessa. Utilizzabile come segnapasso, oppure a soffitto abbinato con il faretto Kone dà la possibilità di avere doppia illuminazione e quindi effetti luminosi particolarmente accattivanti. Disponibile in 3 misure e 2 potenze luminose. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore.

Spotlight in turned aluminium for trimless recessed installation creating a round cut in the wall. After installation, it can be painted like the wall for a uniform effect. Suitable as step light, or for ceiling version in addition to Kone luminaire for a double amazing light effects. Available in 3 measures and 2 powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.

Modello depositato



Registered design



BI



327

COD. CONTROCASSE CARTONGESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD



cod.
CA.7
CA.9
CA.12

COD. CONTROCASSE LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



cod.
CA.7L
CA.9L
CA.12L

Art.	W	V	Lumen	° K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
RING7	4	220-240	360	3000	4,7	7	6	4,7	8,5
RING9	4	220-240	360	3000	5,9	9	8	4,7	8,5
RING12	8	220-240	720	3000	8,9	12	10	7,7	11,5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





BOOMERANG



BOOMERANG

Marco Pagnoncelli - 2009-2014

Lampada a parete in alluminio pressofuso a luce indiretta. A LED 220V senza alimentatore.

Finiture: bianco laccato a liquido (BI).

Indirect light pressure die-cast aluminium wall lamp.
220 V LED without power supply.
Finishes: white liquid enamel (BI).


Modello depositato



Registered design

BI

331

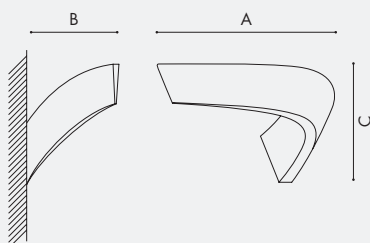

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
BOOMERANG APLED	11	220-240	2760	3000	32	16,5	20

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





8 M M

334

parete



8 M M

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete in alluminio estruso dalla forma rettangolare allungata. Illuminazione a LED 220V indiretta che non necessita di alimentatore.

Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE).

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Modello depositato



Wall lamp with extended rectangular-shaped extruded aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.

Available in: white liquid enamel (BI), black (NE).

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Registered design


BI



NE




335



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
8MM AP	13	220-240	1075	3000	20,5	9	9

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

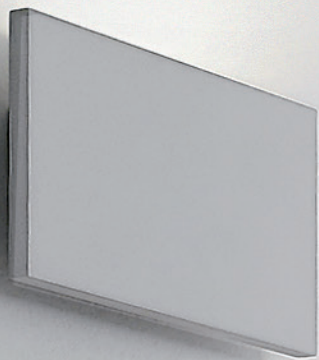

TRATTO





TRATTO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete con corpo in alluminio dal profilo sottile.
Alimentatore incluso. Finiture colori: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE).

Wall lamp with slender aluminium body.
Power supply unit included.
Available in: white varnish (BI), black varnish (NE).

Modello depositato



Registered design




BI

NE



339



Art.	W	V	mA	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
TRATTO 16.G.2	16,8	220-240	700	1920	3000	24	15	1,5	5,0

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





LINGOTTO

342

parete



LINGOTTO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete in alluminio estruso dalla forma rettangolare allungata. Illuminazione a LED 220V indiretta che non necessita di alimentatore.

Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE).

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Wall lamp with extended rectangular-shaped extruded aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.

Available in: white liquid enamel (BI), black (NE).

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI

NE



343




Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
LINGOTTOLED	13	220-240	1075	3000	19	8,5	4,5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





TI

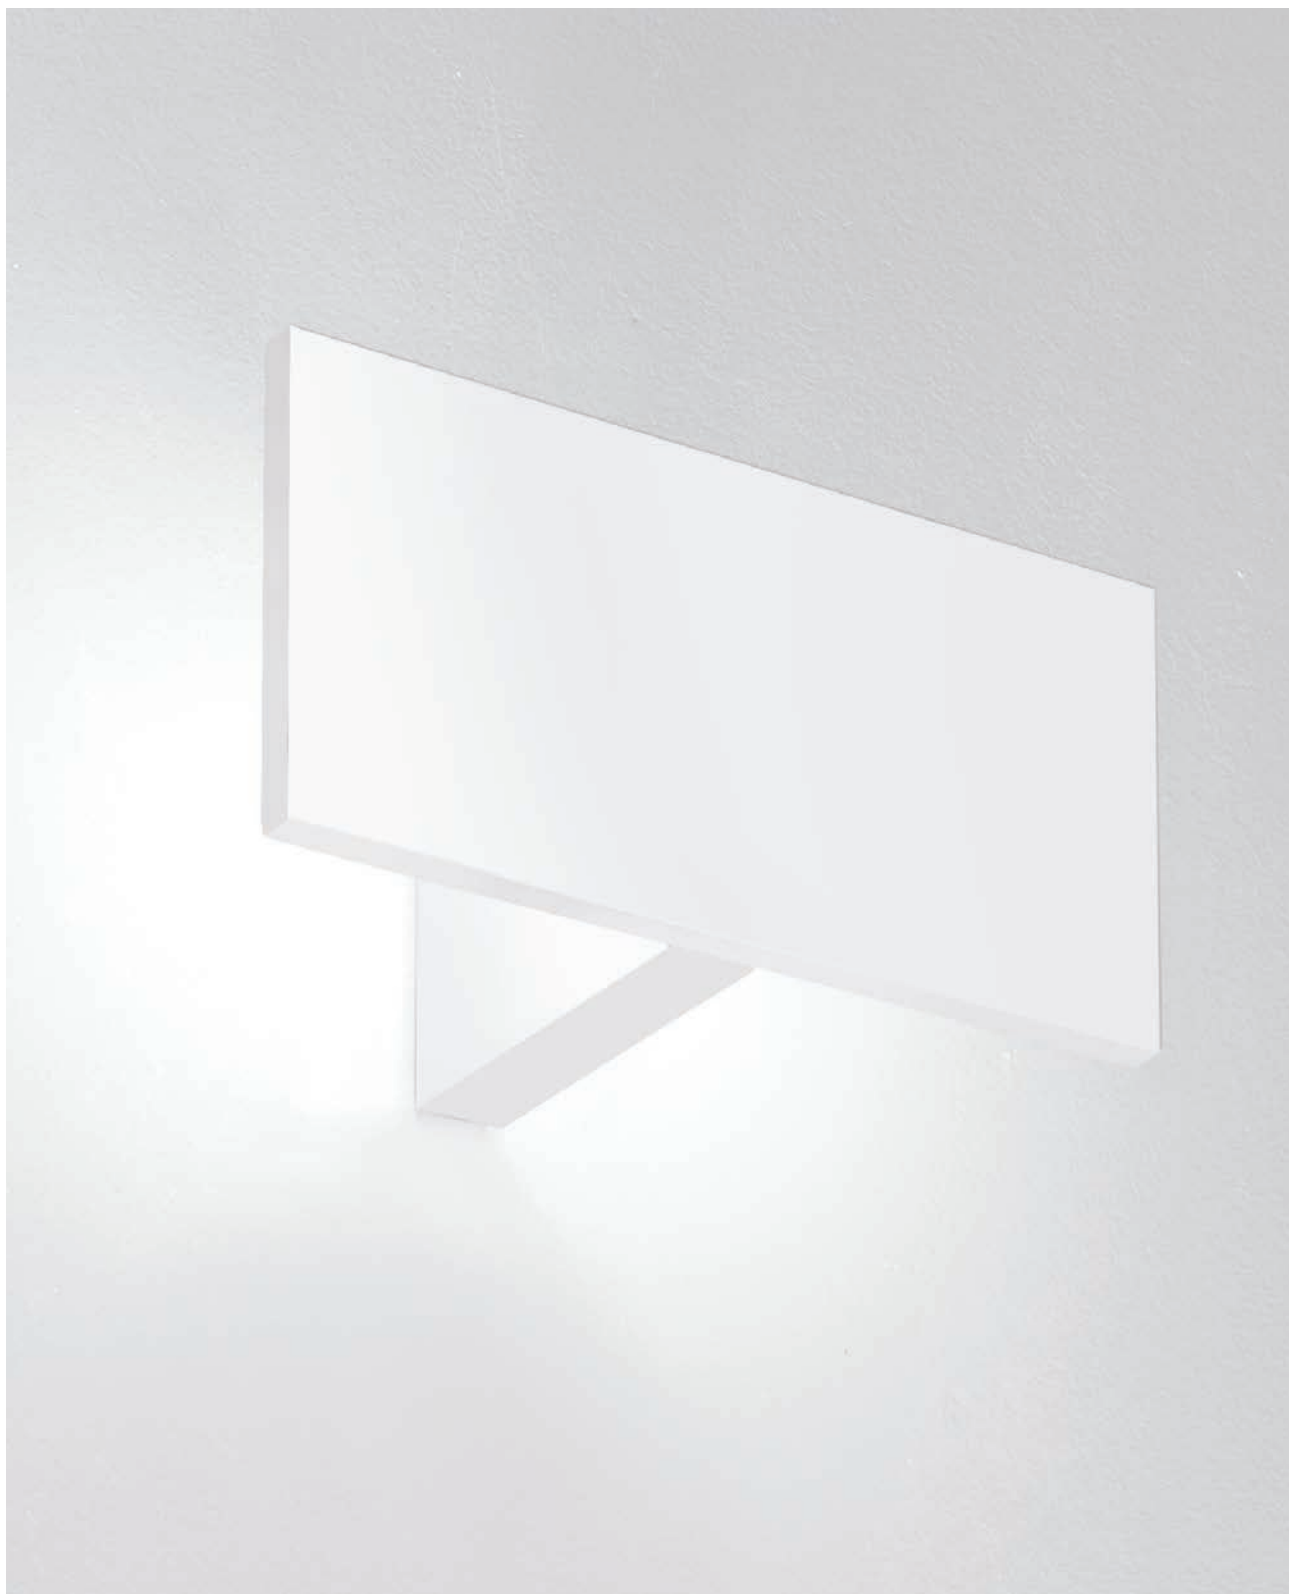

TI

Marco Pagnoncelli - 2013


Lampada da parete in alluminio estruso dalla forma a T.
Illuminazione indiretta LED 220V che non necessita di alimentatore.
Disponibile in varie potenze.
Possibilità di applicazione in verticale o orizzontale.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Wall lamp T-shaped in extruded aluminium. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in different powers. Possible installation both vertically and horizontally.
Available in: white liquid enamel (BI), black (NE).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design



BI


NE




347

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
TI 10R	10	220-240	700	3000	20	10	10	1	2
TI 20R	16	220-240	1440	3000	20	10	10	1	2

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

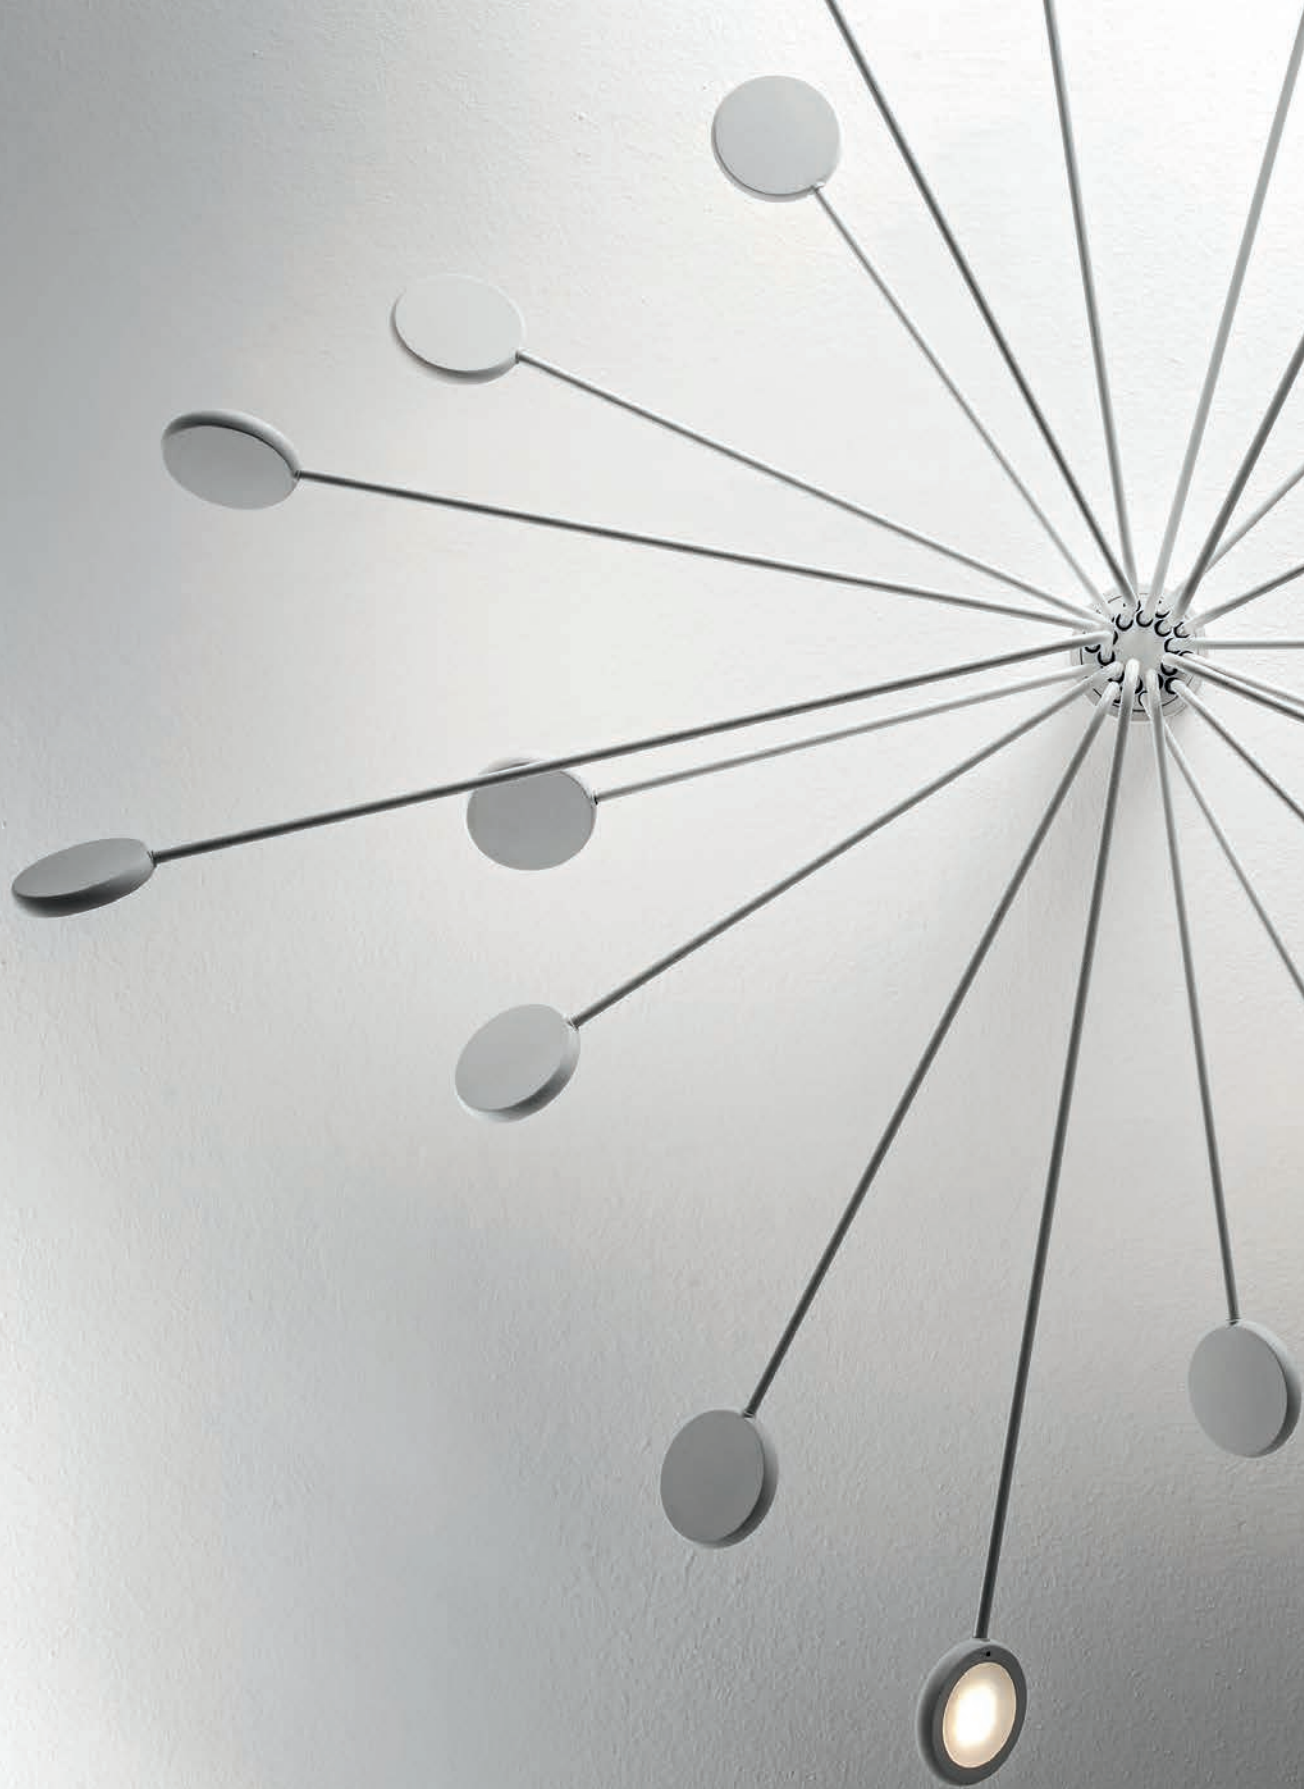

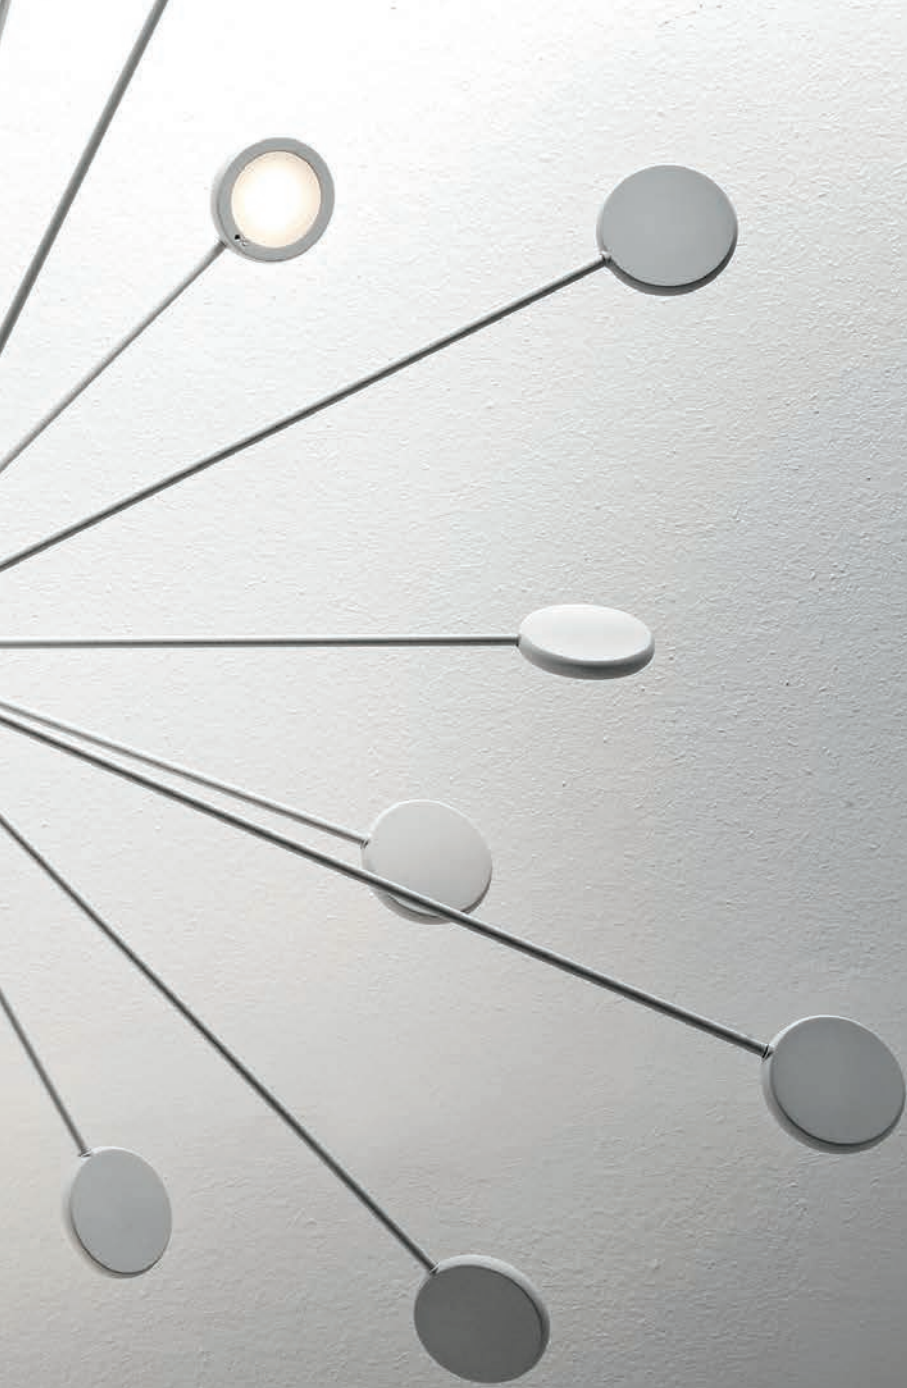

ARBOR

350

sospensione



ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggianno led a 220V che non necessitano di alimentatore. Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

SUSPENSION

A collection with an essential and refined design.

Small metal arms hold round adjustable light sources, in which are housed 220V LED that do not need any driver.

The possibility to turn the light sources gives the chance to have direct and indirect lighting, total as well as partial, according to the user's needs.

Available with 3000°K AND 2700°K LED colour temperature.




Modello depositato



Registered design

BI

OS

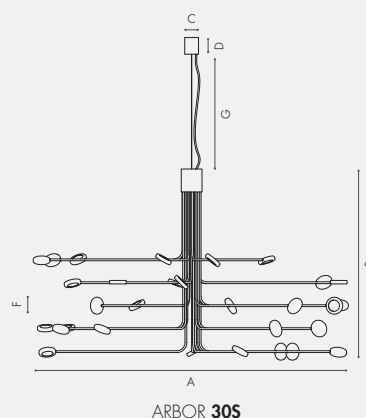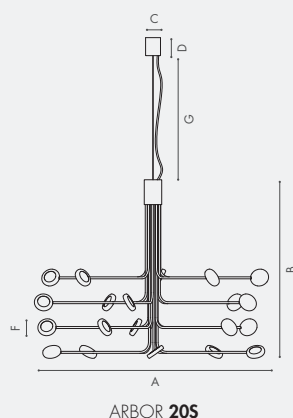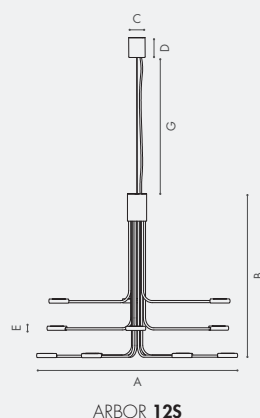

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm
ARBOR 12S	60	220-240	4200	3000	70	58	7	9,5	1,1	Ø7	100
ARBOR 20S	100	220-240	7000	3000	80	58	7	9,5	1,1	Ø7	100
ARBOR 30S	150	220-240	10500	3000	120	70	10	12	1,1	Ø7	100

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggianno led a 220V che non necessitano di alimentatore. Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

A collection with a refined and essential design. Small metal arms hold turning round light sources in which are housed 220V LED boards, no driver is needed. By turning the light sources, these fittings are unique because following the customer's taste, they give the chance to have total on partial direct and indirect lighting. Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI


OS



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. OP.1

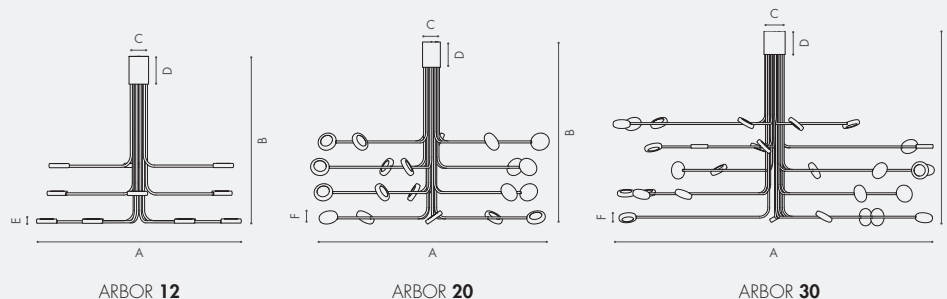

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
ARBOR 12	60	220-240	4200	3000	70	58	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR 20	100	220-240	7000	3000	80	58	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR 30	150	220-240	10500	3000	120	70	10	12	1,1	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015




Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore. Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

A collection with a refined and essential design. Small metal arms hold turning round light sources in which are housed 220V LED boards, no driver is needed. By turning the light sources, these fittings are unique because following the customer's taste, they give the chance to have total on partial direct and indirect lighting. Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.


Modello depositato



Registered design

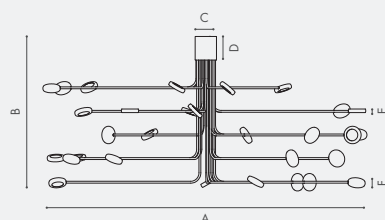

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OP.1**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
ARBOR 12PL	60	220-240	4200	3000	70	32	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR 20PL	100	220-240	7000	3000	98	32	10	9,5	1,1	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA TERRA

Collezione dal design essenziale
e sorgenti luminose orientabili.

Scheda LED a 24V con

alimentatore integrato

Dimmerabile.

Disponibile con temperatura di
colore LED 3000°K e 2700°K

FLOOR LAMP

A collection with an essential
design and adjustable light
sources.

24V LED board with built-in driver.

Dimmable.

Available with 3000°K and
2700°K LED colour temperature

Modello depositato



Registered design


BI



OS



359

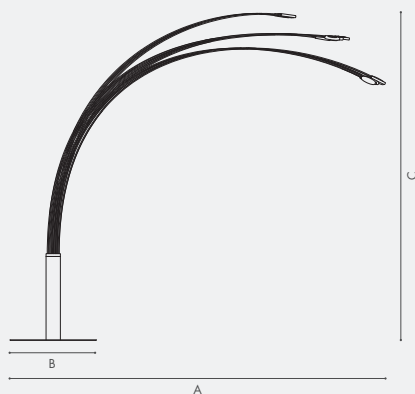

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
ARBOR 12ST	60	220-240	5580	3000	200	40	200/220

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



TECLA



362

tavolo



TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TAVOLO

Collezione dal design essenziale
e sorgente luminosa orientabile.
Regolabile in altezza e con
rotazione del braccio
Scheda LED a 24V con
alimentatore a spina
Accensione, spegnimento e
dimmerazione regolati da sensore
ottico.
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.


TABLE LAMP

A collection with an essential
design and adjustable light
source.
Adjustable height and rotating
arm.
24V LED board with plug-in
driver.
On/off switching and dimming
by optical sensor.
Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

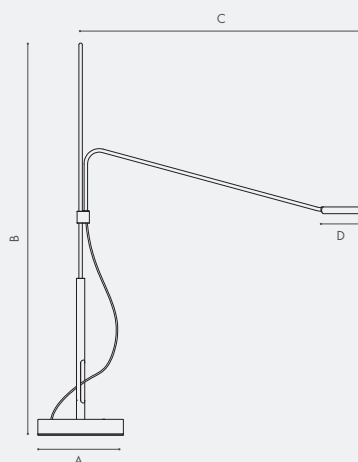

BI



NE



363

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
TECLA micro	4,1	220-240	465	3000	15	67,5	49	Ø7
TECLA mini	4,1	220-240	465	3000	15	90	59	Ø7
TECLA	4,1	220-240	465	3000	15	90	79	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





TECLA



TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016



LAMPADA TERRA

Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.
Sorgente luminosa doppia regolabile in altezza e con rotazione del braccio
Scheda LED a 24V con alimentatore a spina
Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Modello depositato




FLOOR LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source.
Double light source with adjustable height and rotating arm.
24V LED board with plug-in driver.
On/off switching and dimming by optical sensor.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Registered design

BI

NE

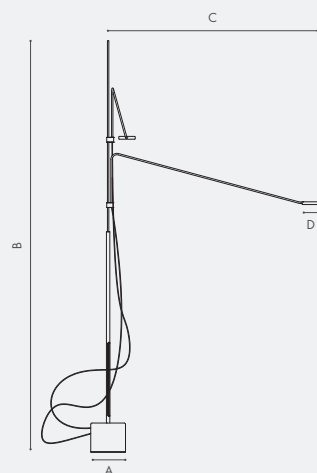

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
TECLA 2ST	8,2	220-240	930	3000	15	150	79	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TERRA

Collezione dal design essenziale
e sorgente luminosa orientabile.

Sorgente luminosa singola
regolabile in altezza e con
rotazione del braccio

Scheda LED a 24V con
alimentatore a spina

Accensione, spegnimento e
dimmerazione regolati da sensore
ottico.

Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

FLOOR LAMP

A collection with an essential
design and adjustable light
source.

Single light source with adjustable
height and rotating arm.

24V LED board with plug-in
driver.

On/off switching and dimming
by optical sensor.

Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.



Modello depositato




Registered design

BI

NE



369

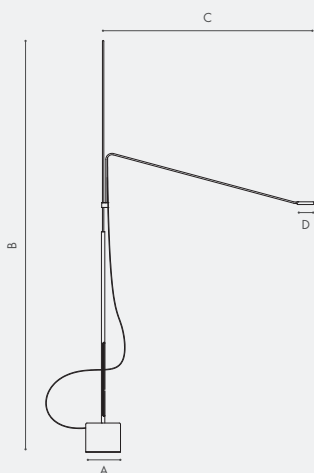

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
TECLA 1ST	4,1	220-240	465	3000	15	150	79	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





TECLA

372

parete



TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA PARETE

Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.

Sorgente luminosa singola regolabile in altezza e con rotazione del braccio

Scheda LED a 24V con alimentatore integrato.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

WALL LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source. Adjustable height and rotating arm.

24V LED board with built-in driver.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design



BI

NE



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
TECLA AP micro	4,1	220-240	465	3000	7,5	11	60	49	Ø7
TECLA AP mini	4,1	220-240	465	3000	7,5	11	60	59	Ø7
TECLA AP	4,1	220-240	465	3000	7,5	11	60	79	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





DA DO



DA DO

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da parete con corpo in alluminio.
Illuminazione con biemissione di luce diretta+indiretta.
Fornito con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Wall spotlight with aluminium body.
Lighting with double emission of direct+indirect light. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI

NE



377



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
DADO2.10	9,4	220-240	852	3000	5	10	5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



DA DO

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da parete con corpo in alluminio.
Fornito con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Wall spotlight with aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI

NE



379



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
DADO1.10	4,7	220-240	426	3000	5	10	5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



DA DO

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da soffitto con corpo in alluminio.
Fornito con LED 220V che non necessita di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI),
verniciato nero (NE).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling spotlight with aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI

NE



381



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
DADO1.5	4,7	220-240	426	3000	5	5	5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



D A D O

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da parete e soffitto
inclinato con corpo in
alluminio. Fornito con LED 220V
che non necessita di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI),
verniciato nero (NE).
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Inclined wall and ceiling spotlight
with aluminium body. Supplied
with 220V LEDs not requiring a
power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE).
Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design




BI

NE



383



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
DADO1.45	4,7	220-240	426	3000	5	8,6	5	5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





RUBIC



RUBIC

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto ad una luce in alluminio tornito da soffitto o parete, orientabile sia nella sorgente luminosa che nell'attacco a parete. Fornito con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling or wall spotlight with turned aluminium body. Adjustable both in light source and installation.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in: white liquid enamel (BI), black (NE).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato




Registered design

BI

NE



387



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
RUBIC5	4,7	220-240	426	3000	9	7,5	10,5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



RUBIC

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto a 2 luci in alluminio tornito da soffitto o parete, orientabile sia nella sorgente luminosa che nell'attacco a parete. Fornito con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling or wall double spotlight with turned aluminium body. Adjustable both in light source and installation. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), black (NE). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

BI

NE



389



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
RUBIC10	9,4	220-240	852	3000	16	9	7,5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





cidi



CIDI

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da parete orientabile
in alluminio dalla forma tonda.
Illuminazione a LED 220V che
non necessita di alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato
a liquido (BI), titanio (TO).
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Wall adjustable lamp with round-
shaped aluminium body. Supplied
with 220V LEDs not requiring
a power supply unit.
Available in: white liquid enamel
(BI), titanium (TO).
Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.


Modello depositato



Registered design


BI

TO




393

CIDI**AP1.DX**



CIDI**AP1.SX**



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
CIDI AP1.DX	15	220-240	1440	3000	16	17	7	3,5	20	1,8
CIDI AP1.SX	15	220-240	1440	3000	16	17	7	3,5	20	1,8

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K



CIDI

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da soffitto orientabile
in alluminio dalla forma tonda.
Illuminazione a LED 220V che
non necessita di alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato a
liquido (BI), titanio (TO).
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling adjustable lamp with
round-shaped aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not
requiring a power supply unit.
Available in: white liquid enamel
(BI), titanium (TO).
Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design

BI

TO



395




Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
CIDI PL2	30	220-240	2880	3000	36	15	36	16	7	3,5

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K







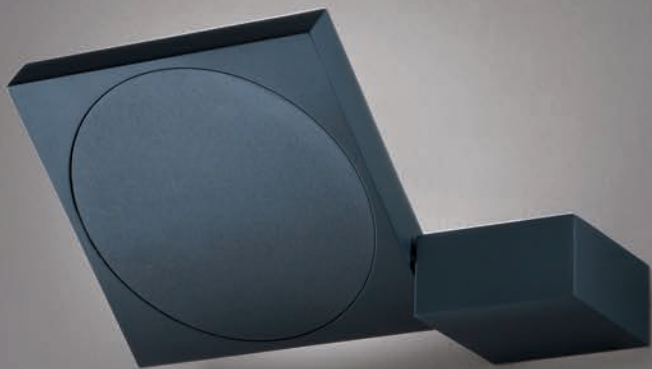

MIX

400

parete



MIX

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da parete orientabile in alluminio dalla forma quadrata. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio (TO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Wall adjustable lamp with square-shaped aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), titanium (TO). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design



BI

TO



MIXAP1.DX

MIXAP1.SX



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
MIXAP1.DX	15	220-240	1440	3000	21	3,5	17,5	1,8	7
MIXAP1.SX	15	220-240	1440	3000	21	3,5	17,5	1,8	7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

402

soffitto



MIX

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da soffitto orientabile
in alluminio dalla forma quadrata.
Illuminazione a LED 220V che
non necessita di alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato
a liquido (BI), titanio (TO).
Disponibile nella temperatura
colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Ceiling adjustable lamp with
square-shaped aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not
requiring a power supply unit.
Available in: white liquid enamel
(BI), titanium (TO).
Available with 3000 °K or 2700
°K LED colour temperature.

Modello depositato



Registered design




BI

TO




403


MIXPL2



MIXPL2



MIXAP2





Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
MIXPL2	30	220-240	2880	3000	35	14,5	7	3,5	24,5	1,8
MIXAP2	30	220-240	2880	3000	35	3,5	1,8	7	17,5	7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

La **serie PIASTRA** è composta da due piastre dello spessore di 3 mm. in ferro sovrapposte a luce indiretta. La piastra posteriore viene decorata con foglia oro o argento a scelta, mentre la piastra anteriore viene arrugginita naturalmente con cicli di bagnatura e asciugatura all'aperto per più di 21 giorni. Ciò significa che, ad ogni partita di lastre di ferro, a seconda della percentuale di piombo ed acciaio contenuti, la colorazione finale della ruggine varia.

Tale variazione è pertanto da considerarsi una particolarità della lampada e non un difetto di fabbricazione.

The **PIASTRA series** consists of two overlapping ironplates, 3-mm thick, with indirect light. The rear plate is decorated with gold or silver leaf as desired, while the front plate is naturally rusted by means of wetting and drying cycles outdoors for more than 21 days. This means that, with each lot of iron slabs, depending on the percentage of lead and steel contained in the same slabs, the final colour of the rust may vary.

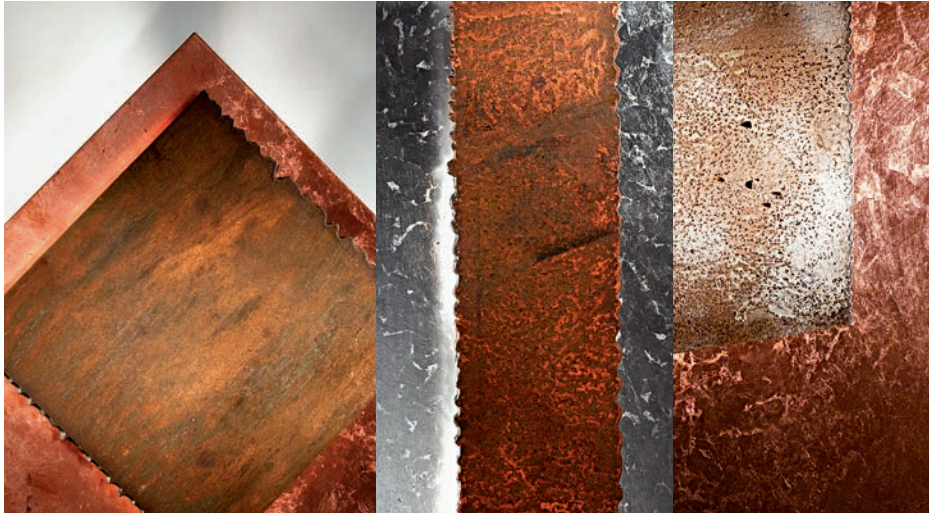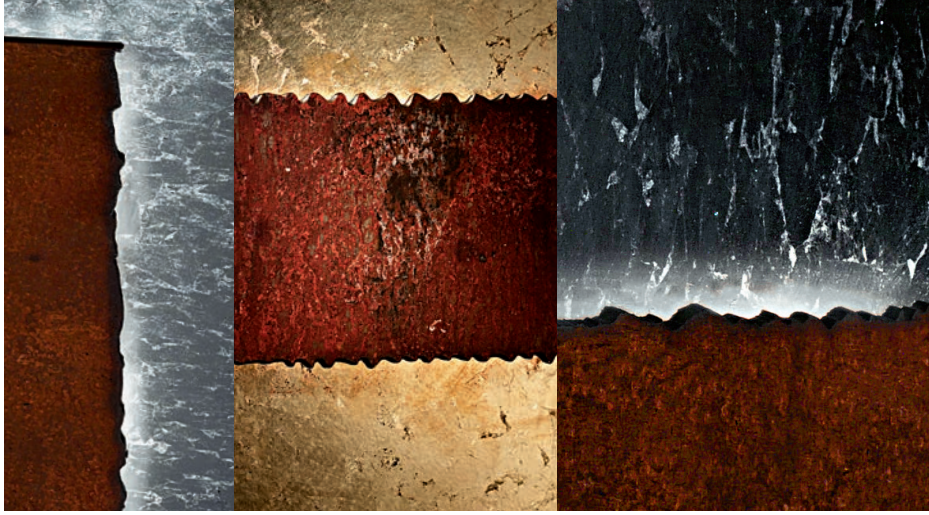

PIASTRA



PIASTRA

Marco Pagnoncelli - 2005

Lampada da parete in metallo a luce diffusa a LED, rivestita a mano con foglia argento (FA) o foglia oro (FO).

Elemento decorativo in ferro arrugginito.

Wall lamp made in metal with diffused lighting LED, hand-lined with silver leaf (FA) or gold leaf (FO).

Decoration in rusted iron.

Modello depositato



Registered design




FA

FO




407



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
PIASTR RP LED	10	220-240	700	3000	30	20	7
PIASTR RM LED	25	220-240	1750	3000	80	35	7
PIASTR RG LED	50	220-240	3500	3000	160	20	7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

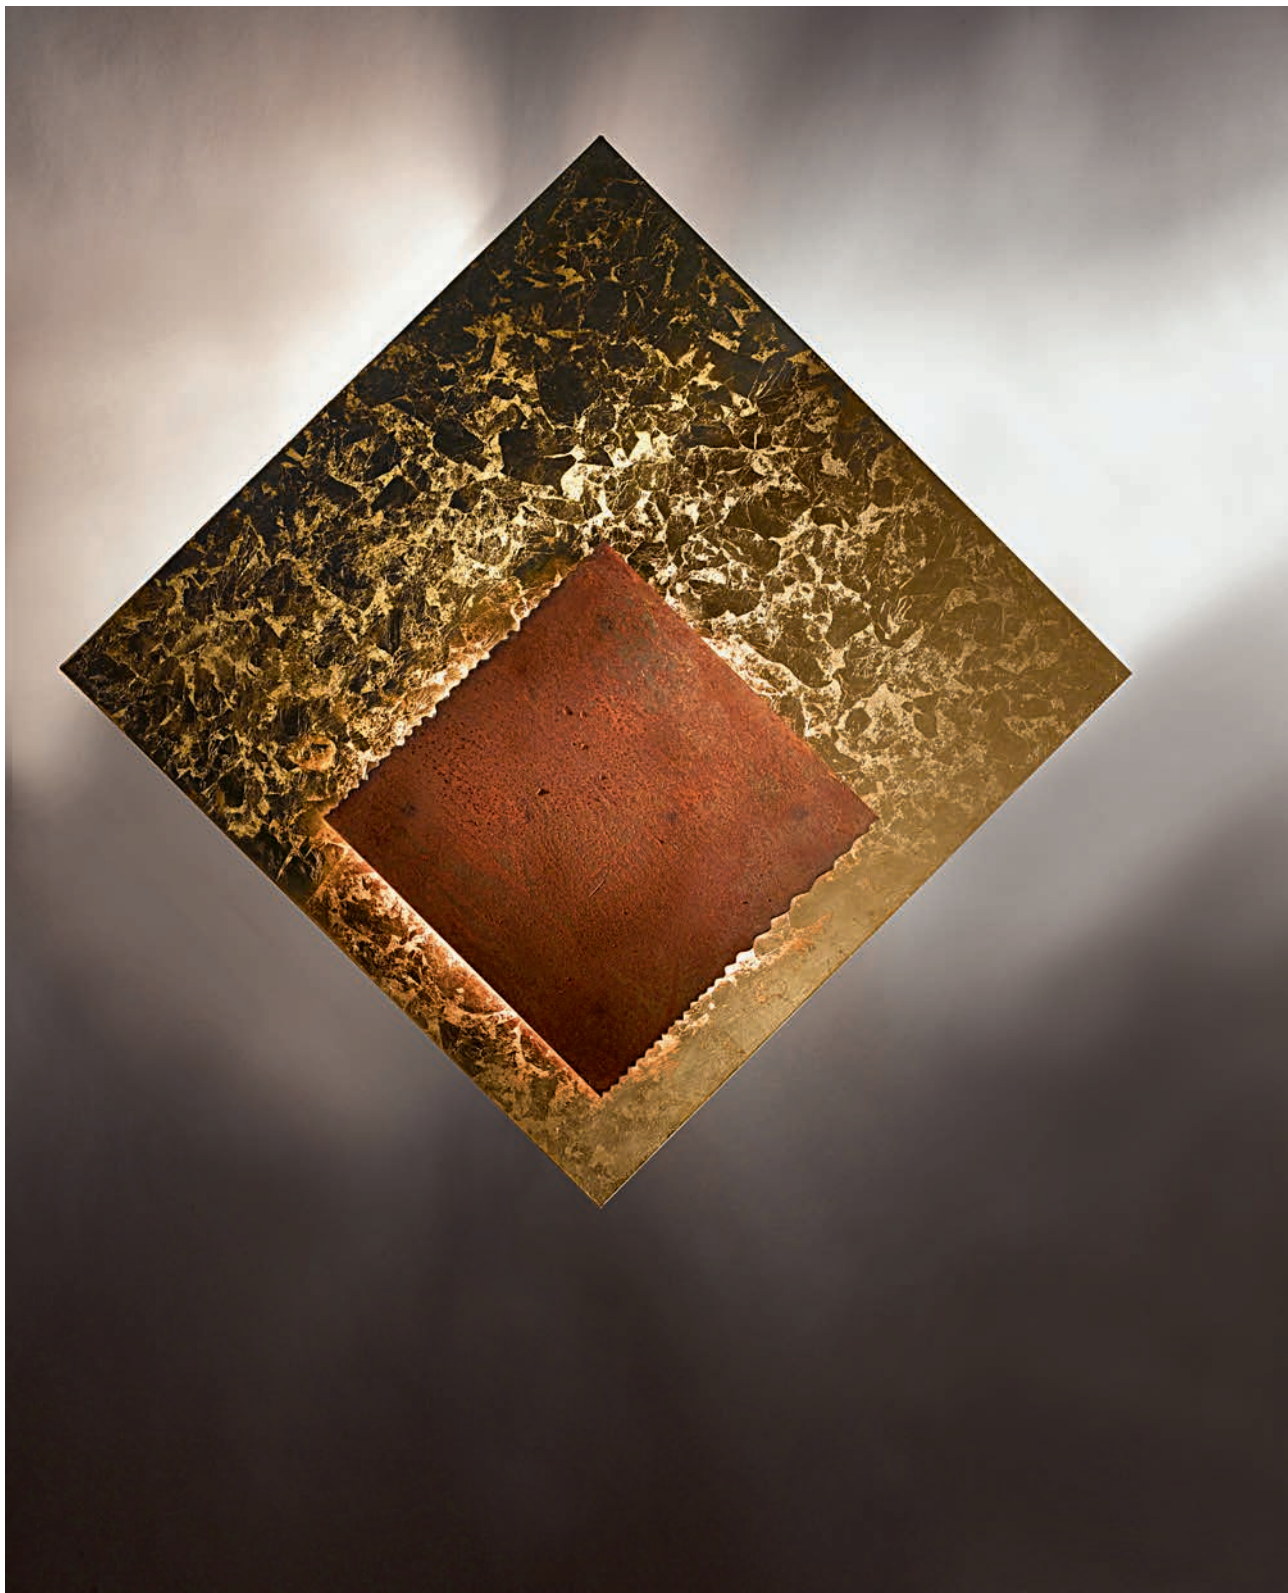

PIASTRA

Marco Pagnoncelli - 2005

La **serie PIASTRA** è composta da due piastre dello spessore di 3 mm. in ferro sovrapposte a luce indiretta. La piastra posteriore viene decorata con foglia oro o argento a scelta, mentre la piastra anteriore viene arrugginita naturalmente con cicli di bagnatura e asciugatura all'aperto per più di 21 giorni. Ciò significa che, ad ogni partita di lastre di ferro, a seconda della percentuale di piombo ed acciaio contenuti, la colorazione finale della ruggine varia.

Tale variazione è pertanto da considerarsi una particolarità della lampada e non un difetto di fabbricazione.

The **PIASTRA series** consists of two overlapping iron plates, 3-mm thick, with indirect light. The rear plate is decorated with gold or silver leaf as desired, while the front plate is naturally rusted by means of wetting and drying cycles outdoors for more than 21 days. This means that, with each lot of iron slabs, depending on the percentage of lead and steel contained in the same slabs, the final colour of the rust may vary.

Modello depositato




Registered design

FA

FO



409



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
PIASTRA QG LED	35	220-240	2450	3000	70	70	7
PIASTRA QM LED	25	220-240	1750	3000	50	50	7
PIASTRA QP LED	25	220-240	1750	3000	35	35	7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K





SAGGINA



SAGGINA

Marco Pagnoncelli - 2003

Lampada a sospensione modellabile a luce diffusa, realizzata con fili di rame, nelle finiture: cromo lucido (CR). La forma data ai fili di rame, personalizza la lampada.

Mouldable hanging lamp with diffused lighting, made with copper wires, with the following finishes: polished chrome (CR). The shape given to the copper wires personalises the lamp.

Trasformatore toroidale

Toroidal transformer

Modello depositato


Registered design



CR



413



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
SAGGINA 12S	12x20	12	G4	Ø50/110	80/150	8	Ø17,5
SAGGINA 24S	24x20	12	G4	Ø60/160	90/160	10	21,5



SAGGINA

Marco Pagnoncelli - 2003

Lampada a sospensione
modellabile a luce diffusa,
realizzata con fili di rame, nelle
finiture: cromo lucido (CR).
La forma data ai fili di rame,
personalizza la lampada.

Mouldable hanging lamp with
diffused lighting, made with
copper wires, with the following
finishes: polished chrome (CR).
The shape given to the copper
wires personalises the lamp.

Trasformatore toroidale

Toroidal transformer

Modello depositato


Registered design



CR



415



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
SAGGINA 12	12x20	12	G4	Ø50/110	40/80	8	Ø17,5
SAGGINA 24	24x20	12	G4	Ø60/160	30/90	10	Ø21,5



SAGGINA

Marco Pagnoncelli - 2003

Lampada a soffitto o parete modellabile a luce diffusa, realizzata con fili di rame, nelle finiture: cromo lucido (CR). La forma data ai fili di rame, personalizza la lampada.


Mouldable ceiling or wall lamp with diffused lighting, made with copper wires, with the following finishes: polished chrome (CR). The shape given to the copper wires personalises the lamp.

Trasformatore toroidale


Toroidal transformer

Modello depositato


Registered design




417



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
SAGGINA 3	3x20	12	G4	Ø20/45	15/35	7	Ø10
SAGGINA 6	6x20	12	G4	Ø30/90	30/70	7	Ø14

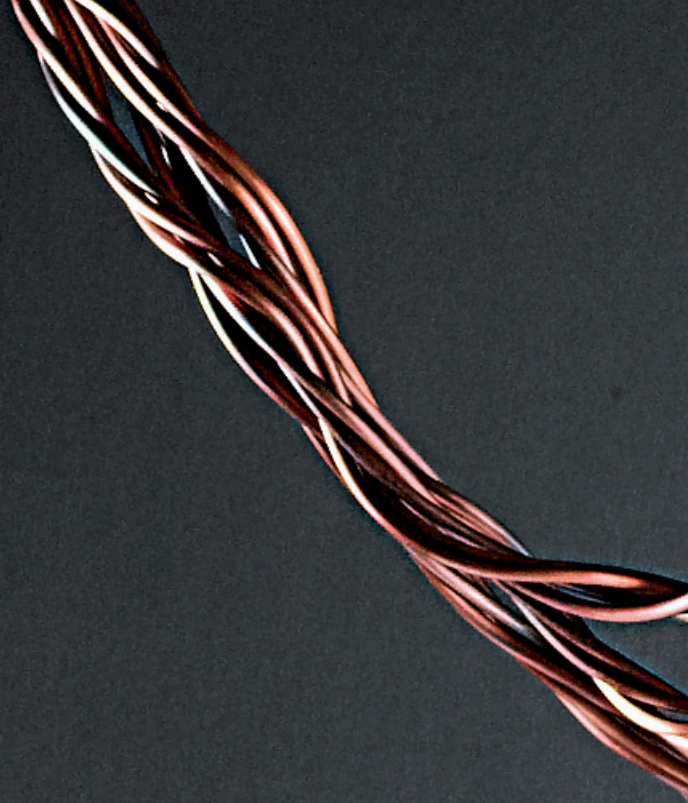

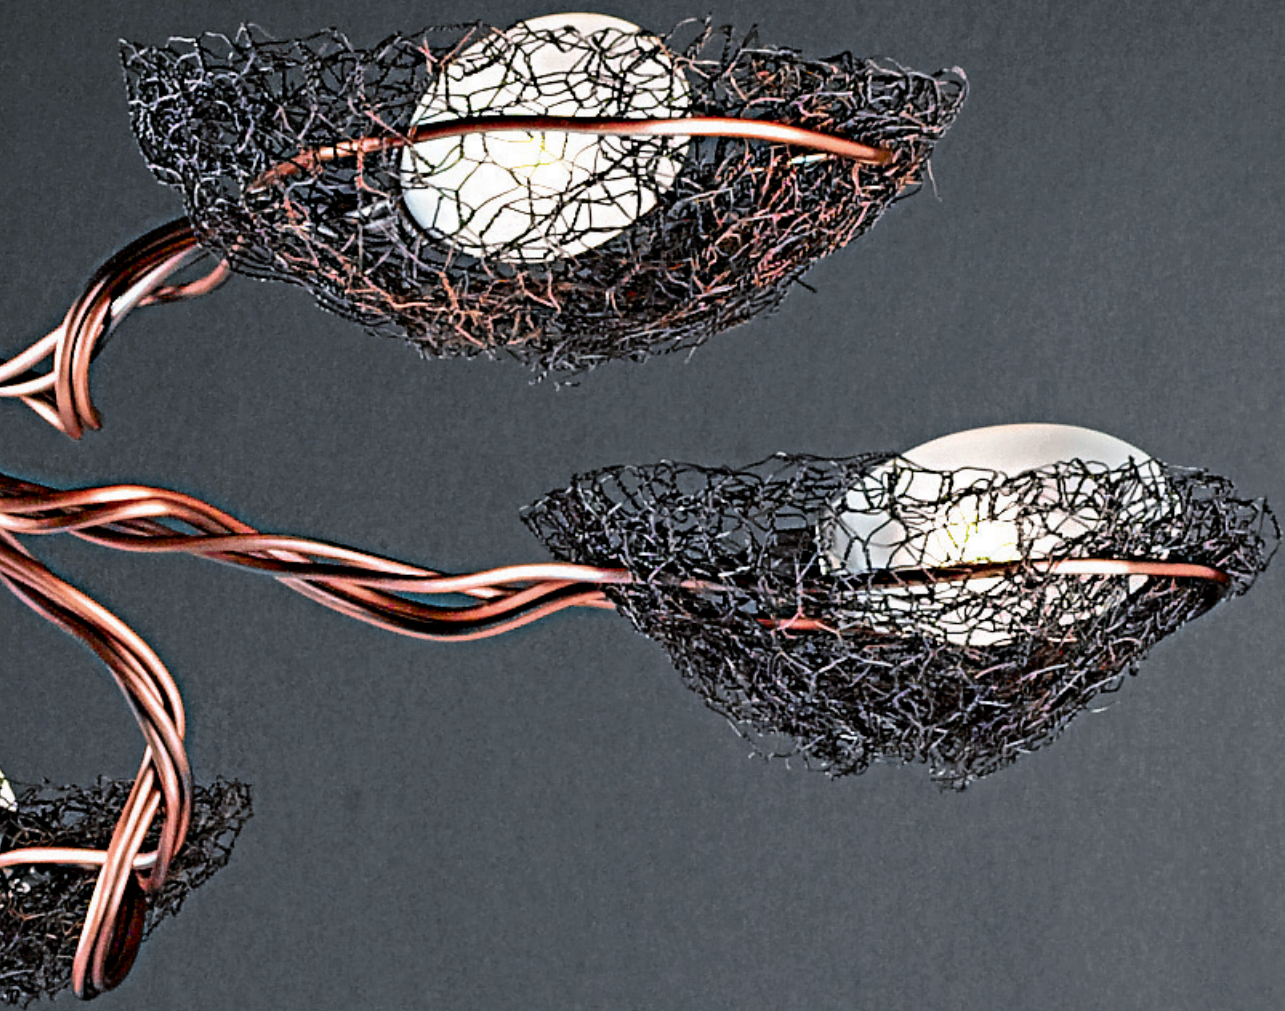

NIDO



NIDO

Marco Pagnoncelli - 2004

Lampada a sospensione o a parete a luce diffusa dalla forma personalizzabile. Trecce in rame formate manualmente nelle colorazioni rame bronzato (RA). Nidi realizzati in rete metallica interamente a mano con finitura rame bronzato o nickel. L'uovo in vetro soffiato che riveste la lampadine è semplicemente appoggiato nel nido.

Hanging and wall lamp with diffused lighting and personalised shape. Hand-made copper braids in the bronzed copper, gold or nickel colouring. Nests made in metallic mesh, entirely by hand, with a bronzed copper (RA). The egg in blown glass that lines the light bulb is simply placed inside the nest.

Modello depositato



Registered design




RA



421



Art.	W	V	Attacco/Socket	A/B	Nido cm
NIDO 2	2x60	220-240	G9	Variabile a modellazione	Ø18
NIDO 3	3x60	220-240	G9	Variabile a modellazione	Ø18
NIDO 6	6x60	220-240	G9	Variabile a modellazione	Ø18

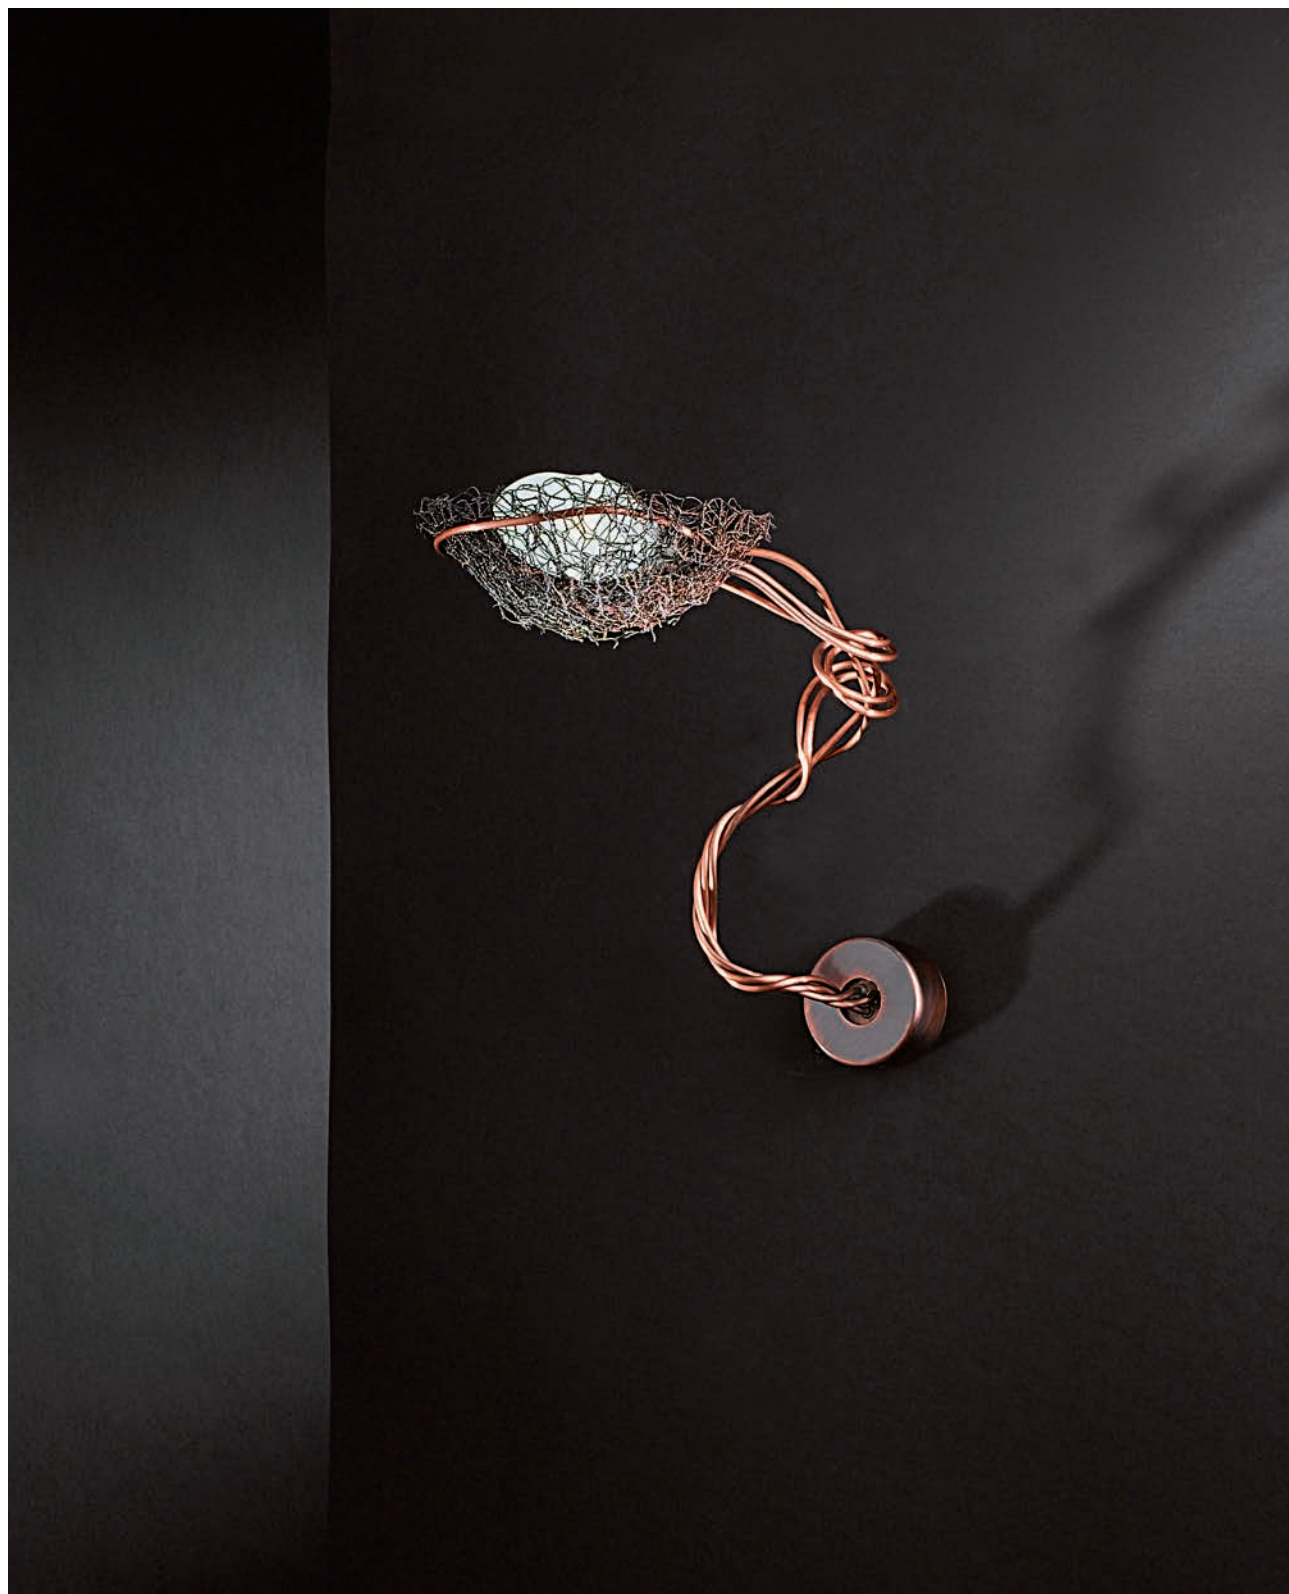

NIDO

Marco Pagnoncelli - 2004

Lampada a sospensione o a parete a luce diffusa dalla forma personalizzabile. Trecce in rame formate manualmente nelle colorazioni rame bronzato (RA). Nidi realizzati in rete metallica interamente a mano con finitura rame bronzato. L'uovo in vetro soffiato che riveste la lampadine è semplicemente appoggiato nel nido.

Hanging and wall lamp with diffused lighting and personalised shape. Hand-made copper braids in the bronzed copper. Nests made in metallic mesh, entirely by hand, with a bronzed copper (RA). The egg in blown glass that lines the light bulb is simply placed inside the nest.

Modello depositato



Registered design

RA



423



Art.	W	V	Attacco/Socket	A/B	Nido cm
NIDO AP1 P	1x75	220-240	G9	Variabile a modellazione	Ø18
NIDO AP1 G	1x100	220-240	E14	Variabile a modellazione	Ø23



NIDO

Marco Pagnoncelli - 2004

Lampada da tavolo a luce diffusa dalla forma definita, realizzata in rete metallica interamente a mano con finitura rame bronzato (RA). L'uovo in vetro soffiato che riveste la lampadine è semplicemente appoggiato nel nido. Accensione e regolazione si ottiene toccando in qualsiasi punto il filo metallico modellabile.

Table lamp with diffused lighting and permanent shape, made entirely by hand in metallic mesh with bronzed copper (RA). The glass egg that lines the light bulbs is simply placed inside the nest. Touch the mouldable wire anywhere to turn on the lamp and adjust it.

Modello depositato



Registered design

RA



425



Art.	W	V	Attacco/Socket	A/B	A cm	Nido cm
NIDOLP	1x60	220-240	G9	Variabile a modellazione	Ø10	Ø18





SALSOLA



SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada da terra o da appoggio per interni, disponibile nelle versioni: bianco (BI), old brown (OB). Completa di cavo di alimentazione con interruttore.


Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Indoor ceiling/wall light available in: white (BI), old brown (OB).

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Modello depositato

Registered design



BI

OB




429

Art.	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA 48LT-IN1	220-240	E27 max 105w o Energy saving	48
SALSOLA 65LT-IN1	220-240	E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA 85LT-IN1	220-240	E27 max 200w o Energy saving	85

CE CL I IP20



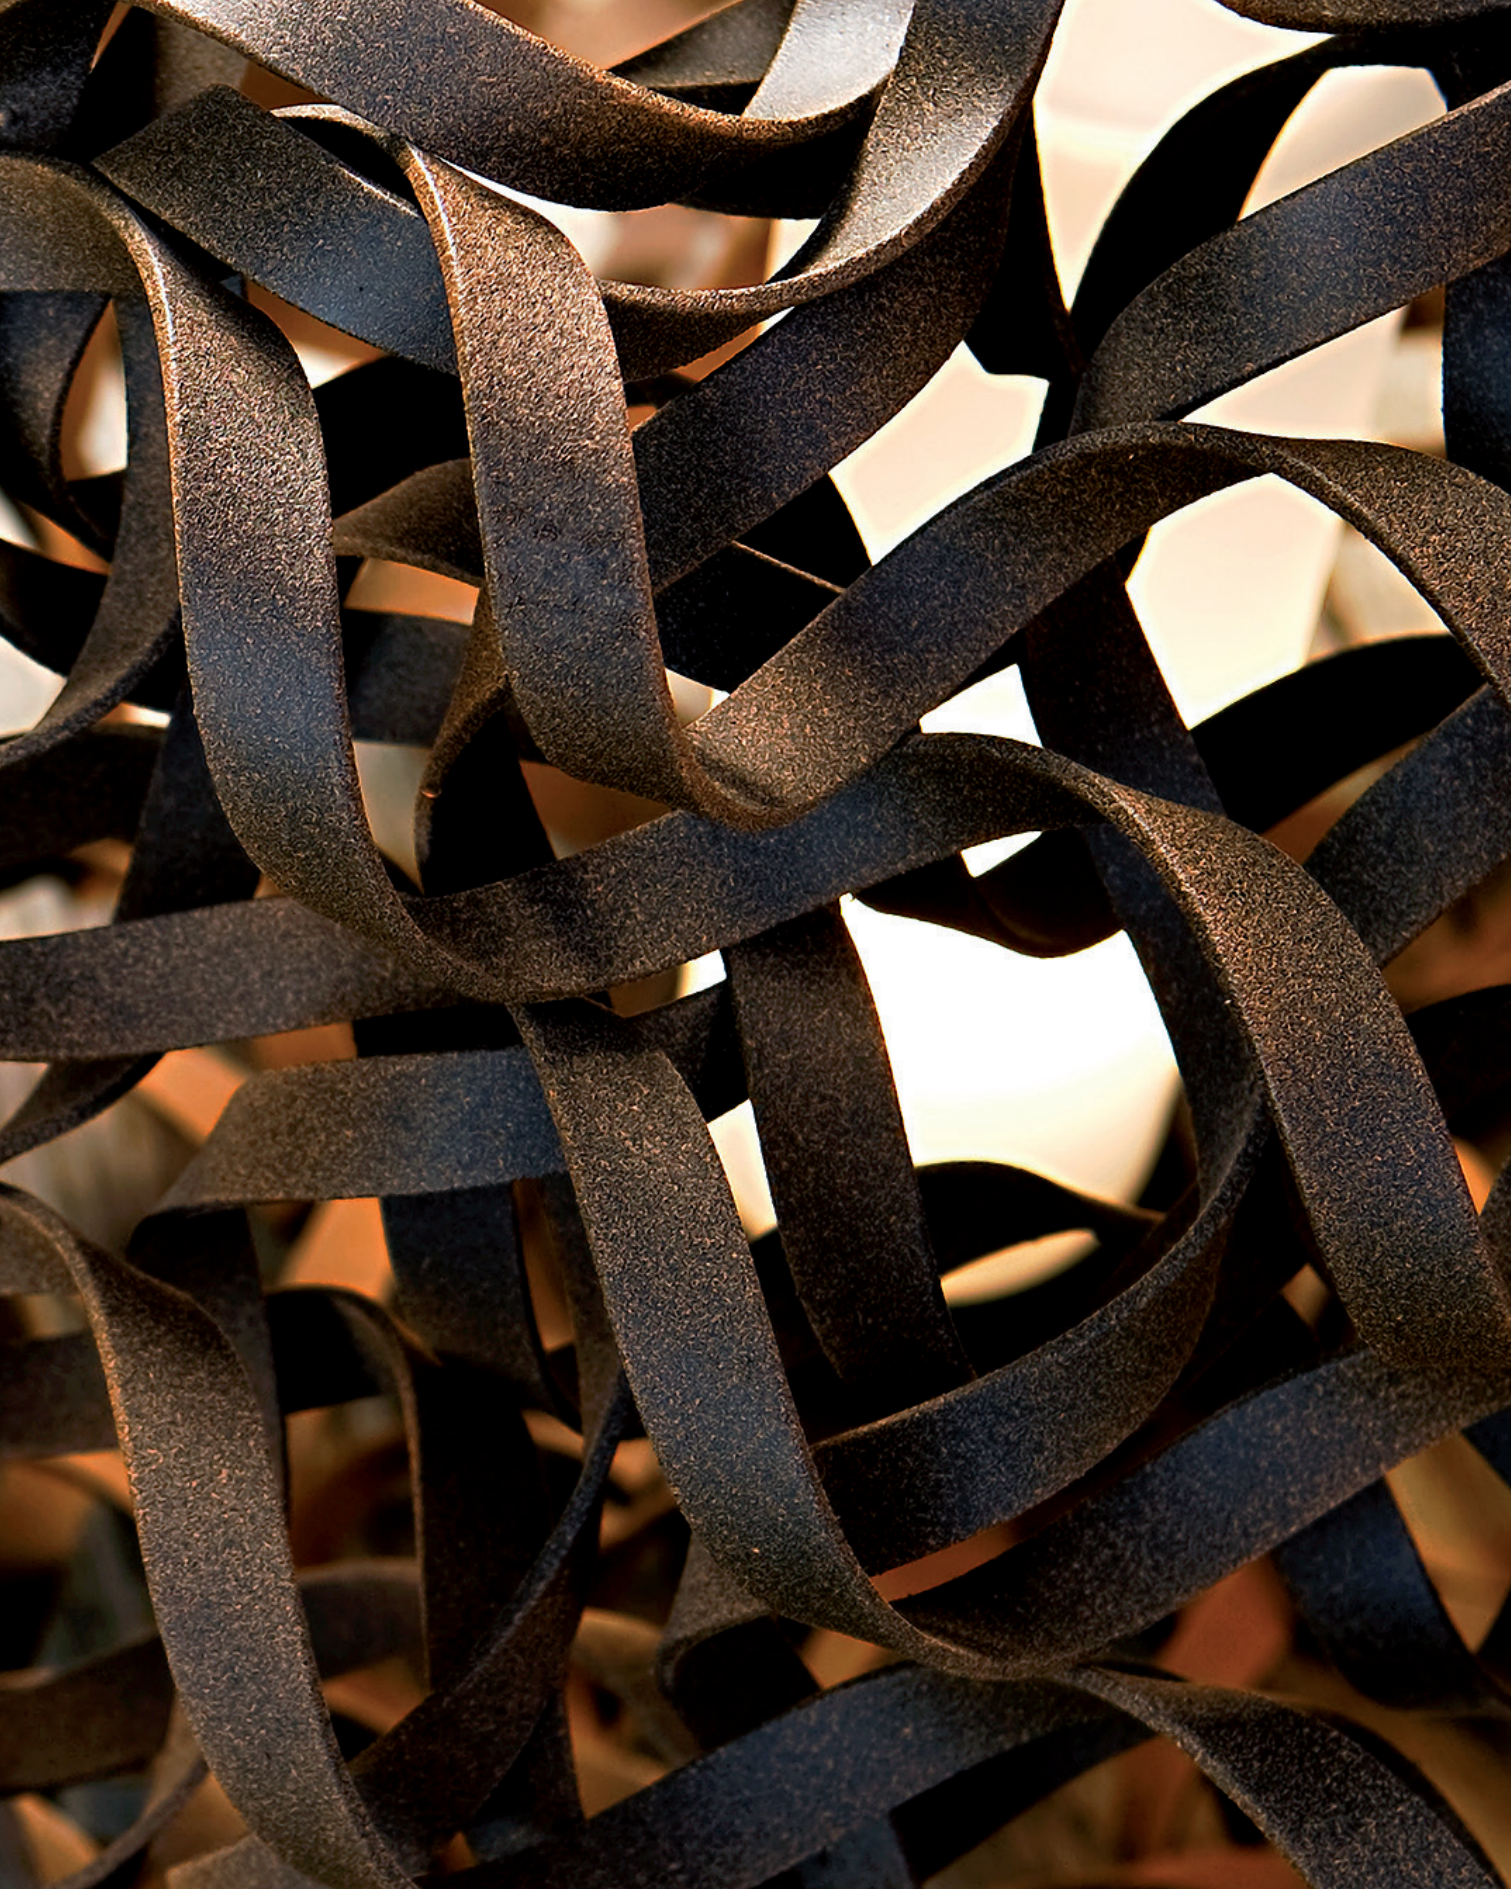



SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada da terra o da appoggio riposizionabile (MO) per esterni **IP55**, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture bianco (BI), old brown (OB). Completa di cavo di alimentazione (mt. 5) e spina **IP44**.

I prodotti SALSOLA OUTSIDE sono sottoposti a trattamenti anticorrosivi. Una protezione di fondo, testata a 700 h in nebbia salina, più la finitura colore, testata a 240 h in nebbia salina, assicurano una notevole durata nel tempo.

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Repositionable outdoor floor or table lamp (MO) **IP55** rating, available with aluminium structure only and white (BI), old brown (OB) finish. Complete with power cable (mt. 5) and **IP44** plug.

SALSOLA OUTSIDE products are treated with anti-corrosive coatings. A protective undercoat, tested for 700 hrs in saline fog and a colour finish, tested for 240 hrs in saline fog, ensure these products an extremely long life.



The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Modello depositato

Registered design

433

BI OB



Art.	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA 48MO-OU1	220-240	E27 max 105w o Energy saving	48
SALSOLA 65MO-OU1	220-240	E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA 85MO-OU1	220-240	E27 max 200w o Energy saving	85

CE CLI IP55



SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada da terra fissa (FX) per esterni, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture bianco (BI), old brown (OB).

I prodotti SALSOLA OUTSIDE sono sottoposti a trattamenti anticorrosivi. Una protezione di fondo, testata a 700 h in nebbia salina, più la finitura colore, testata a 240 h in nebbia salina, assicurano una notevole durata nel tempo.

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.


Fixed outdoor floor lamp (FX) available with aluminium structure only and white (BI), old brown (OB) finish.

SALSOLA OUTSIDE products are treated with anti-corrosive coatings. A protective undercoat, tested for 700 hrs in saline fog and a colour finish, tested for 240 hrs in saline fog, ensure these products an extremely long life.

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Modello depositato

Registered design



BI

OB



435

Art.	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA 48FX-OU1	220-240	E27 max 105w o Energy saving	48
SALSOLA 65FX-OU1	220-240	E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA 85FX-OU1	220-240	E27 max 200w o Energy saving	85

CE CL I IP55

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. La proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

While maintaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to alterations in the printing process.

PROGETTO CREATIVO: **Grafinvest.it** STAMPA: **Grafinvest+** STAMPATO: **Maggio 2023**

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.



Via Vittorio Veneto, 57
24041 BREMBATE (BG) - IT
Tel. +39.035.801239
Fax +39.035.802989
italia@iconeluce.com
sales@iconeluce.com
www.iconeluce.com



iconeluce.com